

Descrizione del funzionamento





- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 24 m (452 m²)
- 1 canale luce
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile con telecomando o potenziometro, funzione teach-in
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda con telecomando o potenziometro
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti
- Funzione ad impulso
- Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale)

Dati tecnici


Tensione d'esercizio	110 – 230 V AC
Frequenza	50 – 60 Hz
Altezza di montaggio	2 – 10 m
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Colore	Grigio
Uscita di commutazione	Luce
Autoconsumo	~0,15 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	30 – 3000 lx
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 60 min
Contatto di commutazione luce	Relè 230 V/10 A µ-contatto
Mezzo d'illuminazione	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Carico max lampade a incand./alogene	2300 W
Lampade fluorescenti/compatte	1150 VA (cos φ = 0,5)
Corrente di inserzione	max. 800 A / 200 µs
Lampada LED < 2 W	60 W
Lampada LED 2-8 W	180 W
Lampada LED > 8 W	200 W
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione massima del cavo	max. 2 x 2,5 mm ²
Area di rivelamento	452 m ² (Ø 24 m 360°)
Temperatura ambiente d'esercizio	-15 °C ... +50 °C
Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

Schemi di collegamento

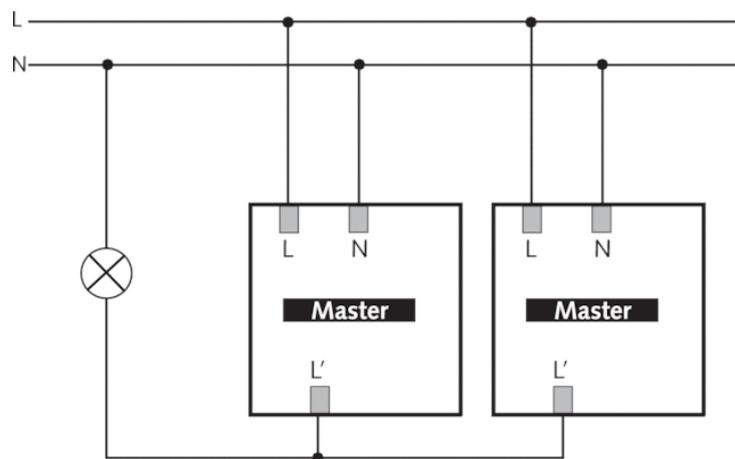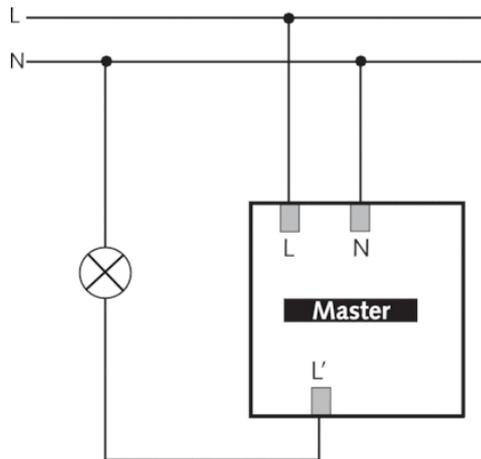


Area di rivelamento

Altezza di montaggio (A)	Movimento frontale presenza (r)	Movimento trasversale (t)
2 m	28 m ² 6 m	380 m ² 22 m
2,5 m	38 m ² 7 m	415 m ² 23 m
3 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
3,5 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
6 m	50 m ² 8 m	452 m ² 24 m
10 m	50 m ² 8 m	491 m ² 25 m

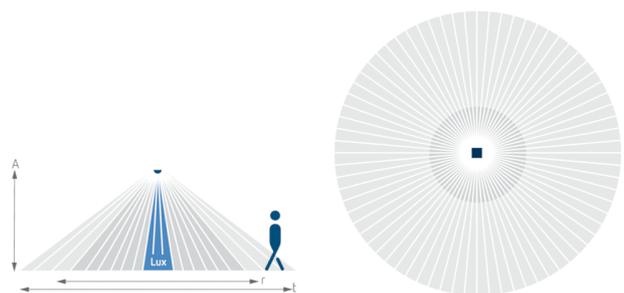

Disegni quotati

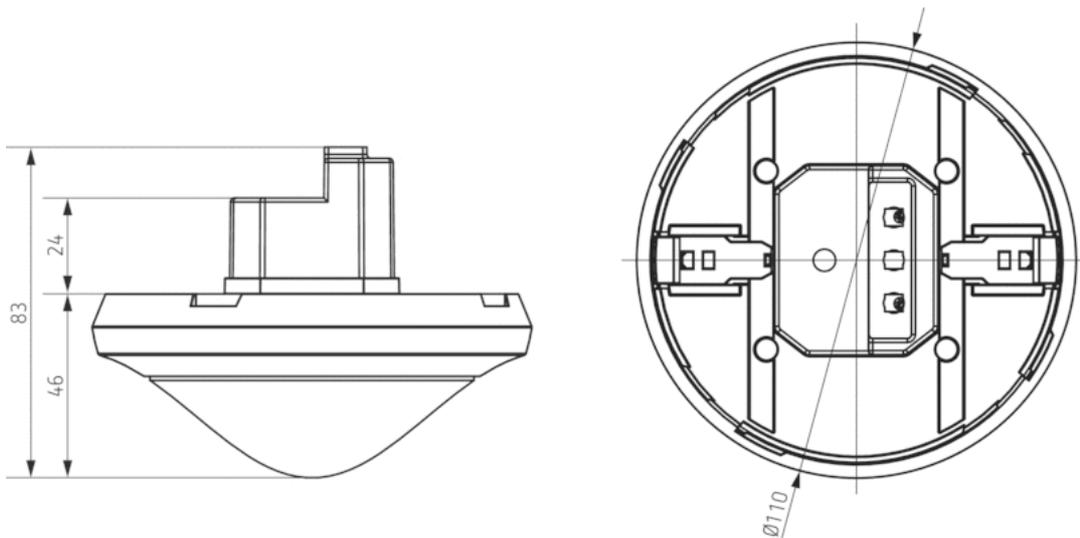

Accessori

Telaio a vista 110A GR

- Cod. articolo: 9070913
Dettagli ► www.theben.de



Scatola a incasso 73A

- Cod. articolo: 9070917
Dettagli ► www.theben.de



SendoPro 868-A

- Cod. articolo: 9070675
Dettagli ► www.theben.de



theSenda P

- Cod. articolo: 9070910
Dettagli ► www.theben.de



theSenda S

- Cod. articolo: 9070911
Dettagli ► www.theben.de



Clip di copertura

- Cod. articolo: 9070921
Dettagli ► www.theben.de



QuickSafe griglia protezione sferica

- Cod. articolo: 9070531
Dettagli ► www.theben.de

