

PlanoCentro 000-UWH

Cod. articolo: 2040202

Descrizione del funzionamento




- Rivelatore di presenza (PIR)
- Versione Slave per PlanoCentro 101-UWH
- Utilizzabile solo con PlanoCentro 101-UWH come master
- Il range di rivelamento quadrato 360° consente di eseguire una progettazione sicura e semplice
- Design piatto
- Misurazione in luce mista
- Comando in funzione di presenza e luminosità per sistemi di illuminazione e HVAC
- Commutazione a carico nullo per protezione relè
- Controllo dell'illuminazione a scelta automatico o semiautomatico
- Soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico
- Possibilità di impostazione della sensibilità di rivelamento
- Parametrizzabile a distanza
- 6 impostazioni di base predefinite sul rivelatore di presenza
- Montaggio con arresto meccanico
- Controllo dell'illuminazione con valore di commutazione luminosità e tempo di coda con funzione di autoapprendimento
- Funzione ad impulso per temporizzatore luci scale
- Uscita di presenza con ritardo di inserimento e tempo di coda
- Sorveglianza locale con rivelamento di movimento selettivo
- Telecomando di gestione SendoPro 868-A (opzionale)
- Telecomando utente theSenda S (opzionale)
- Individuale telaio disponibile su richiesta

Dati tecnici


Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Altezza di montaggio	2 – 3,5 m
Tipo montaggio	Montaggio ad incasso (per soffitti in calcestruzzo)
Colore	Bianco
Autoconsumo	~0,3 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Mezzo d'illuminazione	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Tipo di collegamento	Morsetti a innesto
Plaque de montage	118 x 118 mm metallo
Area di rivelamento	81 m² (9,0 x 9,0 m)
Temperatura ambiente d'esercizio	+0 °C ... +50 °C
Classe di isolamento	II secondo EN 60 730-1
Tipo di protezione	IP 40

Schemi di collegamento

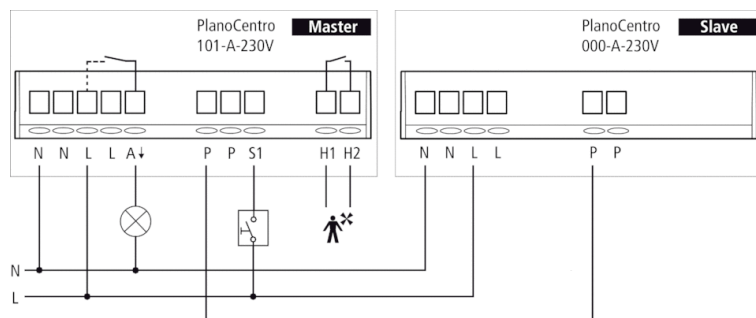


Area di rivelamento

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Persone in movimento (T)
2 m	20 m² 4,5 m x 4,5 m	36 m² 6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m² 6 m x 6 m	64 m² 8 m x 8 m ± 0,5 m
3 m	49 m² 7 m x 7 m	81 m² 9 m x 9 m ± 1 m
3,5 m	64 m² 8 m x 8 m	100 m² 10 m x 10 m ± 1 m

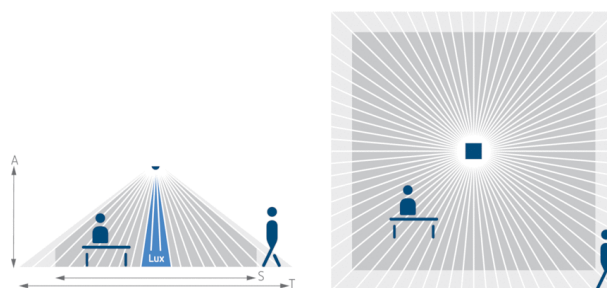

Disegni quotati

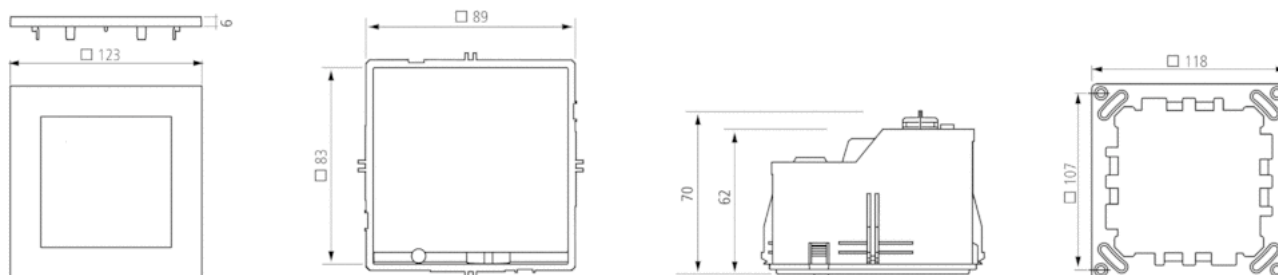

Accessori

PlanoCover 123x123 EBK

- Cod. articolo: 9070681
Dettagli ► www.theben.de




PlanoCover 123x123 ESR

- Cod. articolo: 9070682
Dettagli ► www.theben.de



PlanoBox 1WH

- Cod. articolo: 9070731
Dettagli ► www.theben.de



SendoPro 868-A

- Cod. articolo: 9070675
Dettagli ► www.theben.de




theSenda S

- Cod. articolo: 9070911
Dettagli ► www.theben.de



Scatola ad incasso, 115x115x100 mm

- Cod. articolo: 9070689
Dettagli ► www.theben.de



QuickSafe griglia protezione sferica

- Cod. articolo: 9070531
Dettagli ► www.theben.de



Scelta dei prodotti

Tipo montaggio	Canale	Tensione d'esercizio	Colore	Modello	Cod. articolo
Montaggio ad incasso (per soffitti in calcestruzzo)		230 V AC	Bianco	PlanoCentro 000-UWH	2040202
Montaggio ad incasso (per soffitti in calcestruzzo)		230 V AC	Nero	PlanoCentro 000-UBK	2040203
Montaggio ad incasso (per soffitti in calcestruzzo)		230 V AC	Argento	PlanoCentro 000-USR	2040204