theRonda P360-110 DALI UP GR | Cod. articolo: 2080041

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rilevamento circolare 360° (fino a Ø 24 m)
- Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura
- Controllo illuminazione automatico con regolazione della luce costante o funzionamento a commutazione
- Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna
- Luce di orientamento (funzionalità stand-by)
- Semplice messa in servizio senza programmazione di indirizzi di gruppo (DALI Broadcast)
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Regolazione della misurazione della luminosità
- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico
- Valore di luminosità predefinito in lux impostabile
- Funzione Teach-in tramite telecomando o tasto
- Tempo di coda con autoapprendimento
- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve tempo)
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Soluzioni di collegamento per tasti per regolazione e commutazione manuali
- Comportamento dopo comando tasti a scelta
- Funzionalità scene
- Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Semplice impostazione dell'opzione di risparmio energetico con la funzione "eco plus"
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento
- Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave o master/master
- Tipo di protezione IP 54 montato
- Montaggio a soffitto in scatola a incasso
- Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale)
- Telecomando di gestione "SendoPro 868-A" (opzionale)
- Telecomando di installazione "theSenda P" (opzionale)
- Telecomando utente "theSenda S" (opzionale)

Dati tecnici

Tensione d’esercizio	110 – 230 V AC
Frequenza	50 – 60 Hz
Altezza di montaggio	2 – 10 m
Altezza minima	> 1,7 m
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Colore	Grigio
Uscita di commutazione	DALI
Autoconsumo	<0,4 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	10 – 3000 lx
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 60 min
Tempo di stand-by luce	0 s – 60 min / on
Stand-by luminosità	1 – 25 %
Mezzo d'illuminazione	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs

Uscita di controllo	100 mA
Sezione massima del cavo	max. 2 x 2,5 mm²
Scatola a incasso grande	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Area di rivelamento	452 m² (ø 24 m | 360°)
Temperatura ambiente d'esercizio	-15 °C … +50 °C
Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

Schemi di collegamento

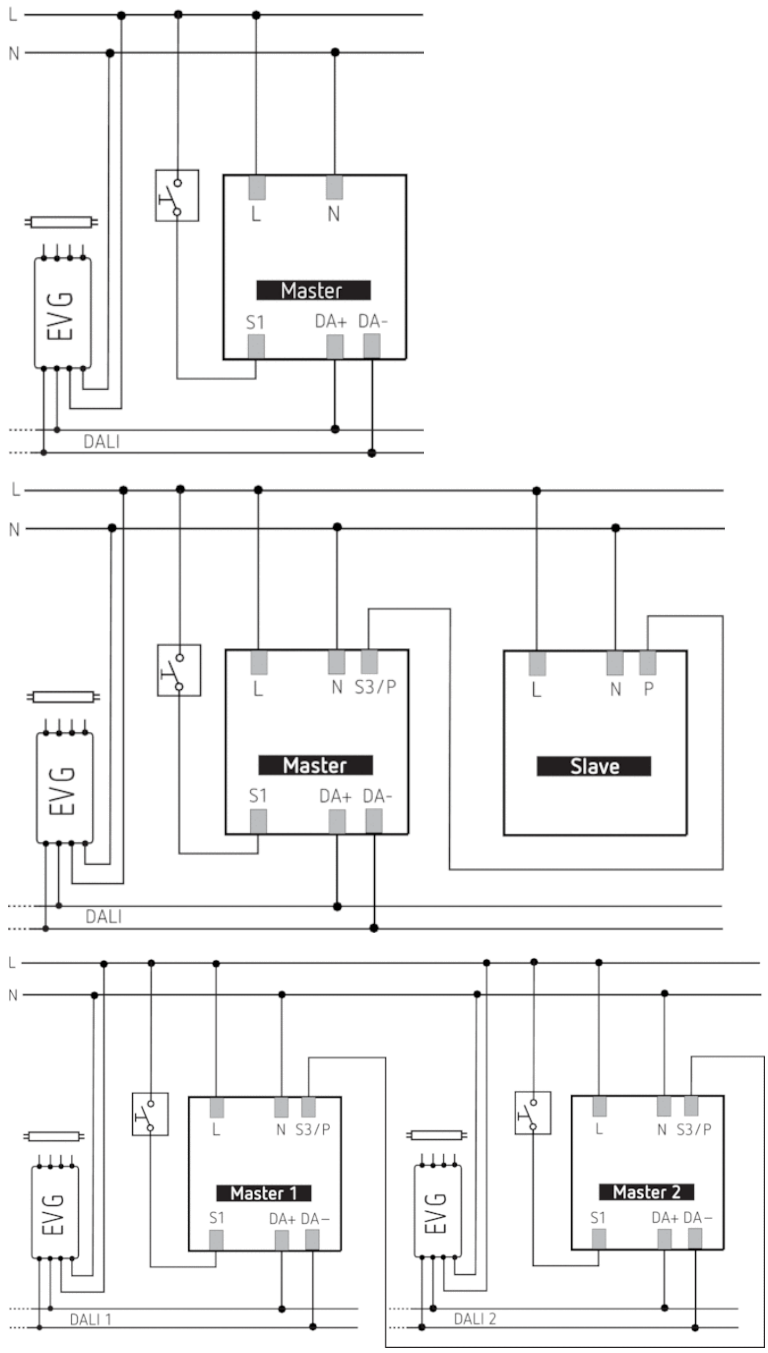

Area di rivelamento

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Movimento trasversale (T)
2 m	20 m² | 5 m	380 m² | 22 m
2,5 m	28 m² | 6 m	415 m² | 23 m
3 m	38 m² | 7 m	452 m² | 24 m
3,5 m	38 m² | 7 m	452 m² | 24 m
6 m	–	452 m² | 24 m
10 m	–	491 m² | 25 m



Disegni quotati

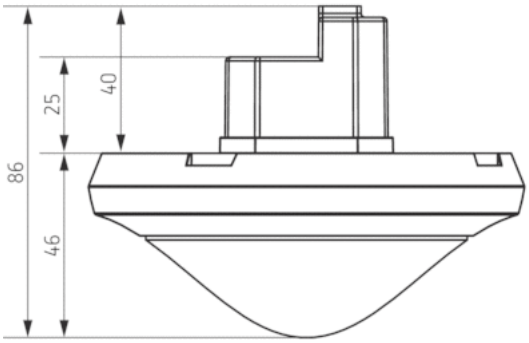

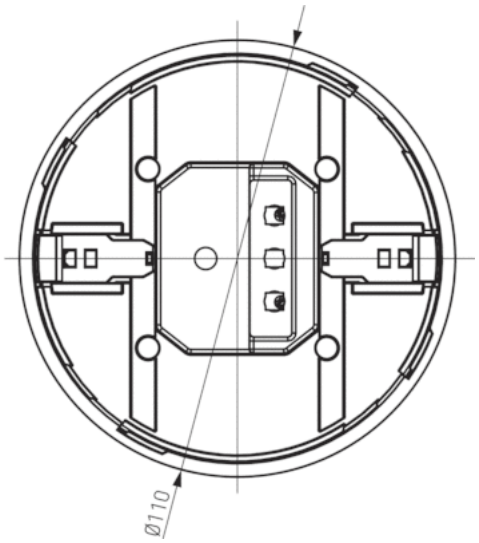

Accessori

Telaio a vista 110A GR

- Cod. articolo: 9070913
  Dettagli ▸ www.theben.de

SendoPro 868-A

- Cod. articolo: 9070675
  Dettagli ▸ www.theben.de

theSenda P

- Cod. articolo: 9070910
  Dettagli ▸ www.theben.de

theSenda S

- Cod. articolo: 9070911
  Dettagli ▸ www.theben.de

Scatola a incasso 73A

- Cod. articolo: 9070917
  Dettagli ▸ www.theben.de

Clip di copertura

- Cod. articolo: 9070921
  Dettagli ▸ www.theben.de

QuickSafe griglia protezione sferica

- Cod. articolo: 9070531
  Dettagli ▸ www.theben.de

Scelta dei prodotti

Tipo montaggio	Canale	Tensione d'esercizio	Colore	Modello	Cod. articolo
Montaggio a soffitto	DALI	110 – 230 V AC	Bianco	theRonda P360-110 DALI UP WH	2080040
Montaggio a soffitto	DALI	110 – 230 V AC	Grigio	theRonda P360-110 DALI UP GR	2080041