

### Descrizione del funzionamento




- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 9 m (64 m<sup>2</sup>)
- 1 canale luce
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinito 300 lx), funzione teach-in, con telecomando
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinito 10 min) con telecomando
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Funzione ad impulso
- Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale)

### Dati tecnici


Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza minima	> 1,7 m
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Colore	Grigio
Uscita di commutazione	Luce
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	30 – 3000 lx
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 60 min
Mezzo d'illuminazione	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Carico max lampade a incand./alogene	2300 W
Corrente di inserzione	max. 400 A / 200 µs
Lampada LED < 2 W	25 W
Lampada LED 2-8 W	70 W
Lampada LED > 8 W	80 W
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione massima del cavo	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Scatola a incasso grande	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Area di rivelamento	50 m <sup>2</sup> (Ø 8 m   360°)
Temperatura ambiente d'esercizio	-15 °C ... +50 °C
Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

### Schemi di collegamento


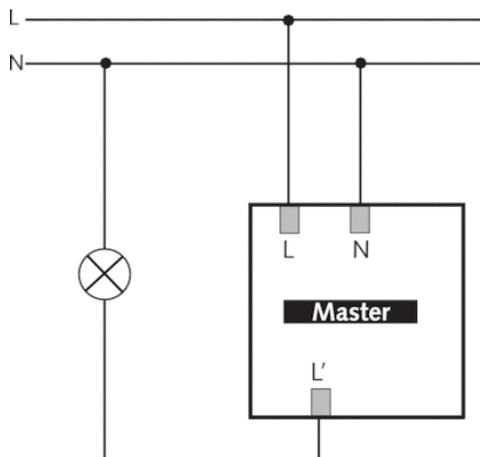


### Area di rivelamento

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Persone in movimento (T)
2 m	5 m <sup>2</sup>   2,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m
2,5 m	7 m <sup>2</sup>   3 m	38 m <sup>2</sup>   7 m
3 m	13 m <sup>2</sup>   4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m
3,5 m	–	50 m <sup>2</sup>   8 m
4 m	–	64 m <sup>2</sup>   9 m

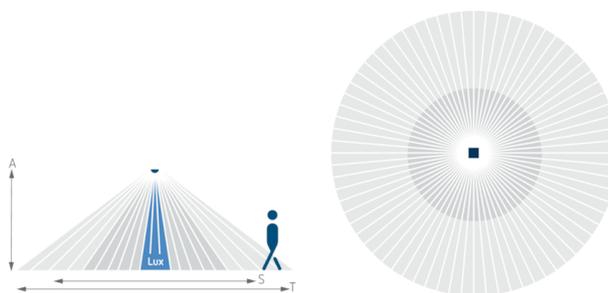

### Disegni quotati

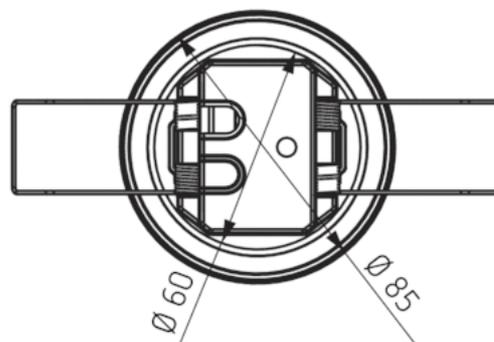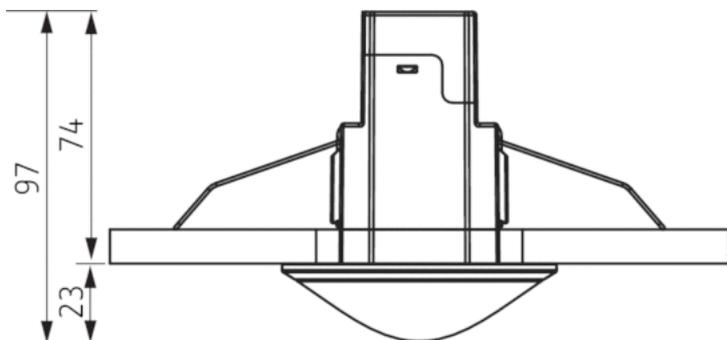

### Accessori

#### SendoPro 868-A

- Cod. articolo: 9070675  
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



#### theSenda P

- Cod. articolo: 9070910  
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



#### theSenda S

- Cod. articolo: 9070911  
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



### Scelta dei prodotti

Tipo montaggio	Canale	Tensione d'esercizio	Colore	Modello	Cod. articolo
Montaggio a soffitto	Luce	230 V AC	Bianco	theRonda S360-100 DE WH	2080560
Montaggio a soffitto	Luce	230 V AC	Grigio	theRonda S360-100 DE GR	2080561
Montaggio a soffitto	Luce	230 V AC	Bianco	theRonda S360-100 WH GST	2080570
Montaggio a soffitto	Luce	230 V AC	Bianco	theRonda S360-100 WH WINSTA	2080575