

Descrizione del funzionamento




- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rilevamento circolare 360° (fino a Ø 8 m)
- Limitazione del range di rilevamento con clip di copertura
- Controllo illuminazione automatico con regolazione della luce costante o funzionamento a commutazione
- Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna
- Luce di orientamento (funzionalità stand-by)
- Semplice messa in servizio senza programmazione di indirizzi di gruppo (DALI Broadcast)
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Regolazione della misurazione della luminosità
- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico
- Valore di luminosità predefinito in lux impostabile
- Funzione Teach-in tramite telecomando o tasto
- Tempo di coda con autoapprendimento
- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve tempo)
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Soluzioni di collegamento per tasti per regolazione e commutazione manuali
- Comportamento dopo comando tasti a scelta
- Funzionalità scene
- Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Semplice impostazione dell'opzione di risparmio energetico con la funzione "eco plus"
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento
- Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave o master/master
- Tipo di protezione IP 54 montato
- Montaggio a soffitto in scatola a incasso
- Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale)
- Telecomando di gestione "SendoPro 868-A" (opzionale)
- Telecomando di installazione "theSenda P" (opzionale)
- Telecomando utente "theSenda S" (opzionale)

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	110 – 230 V AC
Frequenza	50 – 60 Hz
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza minima	> 1,7 m
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Colore	Grigio
Uscita di commutazione	DALI
Autoconsumo	<0,4 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	10 – 3000 lx
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 60 min
Tempo di stand-by luce	0 s – 60 min / on
Stand-by luminosità	1 – 25 %
Mezzo d'illuminazione	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs


Uscita di controllo	100 mA
Sezione massima del cavo	max. 2 x 2,5 mm ²
Scatola a incasso grande	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Area di rivelamento	50 m ² (Ø 8 m 360°)
Temperatura ambiente d'esercizio	-15 °C ... +50 °C
Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

Schemi di collegamento

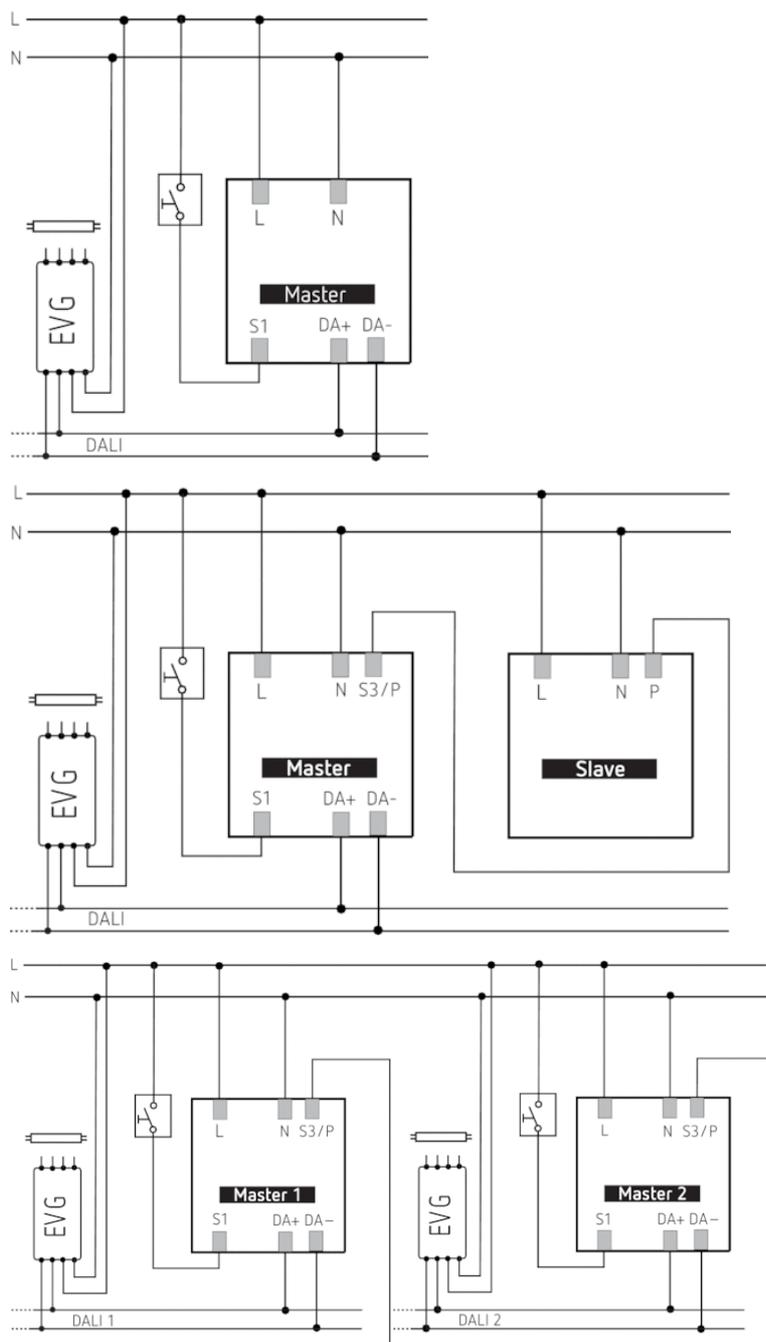


Area di rivelamento

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Movimento trasversale (T)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	–	50 m ² 8 m
4 m	–	64 m ² 9 m
–	–	–

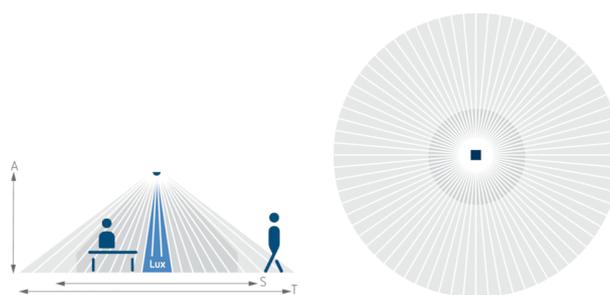

Disegni quotati

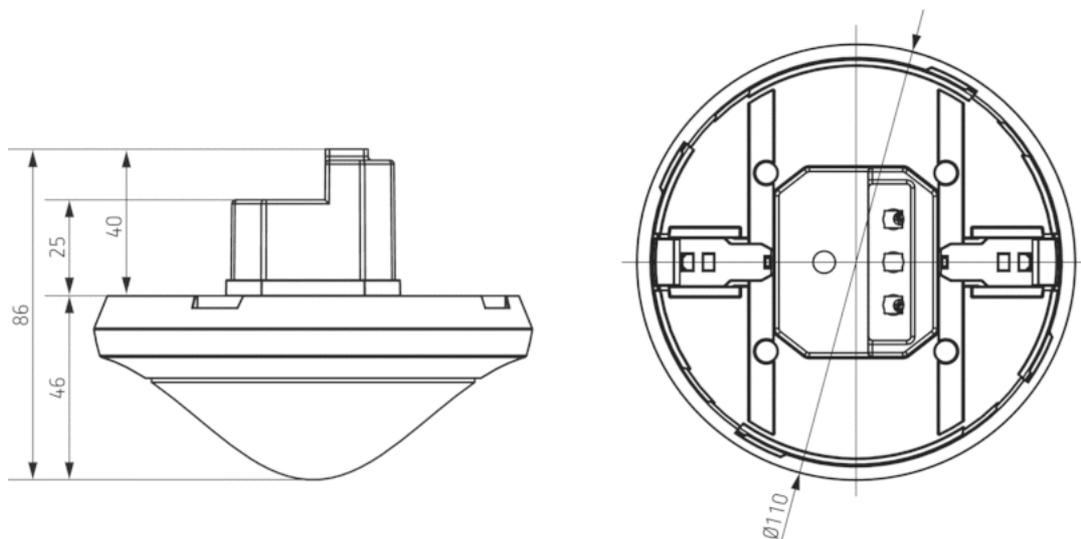

Accessori

Telaio a vista 110A GR

- Cod. articolo: 9070913
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoPro 868-A

- Cod. articolo: 9070675
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda P

- Cod. articolo: 9070910
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda S

- Cod. articolo: 9070911
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Scatola a incasso 73A

- Cod. articolo: 9070917
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Clip di copertura

- Cod. articolo: 9070921
[Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Cod. articolo: 2080581

QuickSafe griglia protezione sferica

- Cod. articolo: 9070531
 [Dettagli ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Scelta dei prodotti

Tipo montaggio	Canale	Tensione d'esercizio	Colore	Modello	Cod. articolo
Montaggio a soffitto	DALI	110 – 230 V AC	Bianco	theRonda S360-110 DALI UP WH	2080580
Montaggio a soffitto	DALI	110 – 230 V AC	Grigio	theRonda S360-110 DALI UP GR	2080581