

LUNA 110 plus EL

Codice articolo: 1100900



Regolazione del tempo e della luce Interruttore crepuscolare

Descrizione del funzionamento

- Interruttore crepuscolare analogico
- Sensore di luminosità esterno
- Ritardo di inserimento e spegnimento impostabili
- Indicazione dello stato di commutazione e del canale
- Morsetti con innesto a molla DuoFix
- Campo di luminosità esteso e tempo di ritardo impostabile
- Circuito con passaggio per lo zero per proteggere il contatto relè e il mezzo d'illuminazione, per una maggiore durata.
- OFF permanente e ON permanente
- Funzione impostabile sul potenziometro
- Funzione di test
- Impostazione continua della luminosità di commutazione



Dati tecnici

LUNA 110 plus EL	
Tensione d'esercizio	110 V AC - 230 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Numero canali	1
Autoconsumo	~0,4 W
Campo di luminosità	2 - 50000 lx
Ritardo di inserimento	0 - 20 min
Ritardo di commutazione OFF	0 - 20 min
Tipo di contatto	Contatto di commutazione
Uscita di commutazione	Non a potenziale zero

LUNA 110 plus EL	
Larghezza	2 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetti a innesto DuoFix
Elementi di comando	3 potenziometri
Potenza di commutazione	16 A con 250 V AC, $\cos \varphi = 1$, 16 AX Carico lampade fluorescenti
Carico max lampade a incand. / alogene	2600 W
Carico lampade alogene	2600 W
Lampada LED < 2 W	50 W

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1100900

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

LUNA 110 plus EL

Codice articolo: 1100900




Dati tecnici


LUNA 110 plus EL	
Lampada LED 2-8 W	600 W
Lampada LED > 8 W	600 W
Lampade a risparmio energetico	270 W
Corrente di inserzione	max. 800 A / 200 µs
Sensore (incluso)	Incasso a scomparsa

LUNA 110 plus EL	
Materiale del contenitore e di isolamento	Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente
Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 55°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II, Sensore III
Lunghezza max. cavo al sensore	100 m

Schemi di collegamento



Disegni quotati

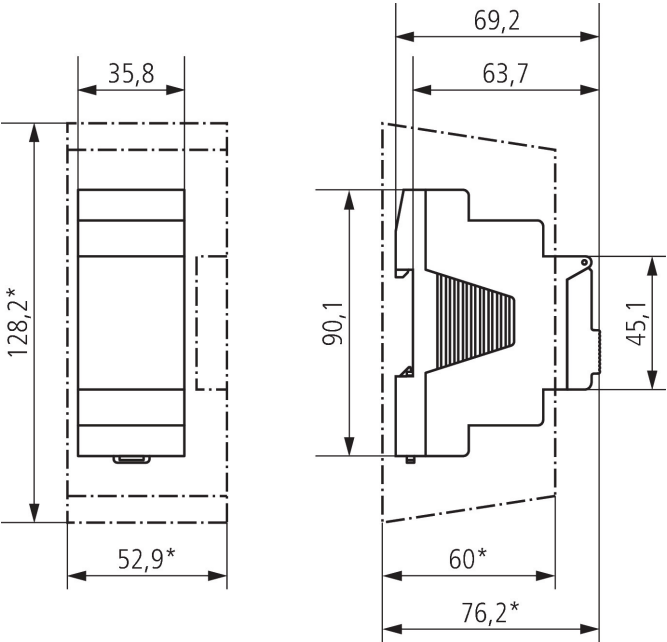

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1100900

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

LUNA 110 plus EL

Codice articolo: 1100900

theben

Accessori

**Sensore di luminosità a parete
digitale**

Codice articolo: 9070415



**Sensore di luminosità a
scomparsa digitale**

Codice articolo: 9070456

