

# theRonda S360-100 AP GR


Codice articolo: 2080551

**theben**

Rivelatori di presenza/movimento  
Montaggio a soffitto da interno

## Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 9 m (64 m²)
- 1 canale luce
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinita 300 lx), funzione teach-in, con telecomando
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinita 10 min) con telecomando
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Funzione ad impulso
- Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale)

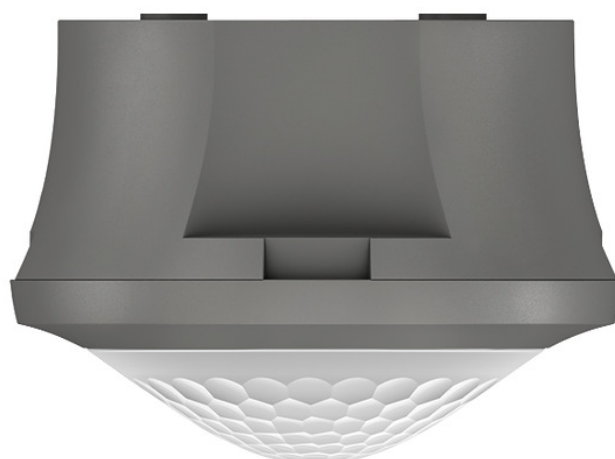

## Dati tecnici

| theRonda S360-100 AP GR |          |
|-------------------------|----------|
| Tensione d'esercizio    | 230 V AC |
| Frequenza               | 50 Hz    |

| theRonda S360-100 AP GR |         |
|-------------------------|---------|
| Altezza di montaggio    | 2 - 4 m |
| Altezza minima          | 1,7 m   |

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2080551](http://www.theben.it/prodotto/2080551)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

22/11/2024  
Pagina 1 da 4

# theRonda S360-100 AP GR


Codice articolo: 2080551



### Dati tecnici

| theRonda S360-100 AP GR              |                                                                                                     | theRonda S360-100 AP GR          |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo montaggio                       | A vista                                                                                             | Corrente di inserzione           | max. 400 A / 200 µs         |
| Colore                               | Grigio                                                                                              | Lampada LED < 2 W                | 25 W                        |
| Uscita di commutazione               | Luce                                                                                                | Lampada LED 2-8 W                | 250 W                       |
| Misurazione in luce                  | Misurazione in luce mista                                                                           | Lampada LED > 8 W                | 250 W                       |
| Campo di luminosità                  | 30 - 3000 lx                                                                                        | Tipo di collegamento             | Morsetti a vite             |
| Tempo di ritardo canale luce         | 10 s - 60 min                                                                                       | Sezione massima del cavo         | max. 2 x 2,5 mm²            |
| Tipi di lampade                      | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs | Scatola a incasso grande         | 55 mm                       |
| Carico max lampade a incand./alogene | 2300 W                                                                                              | Area di rivelamento              | 50 m² (ø 8 m   360°)        |
|                                      |                                                                                                     | Angolo di rivelamento            | 360°                        |
|                                      |                                                                                                     | Temperatura ambiente d'esercizio | -15°C ... 50°C              |
|                                      |                                                                                                     | Tipo di protezione               | IP 54 (dispositivo montato) |

### Schemi di collegamento



### Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C


| Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Movimento trasversale (T) | Movimento frontale (R) |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| 2 m                      | 5 m²   2,5 m       | 38 m²   7 m               |                        |
| 2,5 m                    | 7 m²   3 m         | 38 m²   7 m               |                        |
| 3 m                      | 13 m²   4 m        | 50 m²   8 m               |                        |
| 3,5 m                    |                    | 50 m²   8 m               |                        |
| 4 m                      |                    | 64 m²   9 m               | 13 m²   4 m            |

# theRonda S360-100 AP GR


Codice articolo: 2080551

**theben**

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

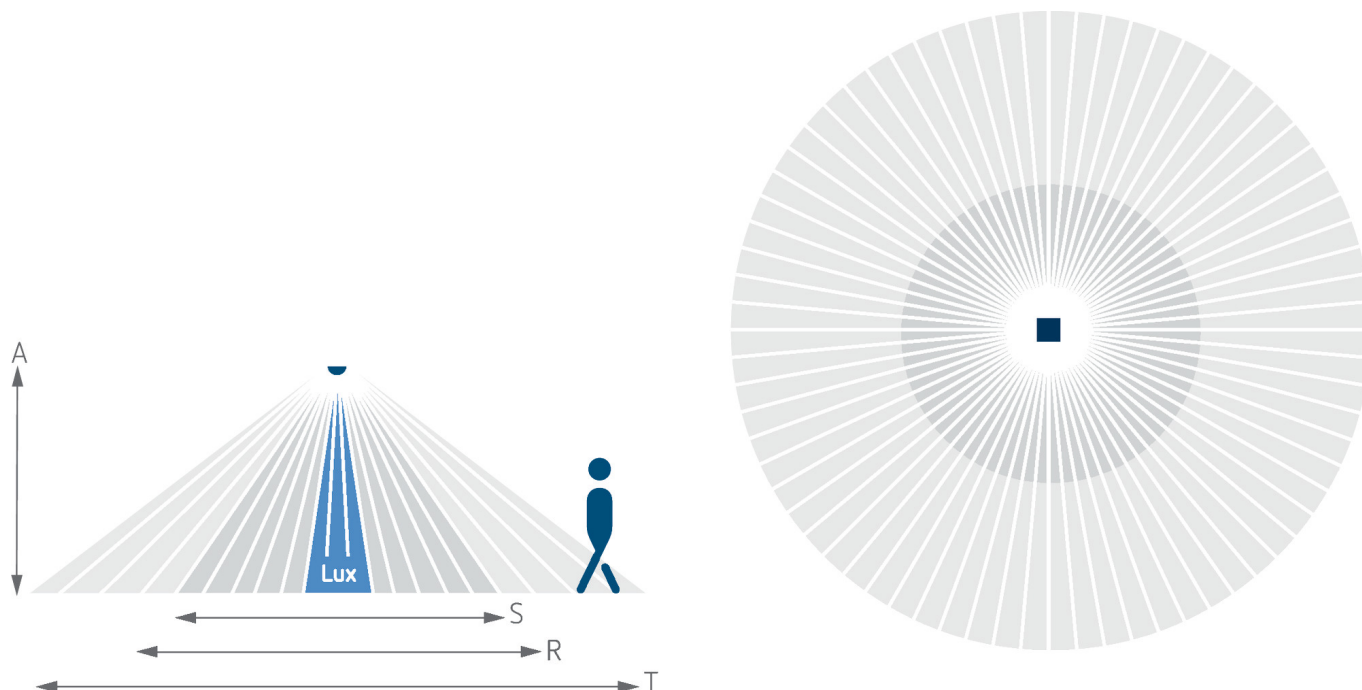

## Disegni quotati

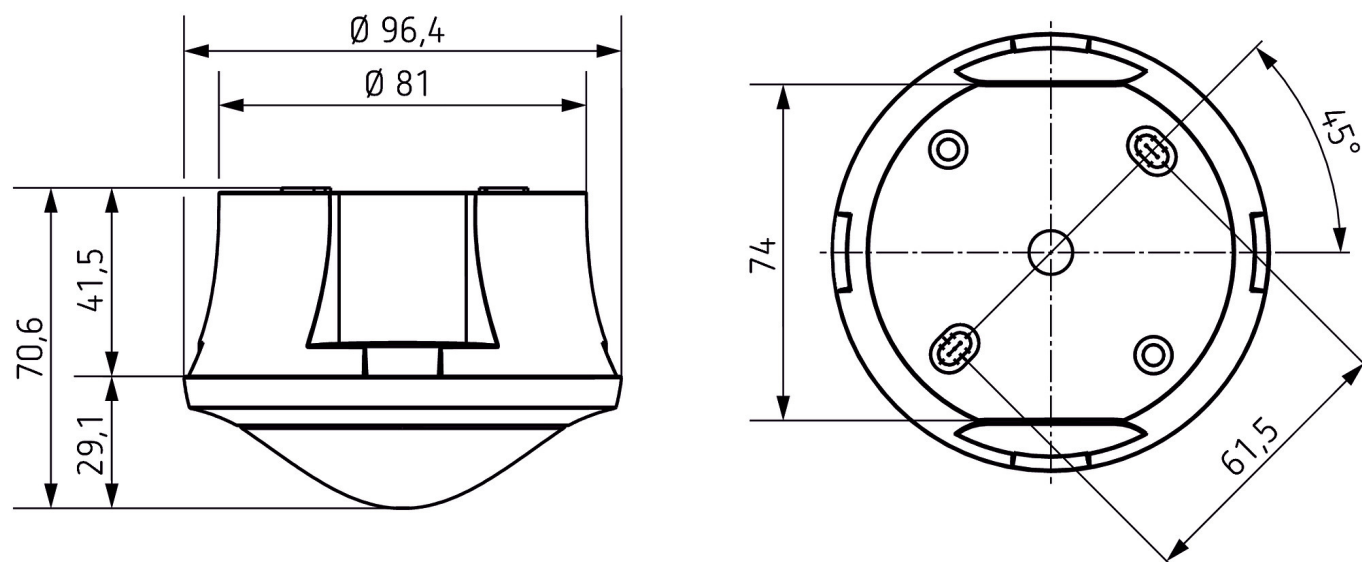

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2080551](http://www.theben.it/prodotto/2080551)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

22/11/2024  
Pagina 3 da 4

# theRonda S360-100 AP GR

Codice articolo: 2080551

**theben**

## Accessori

### theSenda P

Codice articolo: 9070910



### theSenda S

Codice articolo: 9070911



### theSenda B

Codice articolo: 9070985

