theRonda S360 KNX UP WH

Codice articolo: 2089520

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rilevatori di presenza (PIR) per montaggio a soffitto UP in interni
- Range di rilevamento circolare a 360°, Ø 8 m (50 m²) con altezza di montaggio di 3 m
- Per sistema bus KNX, 2 canali luce e 2 canali presenza per comando HVAC
- 2 canali luce con 1 misurazione luce
- Controllo illuminazione automatico con regolazione della luce costante o funzionamento a commutazione
- Illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna
- Funzionalità stand-by (luce di orientamento)
- Funzionamento completamente automatico o semiautomatico
- Possibilità di sovramodulazione manuale tramite pulsante KNX
- Una misurazione della luminosità orientata (misurazione in luce mista)
- Semplice regolazione della misurazione di luminosità
- Presenza breve
- Velocità di regolazione selezionabile
- Funzione di apprendimento
- Funzionalità scene
- Funzioni di blocco
- 2 canali presenza senza influsso della luminosità
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda presenza
- Ampliamento del range di rilevamento tramite parametrizzazione master/slave o master/master
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento
- Impostazione tramite software ETS (piena funzionalità)
- Impostazione tramite telecomando/APP o APP (BLE)

theRonda S360 KNX UP WH

Codice articolo: 2089520

Dati tecnici

	theRonda S360 KNX UP WH
Altezza di montaggio	2 - 4 m
Altezza minima	1,7 m
Campo di misurazione luminosità	10 - 3000 lx
Angolo di rivelamento	360°
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Tempo di ritardo canale luce	30 s - 60 min
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista

	theRonda S360 KNX UP WH
Tempo di ritardo canale presenza	10 s - 120 min
Ritardo di inserimento presenza	10 s - 30 min / inattivo
Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 50°C
Area di rivelamento	50 m² (ø 8 m | 360°)
Colore	Bianco
Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)
2 m	5 m² | 2,5 m	38 m² | 7 m	5 m² | 2,5 m
2,5 m	7 m² | 3 m	38 m² | 7 m	7 m² | 3 m
3 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	13 µm | 4 m
3,5 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
4 m		64 m² | 9 m	13 m²

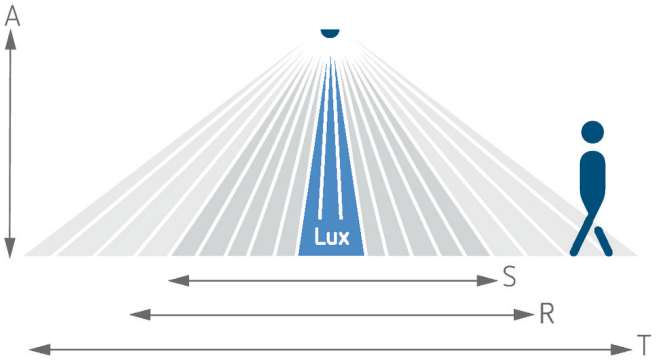

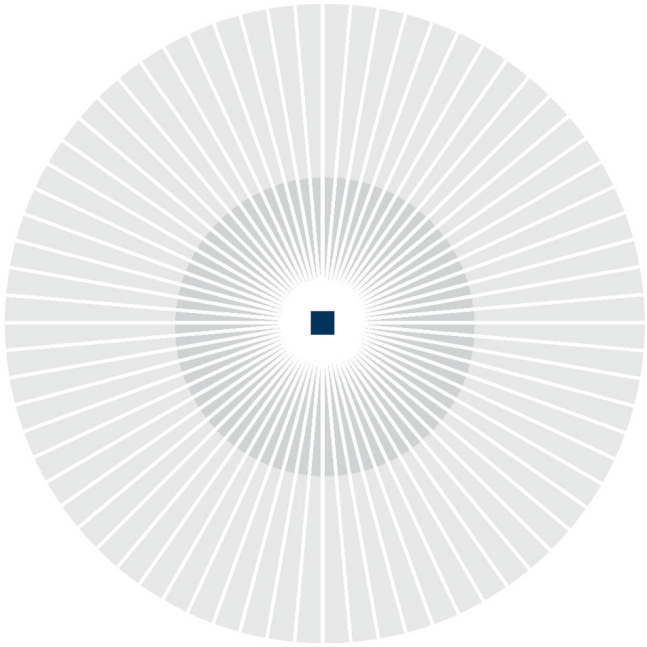

Area di rivelamento secondo Sensnorm IEC 63180

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)	Persone sedute (S)
2,5 m	39 m² | 7 m	28 m² | 6 m	24 m² | 5,5 m
4 m	85 m² | 10,4 m	79 m² | 10 m	

theRonda S360 KNX UP WH

Codice articolo: 2089520

Disegni quotati

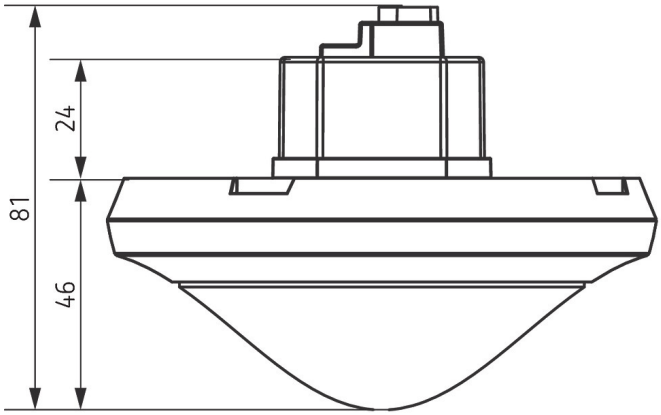

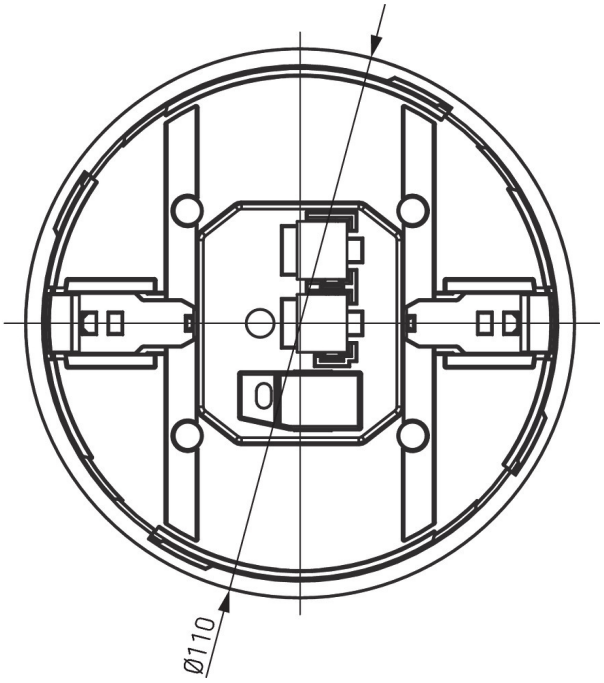

Accessori

theSenda P
Codice articolo: 9070910

theSenda S
Codice articolo: 9070911

Telaio a vista 110A GR
Codice articolo: 9070913

Telaio a vista 110A WH
Codice articolo: 9070912

theRonda S360 KNX UP WH

Codice articolo: 2089520

Accessori

Clip di copertura
Codice articolo: 9070921

QuickSafe griglia protezione sferica
Codice articolo: 9070531



theSenda B
Codice articolo: 9070985

Cover 110 GR
Codice articolo: 9070591

Scatola a incasso 68A
Codice articolo: 9070992

Telaio a vista 110A BK
Codice articolo: 9070600

Cover 110 BK
Codice articolo: 9070851