

thePixa P360 24V KNX UP BK

Codice articolo: 2269212

theben

KNX
Sensori

Descrizione del funzionamento

- **Attualmente non disponibile**
- Sensore ottico per montaggio a soffitto
- KNX Data Secure
- Range di rilevamento rettangolare con un massimo di 6 zone di rilevamento flessibili
- (Range complessivo 11,0 x 15,5 m 171 m² ; per un'altezza di montaggio di 4,5 m)
- Il range di rilevamento può essere delimitato tramite l'app (thePixa Plug)
- Comando automatico in funzione della presenza e della luminosità per illuminazione e HVAC
- Ogni range di rilevamento ha la propria misurazione della luce
- Confronto delle misurazioni della luminosità tramite l'app Pixa Plug
- Sensibilità regolabile del sensore
- Differenza tra movimento e presenza
- Collegamento in parallelo di più sensori (master / slave o master / master)
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento tramite l'app (thePixa Plug)
- Determinazione del tasso di occupazione e della densità di occupazione tramite telegramma
- Sensore di temperatura integrato
- Montaggio a soffitto in scatola a incasso (fissaggio a 2 punti)
- Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista (opzionale)
- App ThePixa Plug per impostazioni e valutazioni (iOS/Android)
- Aggiornamento del firmware KXN possibile (ETS-App)
- Aggiornamento del firmware del sensore possibile (App thePixa Plug)
- 6 canali luce, Z1 Luce – Z6 Luce:
- Commutazione o regolazione della luce costante con 6 regolazioni autonome e funzionalità stand-by (Luce di orientamento)
- Funzionamento a commutazione con illuminazione regolabile
- Oggetto di commutazione libero con il modo di funzionamento commutazione
- Funzionamento automatico o semiautomatico
- Valore di commutazione della luminosità regolabile in lux tramite parametro
- Valore nominale della luminosità regolabile in lux tramite parametro e telegramma
- Tempo di coda luce impostabile tramite parametro
- Effetto aura per un miglior orientamento e una maggior sicurezza
- Sovramodulazione manuale tramite telegramma
- 6 canali HVAC, Z1 HVAC – Z6 HVAC:
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2269212

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

23/11/2024
Pagina 1 da 4

thePixa P360 24V KNX UP BK

Codice articolo: 2269212

Descrizione del funzionamento


- Invio della modalità operativa
- Telegramma di blocco separato
- 6 canali occupazione stanza, Z1 occupazione stanza – Z6 occupazione stanza:
- Determinazione del numero di persone
- Comando di un ventilatore con un massimo di 3 livelli
- 3 soglie configurabili (interruttore di valori soglia)

Dati tecnici

thePixa P360 24V KNX UP BK	
Tensione d'esercizio	24 V DC
Autoconsumo	≤67 mA
Altezza di montaggio	2,5 - 4,5 m
Altezza minima	2,5 m
Campo di misurazione luminosità	5 - 3000 lx
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Tipo montaggio	Da incasso
Tempo di ritardo canale luce	0 s - 60 min

thePixa P360 24V KNX UP BK	
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Ritardo di inserimento presenza	0 s - 120 min / inattivo
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Colore	Nero
Campo di impostazione temperatura	-15°C ... 60°C
Tipo di protezione	IP 20

Schemi di collegamento

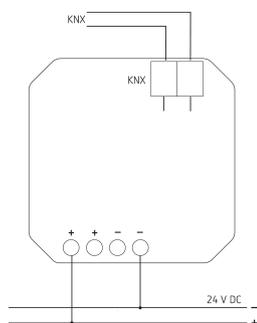

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone in movimento (T)	Persone sedute (S)
2,5 m	54 m ² 6 m x 9 m	22 m ² 4 m x 5,5 m
3 m	79 m ² 7,5 m x 10,5 m	35 m ² 5 m x 7 m
3,5 m	102 m ² 8,5 m x 12 m	51 m ² 6 m x 8,5 m
4 m	128 m ² 9,5 m x 13,5 m	79 m ² 7,5 m x 10,5 m
4,5 m	171 m ² 11 m x 15,5 m	102 m ² 8,5 m x 12 m

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2269212



I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

thePixa P360 24V KNX UP BK


Codice articolo: 2269212

theben

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

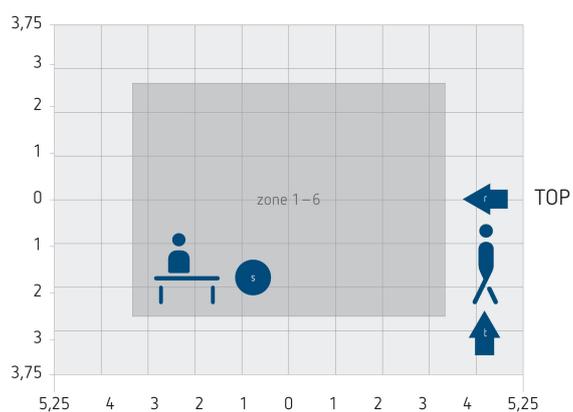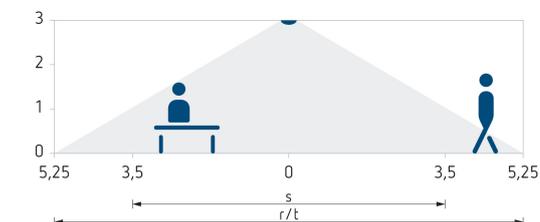

Disegni quotati

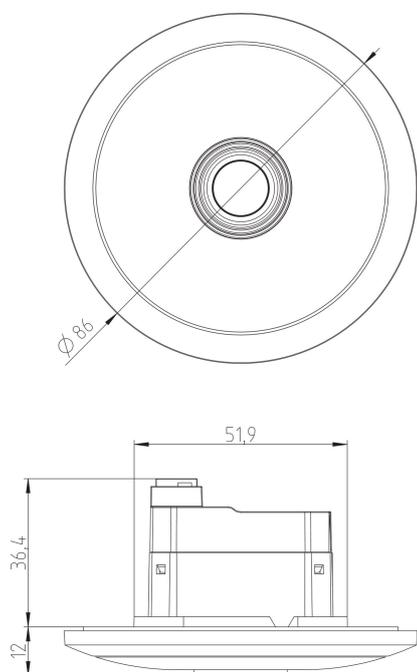

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2269212

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

thePixa P360 24V KNX UP BK

Codice articolo: 2269212

theben

Accessori

Alimentatore 24 V DC
Codice articolo: 9079330



Scatola a incasso 68A
Codice articolo: 9070992



Telaio a vista thePixa WH
Codice articolo: 9070816



Telaio a vista thePixa BK
Codice articolo: 9070443

