

DMB 1 T KNX

Codice articolo: 4930279



KNX
Attuatori guida DIN e gateway

Descrizione del funzionamento

- Booster per l'aumento della potenza di regolazione della luminosità a 1 canale
- Per ampliamento la potenza dei moduli di base e di ampliamento degli attuatori universali per la regolazione della luminosità a 300 W/VA per canale. Potenza fino a 2000 W/VA da un massimo di 4 booster possibile



Dati tecnici

DMB 1 T KNX	
Tensione d'esercizio	230 V AC, 50 Hz
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	~0,2 W
Larghezza	1 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm ² (Ø 0,8) a 6 mm ² Cavetto con manicotto: da 0,5 mm ² a 4 mm ²
Numero canali	1

DMB 1 T KNX	
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, e LED regolabili
Potenza di commutazione per canale	300 W
Lampada LED (trailing edge)	45 W
Potenza di commutazione 230 V LED regolabili in funzionamento parallelo	45 W
Potenza di commutazione min.	5 W
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 669

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4930279

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


22/11/2024
Pagina 1 da 2

DMB 1 T KNX

Codice articolo: 4930279



Schemi di collegamento

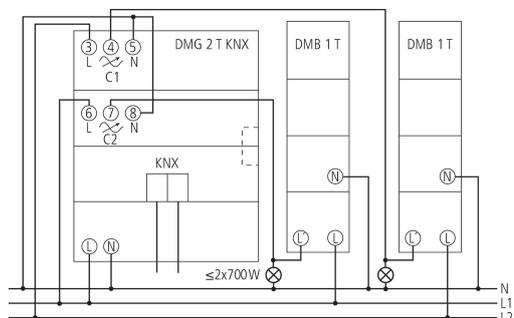

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4930279

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.