

BM 6 T KNX

Codice articolo: 4940230

KNX
Ingresso binario

Descrizione del funzionamento

- Ingresso binario 6 canali FIX1
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)



Dati tecnici

BM 6 T KNX	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤ 4 mA
Tensione d'esercizio	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Autoconsumo	$\sim 0,3$ W
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm ² (\varnothing 0,8) a 6 mm ² Cavetto con manicotto: da 0,5 mm ² a 4 mm ²

BM 6 T KNX	
Tensione/assorbimento di corrente ingressi	10 V DC - 240 V AC 2 mA
Lunghezza della linea max.	100 m
Sortie	12 V DC/18 mA, SELV
Indicazione	6 LEDs zur Anzeige des Zustandes am Eingang
Adatto per SELV	Si, se tutti i ingressi collegato SELV
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	Il secondo EN 60 730-1

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4940230

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


22/11/2024
Pagina 1 da 2

BM 6 T KNX


Codice articolo: 4940230

theben

Schemi di collegamento



Disegni quotati

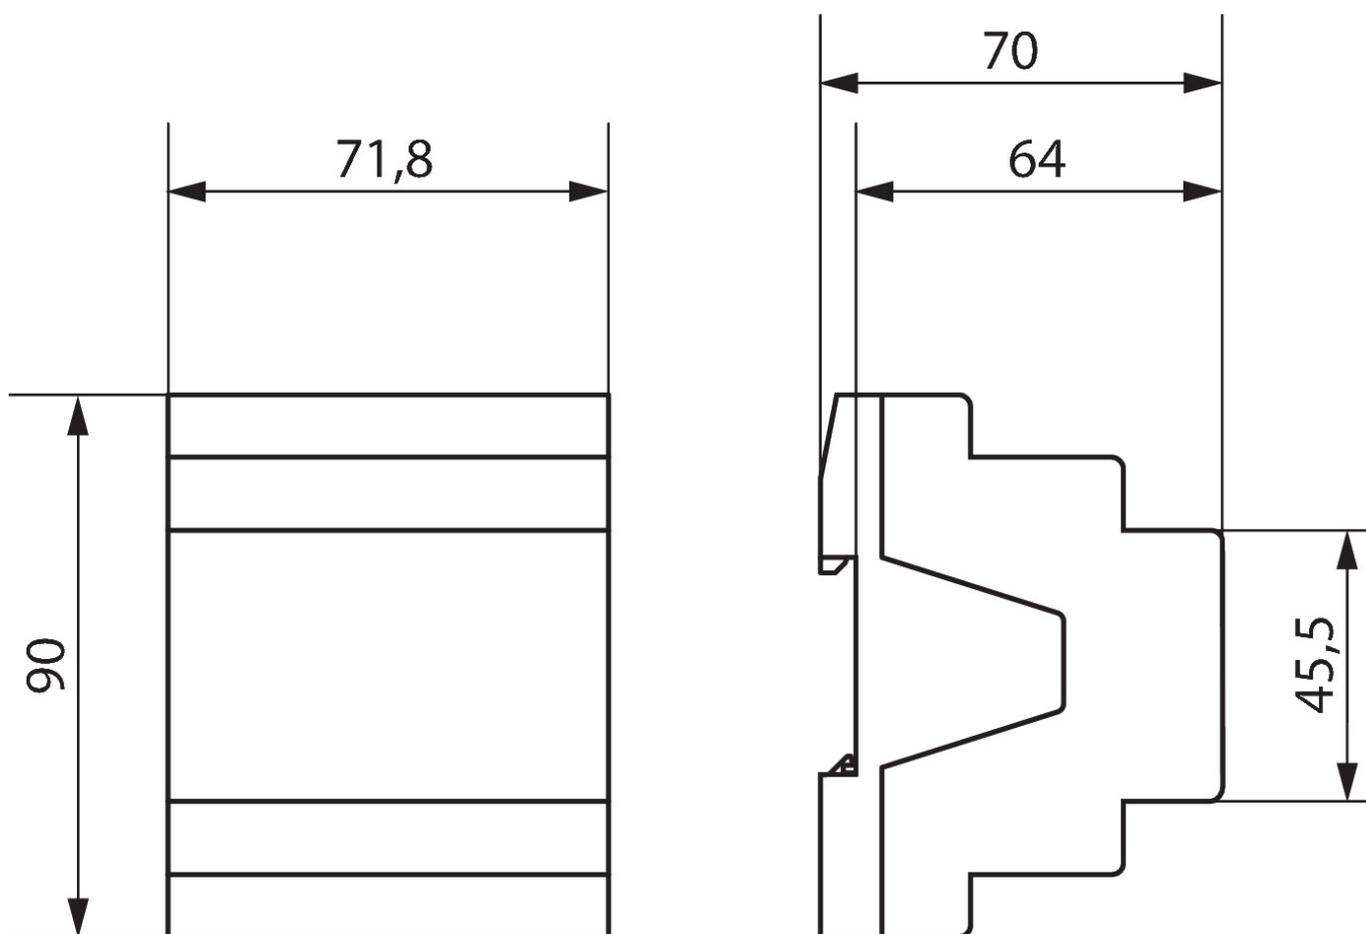

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/4940230

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.