IPsecure Router KNX

Codice articolo: 9070770

KNX
Apparecchi di sistema/sets

Descrizione del funzionamento

- Router/Interfaccia/Accoppiatore di linea IP e KNX
- Per lo scambio dati tra reti KNX e IP
- Supporta KNX IP Secure
- Conforme ai requisiti dello standard KNXnet/IP
- Tabella filtro completa per tutti i gruppi principali (0...31)
- Visualizzazione di mancanza di tensione su bus (KNX IP Service)
- Unicast: con Unicast possono comunicare fino a 10 strumenti
- Tunneling: 5 tunneling server disponibili (visualizzazione, App...)
- Aggiornamento firmware possibile (Theben IP ToolSoftware)
- Alimentazione di tensione: 12 – 30 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1

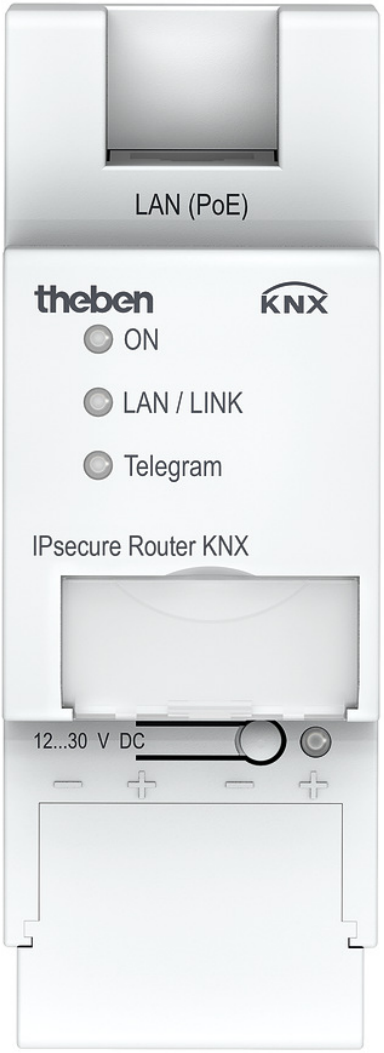

IPsecure Router KNX

Codice articolo: 9070770

Dati tecnici

	IPsecure Router KNX
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤10 mA
Tensione d'esercizio	12 - 30 V DC
Larghezza	2 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Collegamento bus: morsetto Bus KNX | RJ45 LAN

	IPsecure Router KNX
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C ... 55°C
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	IP 20