

DALI-Gateway KNX plus


Codice articolo: 9070929

DALI

Gateway e attuatori DALI

Descrizione del funzionamento

- Il DALI Gateway KNX funge da interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX
- A un'uscita DALI possono essere collegati al massimo 64 apparecchi DALI
- Comando individuale di fino a 64 regolatori di corrente
- È possibile effettuare la commutazione, la regolazione della luminosità e l'impostazione di un valore definito per fino a 16 gruppi
- Funzionamento di lampade d'emergenza con una sola batteria secondo EN 62386-202
- Vengono supportati anche sistemi con lampade d'emergenza con batteria centrale
- Supporto di DALI "Device Type 8" (DT8) per il controllo del colore della luce, della luminosità e della temperatura del colore
- Stato e avvisi d'errore per relativa visualizzazione
- Modulo scene per fino a 16 gruppi differenti
- Modulo effetti per controlli sequenziali
- Display LC (2x 12 caratteri) per la gestione di menu per messa in funzione e parametrizzazione
- La messa in funzione DALI avviene attraverso gli elementi di comando presenti sull'apparecchio, tramite il Web server integrato o il plug-in ETS

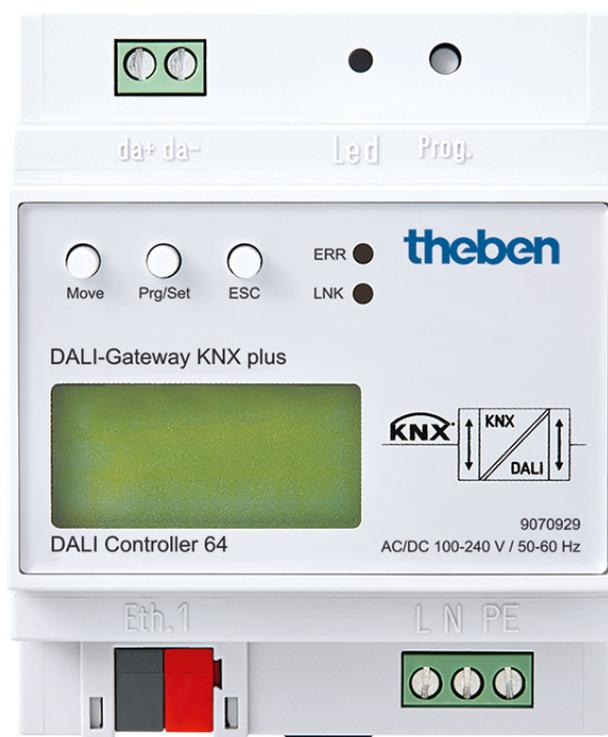

Dati tecnici

| DALI-Gateway KNX plus | |
|--------------------------|--|
| Tensione d'esercizio KNX | Tensione Bus, <10 mA |
| Tensione d'esercizio | 100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Larghezza | 4 moduli |
| Tipo montaggio | Montaggio su barra DIN |

| DALI-Gateway KNX plus | |
|----------------------------------|--|
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite Collegamento bus: morsetto Bus KNX |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -5°C ... 45°C |
| Temperatura di stoccaggio | -25°C ... 70°C |
| Classe di isolamento | I |
| Tipo di protezione | IP 20 |

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/9070929

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.