

theLeda D B plus S AL

Codice articolo: 1020907

theben

Emettitori LED

Luce a LED con rilevatore di movimento

Descrizione del funzionamento

- Lampada LED a paletto orientata al design con rivelatore di movimento (PIR)
- Lampada LED a paletto lunga da 8,5 W
- Emissione luminosa frontale (Spot)
- Con presa sul retro del corpo
- Corpo di alta qualità in profilato estruso di alluminio anodizzato
- Adatto per uso all'esterno
- Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità
- Angolo di rilevamento di 180° con diametro di 12 m, ottimizzato per i percorsi
- Funzioni di apprendimento, interruttore crepuscolare, luce di orientamento dimmerabile e interruzione notturna di auto-calcolo regolabili tramite telecomando theSenda B e App theSenda Plug
- Alto grado di protezione IP 54 per installazione esterna
- La connettività di rete via radio, può essere impostata solo tramite theSenda B con theSenda Plug
- Estremamente efficiente grazie all'elevata potenza luminosa
- LED di lunga durata: durata 50.000 ore di esercizio
- Comando manuale tramite pulsante di interruzione (durata ON 6 h)



Dati tecnici

theLeda D B plus S AL	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
Autoconsumo	~0,5 W
Colore	Aluminium
Tipo montaggio	Da esterno
Potenza LED (flusso luminoso)	760 lm
Temperatura di colore	3000 K, bianco caldo
Indice di resa cromatica	< 80
Vita utile	L80/B10/50.000 h

theLeda D B plus S AL	
Campo di luminosità	2 lx - 800 lx
Angolo di rivelamento	180°
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 20 min
Area di rivelamento	Semicircolare, Semicircolare, Semicircolare, Semicircolare, Semicircolare, Semicircolare, Semicircolare, Semicircolare
Possibilità di comando remoto	✓
Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 45°C

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1020907

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

22/11/2024

Pagina 1 da 5

theLeda D B plus S AL


Codice articolo: 1020907

theben

Dati tecnici

theLeda D B plus S AL	
Classe di isolamento	I
Tipo di protezione	IP 54

Schemi di collegamento



Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (t)	Movimento frontale (R)
	6 m	5 m

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1020907


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

theLeda D B plus S AL

Codice articolo: 1020907

theben

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

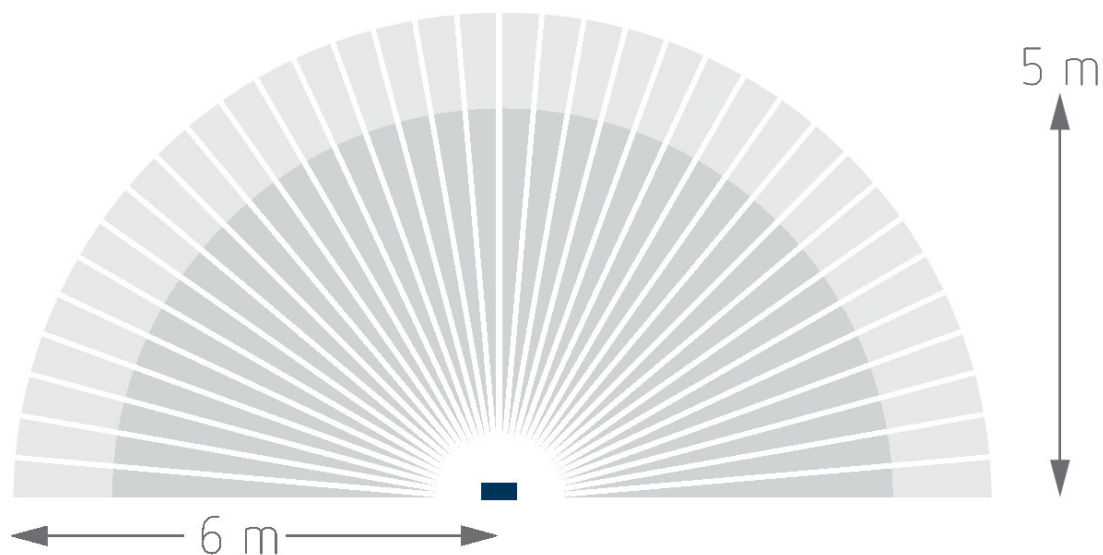

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1020907

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


22/11/2024
Pagina 3 da 5

theLeda D B plus S AL

Codice articolo: 1020907

theben

Disegni quotati

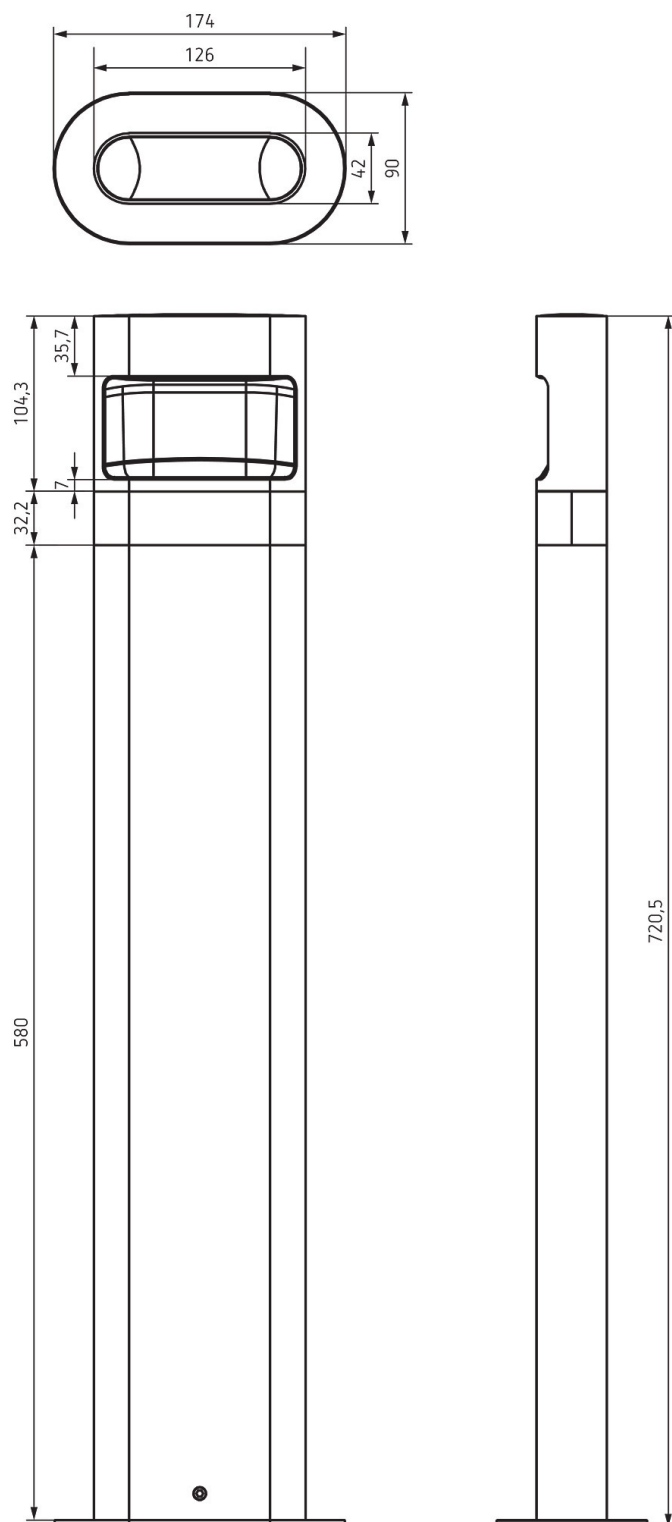

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1020907

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

theLeda D B plus S AL

Codice articolo: 1020907

theben

Accessori

theSenda P

Codice articolo: 9070910



theSenda S

Codice articolo: 9070911



theSenda B

Codice articolo: 9070985



Spike theLeda D B

Codice articolo: 9070765

