

# PIRA T8 AP

Codice articolo: 1030203

theben

Rivelatori di presenza/movimento  
Montaggio a soffitto da interno

## Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (50 m²)
- 1 canale luce
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Controllo automatico dell'illuminazione in base al movimento e alla luminosità
- Funzionamento completamente automatico
- Valore di commutazione della luminosità regolabile tramite potenziometro
- Tempo di ritardo regolabile tramite potenziometro




## Dati tecnici

| PIRA T8 AP                   |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tensione d'esercizio         | 230 V AC                         |
| Frequenza                    | 50 Hz                            |
| Altezza di montaggio         | 2 - 3 m                          |
| Tipo montaggio               | Montaggio a soffitto, Da interno |
| Colore                       | Bianco                           |
| Uscita di commutazione       | Luce                             |
| Autoconsumo                  | < 0,5 W                          |
| Misurazione in luce          | Misurazione in luce mista        |
| Campo di luminosità          | 5 - 1000 lx                      |
| Tempo di ritardo canale luce | 5 s - 15 min                     |

| PIRA T8 AP                       |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipi di lampade                  | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
| Lampada LED 2-8 W                | 200 W                                                                                               |
| Lampada LED > 8 W                | 200 W                                                                                               |
| Area di rivelamento              | 50 m² (Ø 8 m   360°)                                                                                |
| Angolo di rivelamento            | 360°                                                                                                |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -5°C ... 40°C                                                                                       |
| Tipo di protezione               | IP 21                                                                                               |

## Schemi di collegamento



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato


Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/1030203](http://www.theben.it/prodotto/1030203)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


16/09/2025  
Pagina 1 da 3

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

| Altezza di montaggio (A) | Sitting (S) | Movimento trasversale (t) | Head on to (R) |
|--------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| 2 m                      | 7 m²   3 m  | 38 m²   7 m               | 13 m²   4 m    |
| 2,5 m                    | 7 m²   3 m  | 50 m²   8 m               | 13 m²   4 m    |
| 3 m                      | 7 m²   3 m  | 64 m²   9 m               | 13 m²   4 m    |

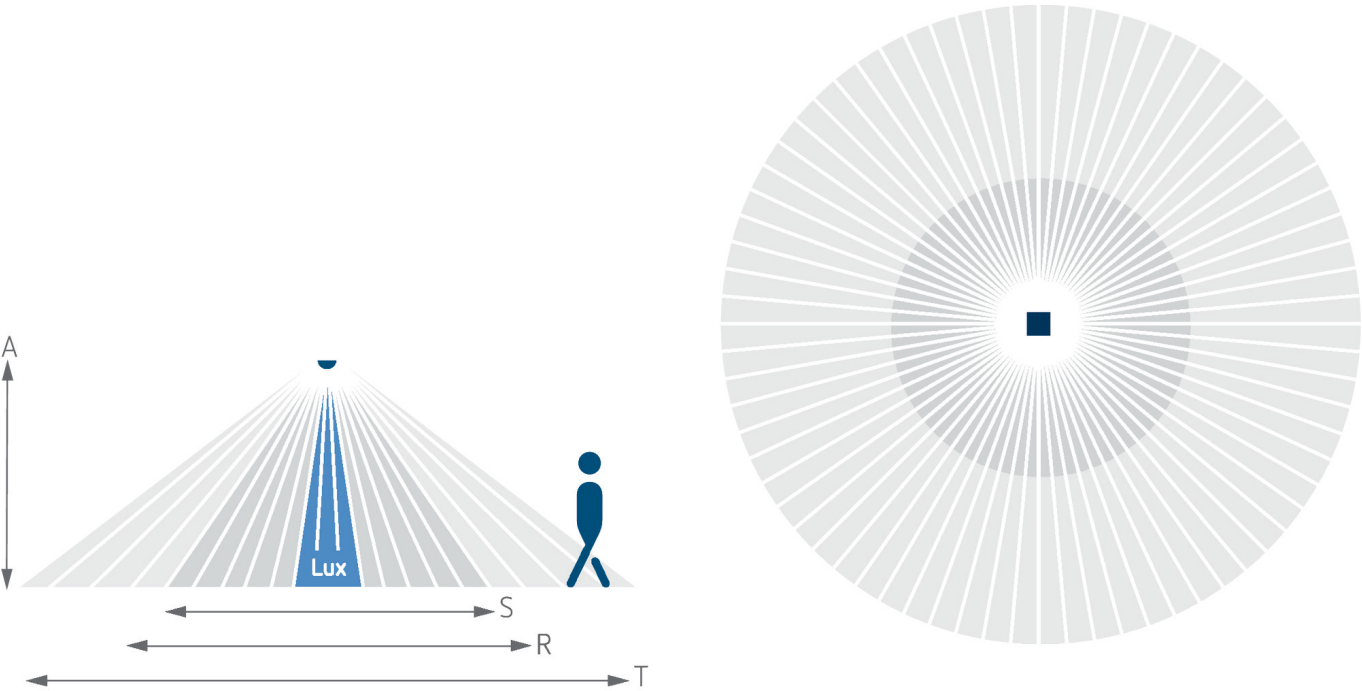

Disegni quotati

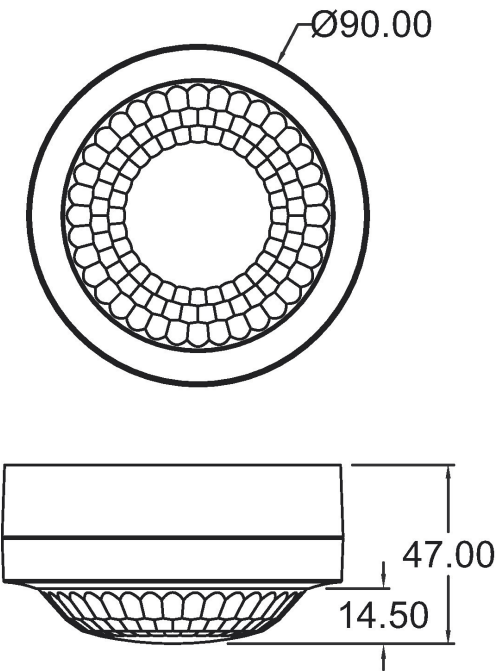

# PIRA T8 AP

Codice articolo: 1030203

**theben**

## Accessori

---

**QuickSafe griglia protezione  
sferica**  
Codice articolo: 9070531

