

Rivelatori di presenza/movimento Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (50 m²)
- 1 canale luce
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinito 300 lx), funzione teach-in
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda
- Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Diametro della sezione del soffitto 34–36 mm
- Funzione ad impulso




Dati tecnici

PIRA TC DE	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Altezza di montaggio	2 - 3,5 m
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto, Da interno
Colore	Bianco
Uscita di commutazione	Luce
Autoconsumo	< 0,5 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	5 - 1000 lx
Tempo di ritardo canale luce	5 s - 15 min

PIRA TC DE	
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza / lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Carico max lampade a incand. / alogene	1000 W
Lampada LED 2-8 W	200 W
Lampada LED > 8 W	200 W
Area di rivelamento	75 m² (25 x 3 m 360°)
Angolo di rivelamento	360°
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 40°C
Tipo di protezione	IP 21

Schemi di collegamento




Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1030204


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)		Movimento trasversale (t)	Head on to (R)
2 m		20 x 3 m	9 x 3 m
2,5 m		25 x 3 m	12 x 3 m
3 m		26 x 3 m	12 x 3 m

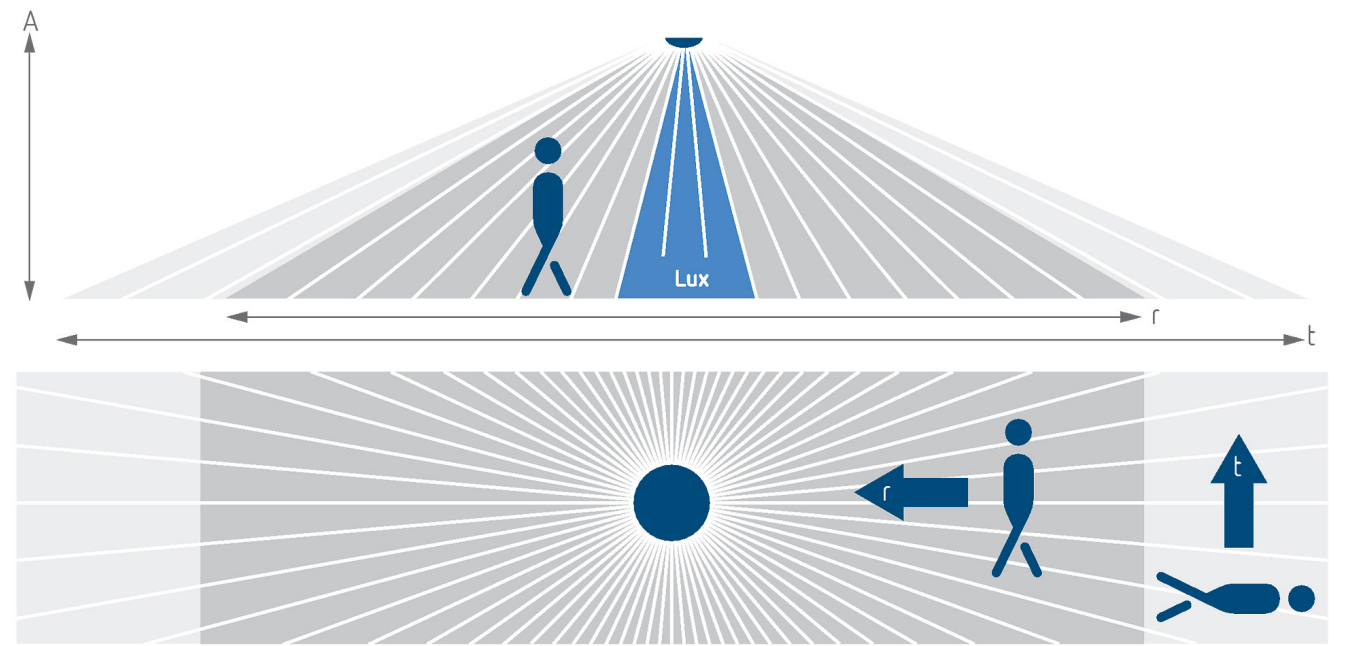

Disegni quotati

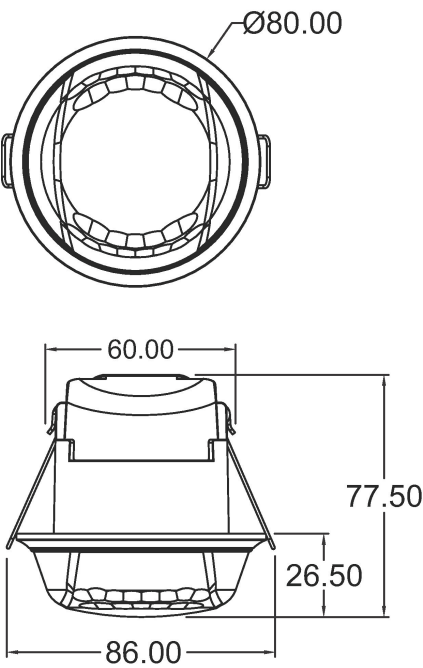

Accessori

**QuickSafe griglia protezione
sferica**
Codice articolo: 9070531

