

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a parete da esterno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento 180°, Ø 10 m
- 1 canale luce
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinito 300 lx), funzione teach-in
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda
- Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento master-slave
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Diametro della sezione del soffitto 34–36 mm
- Funzione ad impulso




Dati tecnici

PIRA TO AP	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Autoconsumo	< 0,5 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Numero canali	1
Colore	Bianco
Uscita di commutazione	Luce
Tipo montaggio	Montaggio a parete, Da esterno
Campo di luminosità	5 lx - 1000 lx
Angolo di rivelamento	180°
Tempo di ritardo canale luce	5 s - 15 min

PIRA TO AP	
Carico max lampade a incand./alogene	1000 W
Lampada LED 2-8 W	200 W
Lampada LED > 8 W	200 W
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Area di rivelamento	Semicircolare, Semicircolare
Temperatura ambiente d'esercizio	-20°C ... 40°C
Classe di isolamento	II
Tipo di protezione	IP 55

Schemi di collegamento




Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1030206

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (t)	Movimento frontale (R)	
2 m	10 m	3 m	

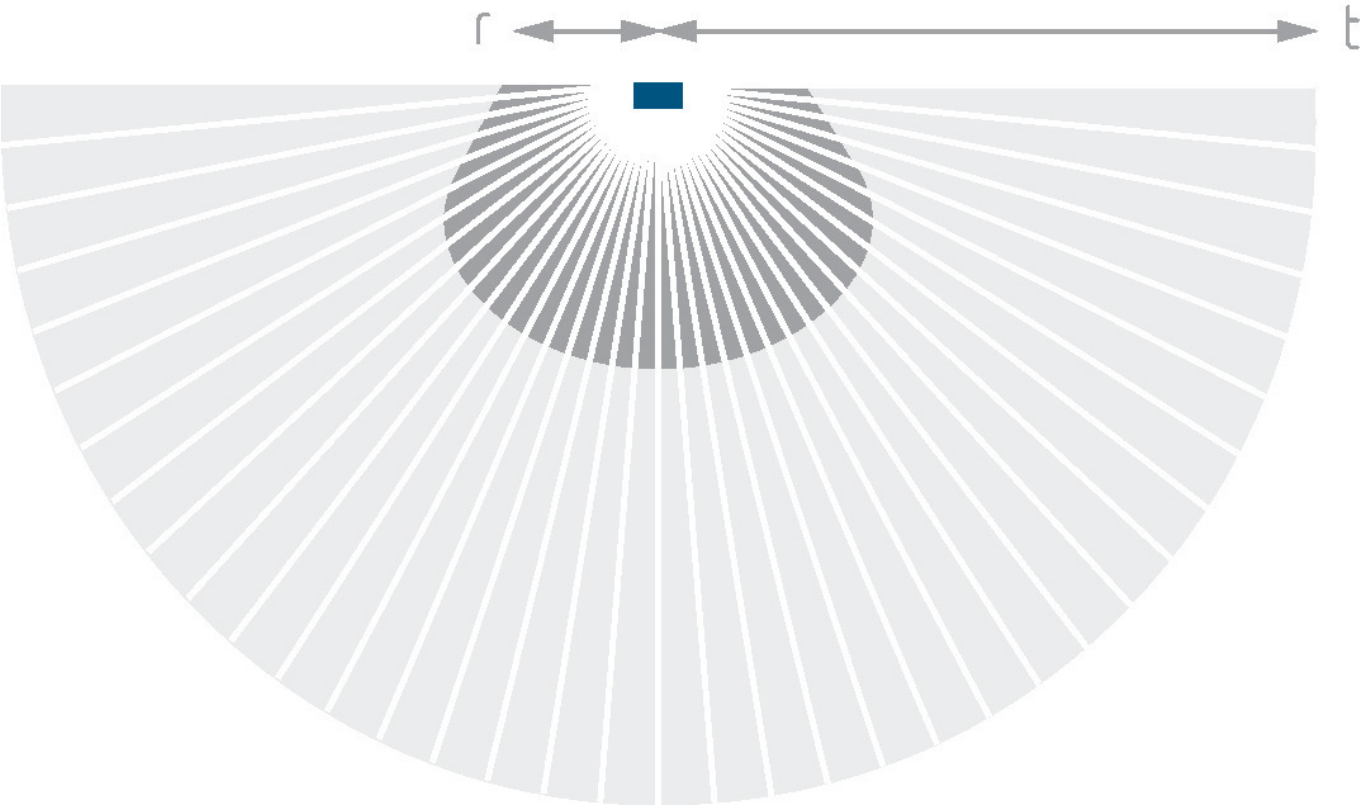

Disegni quotati

