

BZ 142-3 10V

Codice articolo: 1420823



Regolazione del tempo e della luce
Contaore di funzionamento

Descrizione del funzionamento

- Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono
- Con basetta ad innesto per montaggio a parete (calotta coprimorsetti necessaria)
- Basetta ad innesto con fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm
- Morsetti a vite
- Protezione da contatto secondo la normativa di prevenzione degli infortuni BGV A3
- Colore del contenitore antracite
- Grande pannello frontale 48 x 48 mm
- Versioni per tensione continua con motore passo-passo comandato al quarzo
- Visualizzazione di esecuzione



Dati tecnici

BZ 142-3 10V	
Tensione d'esercizio	10 V DC - 80 V DC
Tipo montaggio	Montaggio su pannello frontale
Dimensione pannello frontale	48 x 48 mm
Dimensione apertura per montaggio	46 x 46 mm
Campo di conteggio	99999,99 h

BZ 142-3 10V	
Tipo di protezione	IP 65 (Mascherina frontale)
Classe di isolamento	II secondo EN 60 335-1
Temperatura ambiente d'esercizio	-20°C ... 70°C

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1420823


I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

BZ 142-3 10V


Codice articolo: 1420823

theben

Schemi di collegamento



Disegni quotati

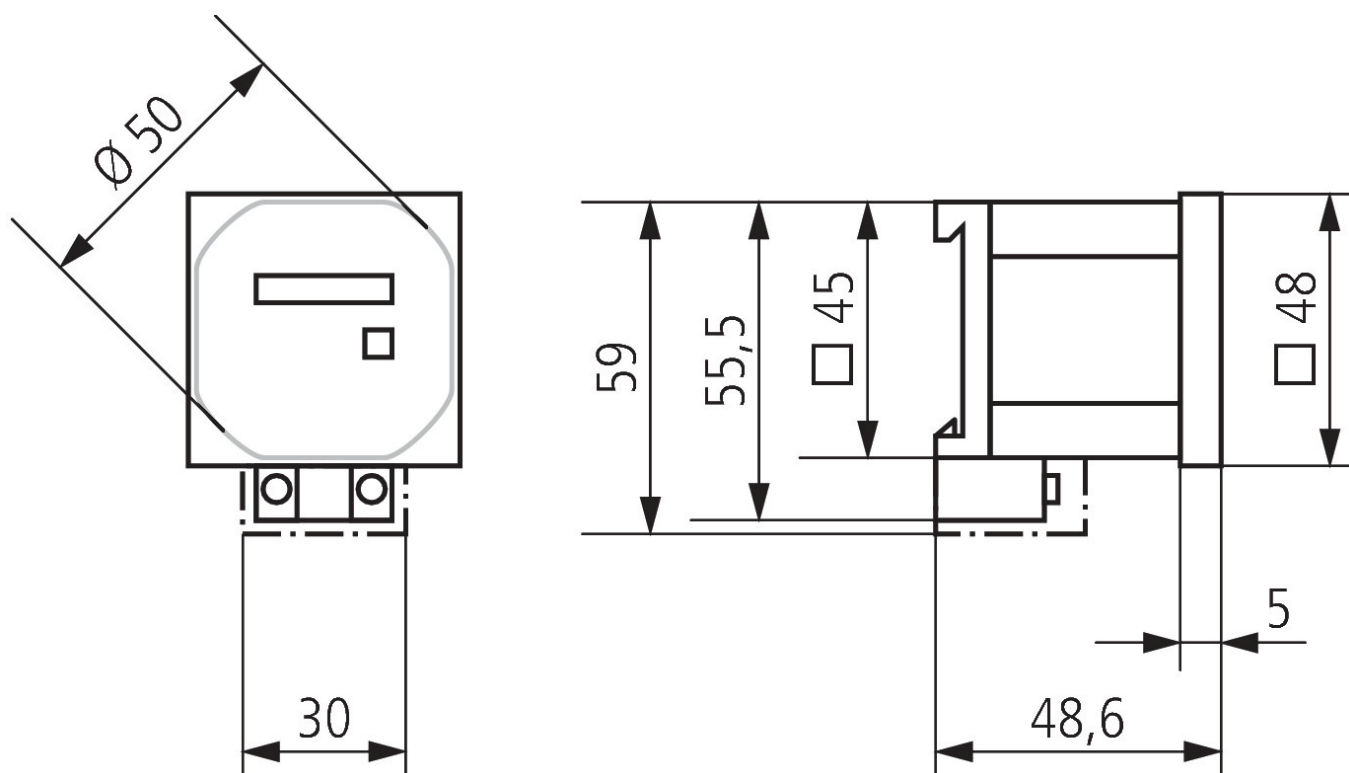

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1420823

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

17/08/2025
Pagina 2 da 2