

theRonda S360-101 FLAT DE WH

Codice articolo: 2080545

theben

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (64 m²)
- 1 canale luce, 1 canale presenza
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinitzione 300 lx), funzione teach-in, con telecomando
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinitzione 10 min) con telecomando
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Funzione ad impulso
- Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale)



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2080545

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

15/06/2025
Pagina 1 da 4

theRonda S360-101 FLAT DE WH


Codice articolo: 2080545

theben

Dati tecnici

theRonda S360-101 FLAT DE WH		theRonda S360-101 FLAT DE WH	
Tensione d'esercizio	230 V AC	Carico max lampade a incand. / alogene	2300 W
Frequenza	50 Hz	Corrente di inserzione	max. 400 A / 200 μ s
Altezza di montaggio	2 - 4 m	Lampada LED < 2 W	25 W
Altezza minima	1,7 m	Lampada LED 2-8 W	250 W
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto	Lampada LED > 8 W	250 W
Colore	Bianco	Capacità di presenza	50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA
Uscita di commutazione	Luce Presenza	Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista	Sezione massima del cavo	max. 2 x 2,5 mm ²
Campo di luminosità	30 - 3000 lx	Area di rivelamento	50 m ² (ø 8 m 360°)
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 60 min	Angolo di rivelamento	360°
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs	Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 50°C
		Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

Schema di collegamento



Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m		50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m		50 m ² 8 m	13 m ² 4 m


Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2080545

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

15/06/2025
Pagina 2 da 4


Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

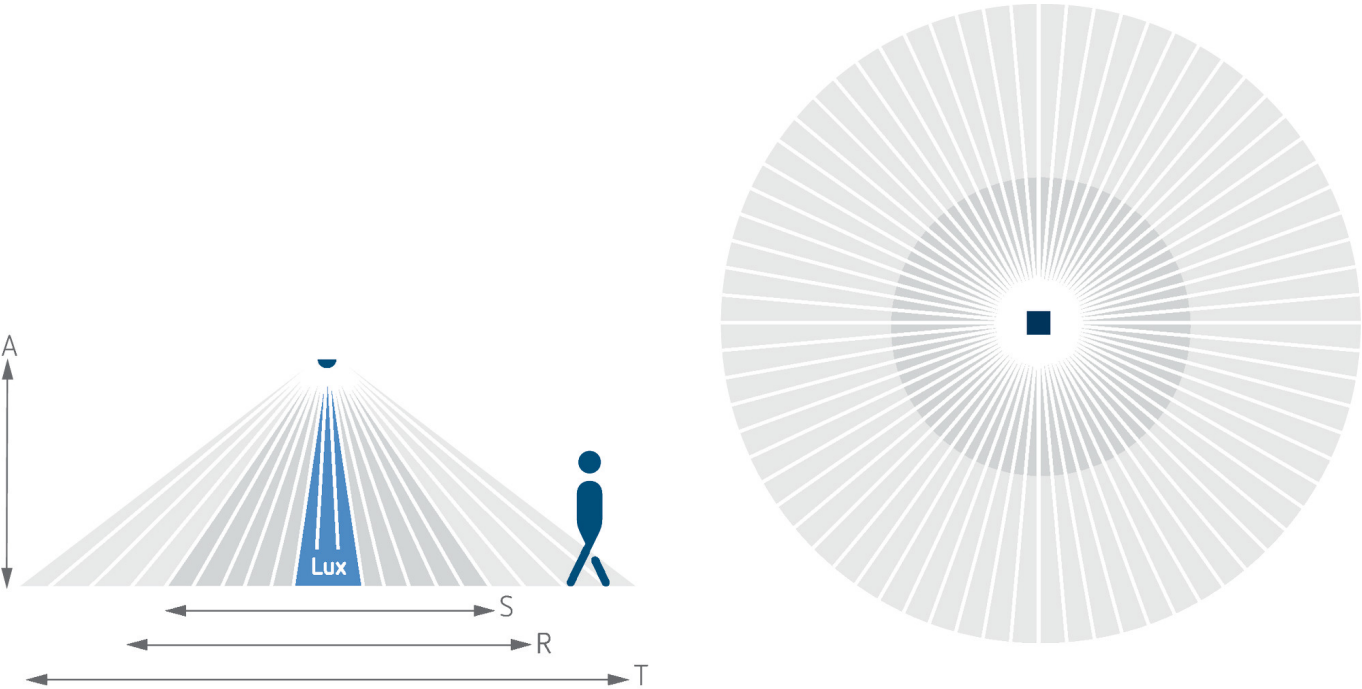

Area di rivelamento secondo Sensnorm IEC 63180

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)	Persone sedute (S)
2,5 m	39 m² 7 m	28 m² 6 m	24 m² 5,5 m
4 m	85 m² 10,4 m	79 m² 10 m	

Disegni quotati

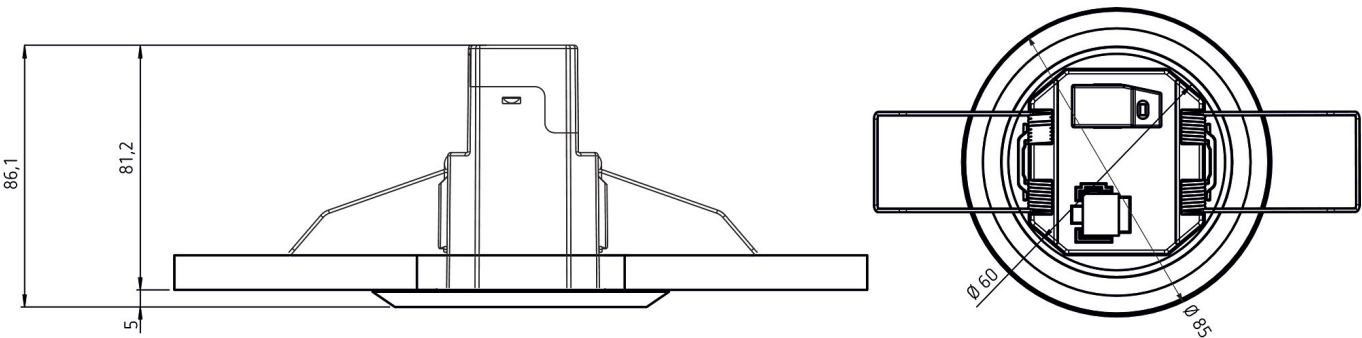

theRonda S360-101 FLAT DE WH

Codice articolo: 2080545

theben

Accessori

theSenda P

Codice articolo: 9070910



theSenda S

Codice articolo: 9070911



theSenda B

Codice articolo: 9070985



Cover FLAT 85 GR

Codice articolo: 9070597



Cover FLAT 85 BK

Codice articolo: 9070853



QuickSafe griglia protezione sferica

Codice articolo: 9070531

