

theRonda S360-101 AP GR


Codice articolo: 2080556

theben

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 8 m (64 m²)
- 1 canale luce, 1 canale presenza
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinita 300 lx), funzione teach-in, con telecomando
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinita 10 min) con telecomando
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Funzione ad impulso
- Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale)

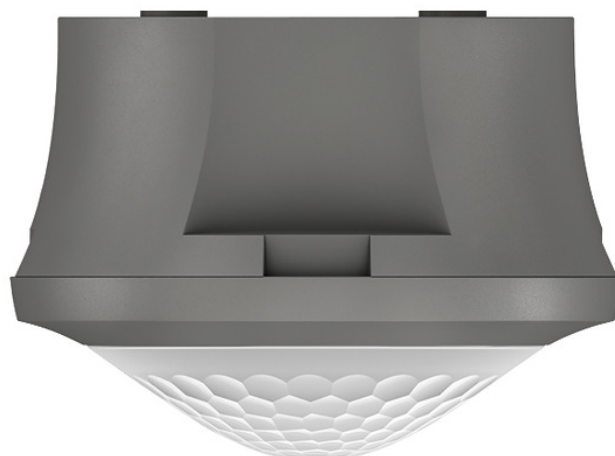

Dati tecnici

theRonda S360-101 AP GR	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz

theRonda S360-101 AP GR	
Altezza di montaggio	2 - 4 m
Altezza minima	1,7 m

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservati

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2080556

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

15/06/2025
Pagina 1 da 4

theRonda S360-101 AP GR


Codice articolo: 2080556

theben

Dati tecnici

theRonda S360-101 AP GR		theRonda S360-101 AP GR	
Tipo montaggio	A vista	Lampada LED < 2 W	25 W
Colore	Grigio	Lampada LED 2-8 W	250 W
Uscita di commutazione	Luce Presenza	Lampada LED > 8 W	250 W
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista	Capacità di presenza	50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA
Campo di luminosità	30 - 3000 lx	Tipo di collegamento	Morsetti a vite
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 60 min	Sezione massima del cavo	max. 2 x 2,5 mm ²
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs	Scatola a incasso grande	55 mm
Carico max lampade a incand./alogene	2300 W	Area di rivelamento	50 m ² (ø 8 m 360°)
Corrente di inserzione	max. 400 A / 200 µs	Angolo di rivelamento	360°
		Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 50°C
		Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)

Schema di collegamento



Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Persone in movimento (T)	Movimento trasversale (T)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	
2,5 m	7 m ² 3 m		38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m		50 m ² 8 m
3,5 m			50 m ² 8 m
4 m			64 m ² 9 m

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2080556

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


15/06/2025
Pagina 2 da 4

theRonda S360-101 AP GR


Codice articolo: 2080556

theben

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

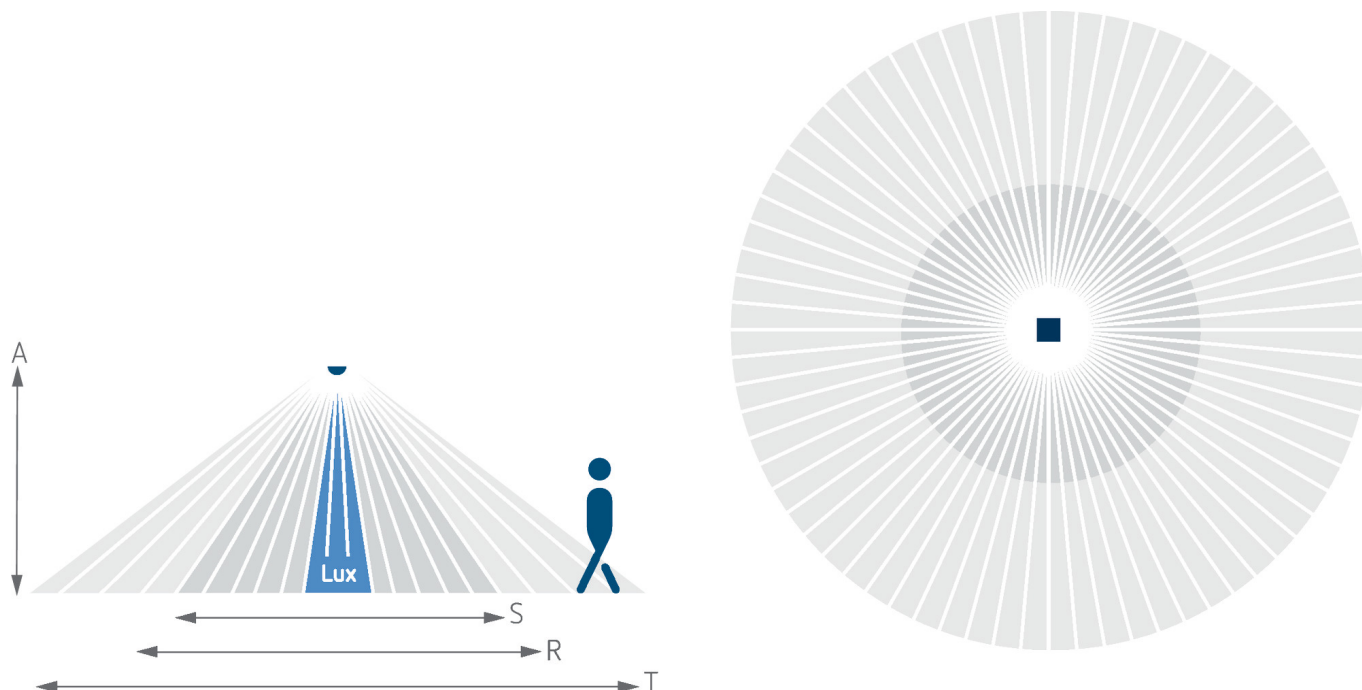

Disegni quotati

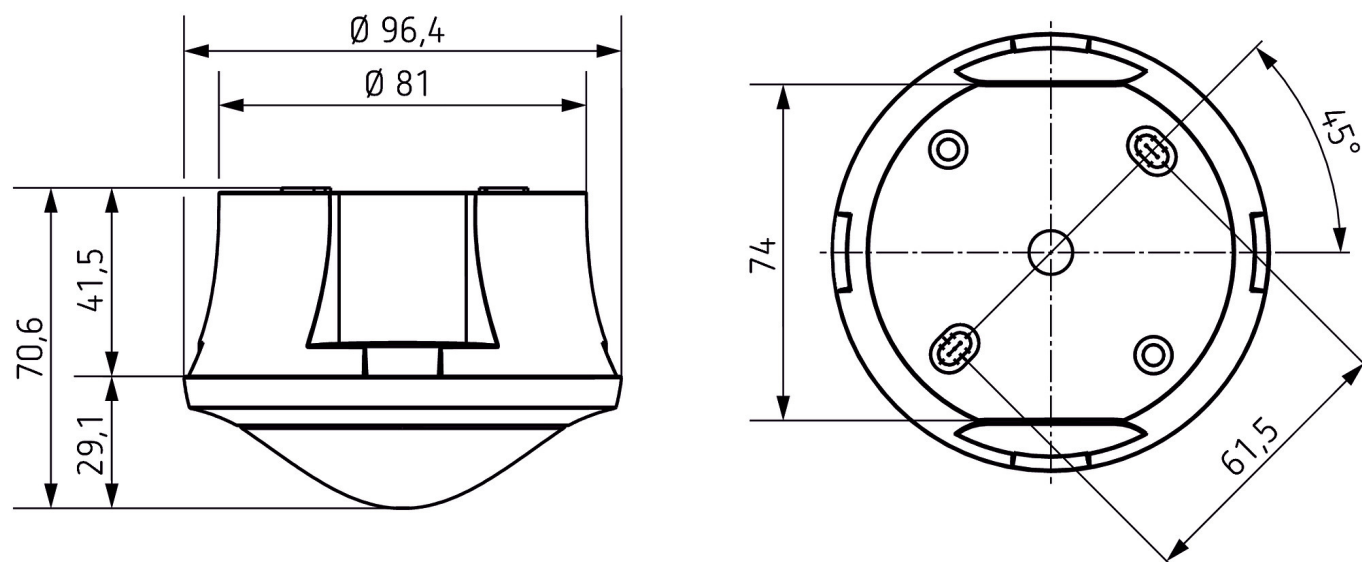

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2080556

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

15/06/2025
Pagina 3 da 4

theRonda S360-101 AP GR

Codice articolo: 2080556

theben

Accessori

theSenda P

Codice articolo: 9070910



theSenda S

Codice articolo: 9070911



theSenda B

Codice articolo: 9070985



QuickSafe griglia protezione sferica

Codice articolo: 9070531

