

theRonda S360-100 DE WH

Codice articolo: 2080560

theben

Rivelatori di presenza/movimento

Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto
- Range di rivelamento rotondo 360°, fino a Ø 9 m (64 m²)
- 1 canale luce
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Valore di commutazione della luminosità regolabile (Predefinita 300 lx), funzione teach-in, con telecomando
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda (Predefinita 10 min) con telecomando
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Funzione ad impulso
- Telecomando utente, telecomando di gestione (opzionale)



Dati tecnici

theRonda S360-100 DE WH	
Tensione d'esercizio	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Altezza di montaggio	2 - 4 m
Altezza minima	1,7 m
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Colore	Bianco
Uscita di commutazione	Luce
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Campo di luminosità	30 - 3000 lx
Tempo di ritardo canale luce	10 s - 60 min

theRonda S360-100 DE WH	
Tipi di lampade	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs
Carico max lampade a incand. / alogene	2300 W
Corrente di inserzione	max. 400 A / 200 µs
Lampada LED < 2 W	25 W
Lampada LED 2-8 W	250 W
Lampada LED > 8 W	250 W

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2080560

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

15/06/2025
Pagina 1 da 3

theRonda S360-100 DE WH


Codice articolo: 2080560



Dati tecnici


theRonda S360-100 DE WH		theRonda S360-100 DE WH	
Tipo di collegamento	Morsetti a vite	Temperatura ambiente d'esercizio	-15°C ... 50°C
Sezione massima del cavo	max. 2 x 2,5 mm ²	Resistenza agli urti	IK04
Area di rivelamento	50 m ² (ø 8 m 360°)	Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)
Angolo di rivelamento	360°		

Schemi di collegamento



Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone sedute (S)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m		50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m		64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

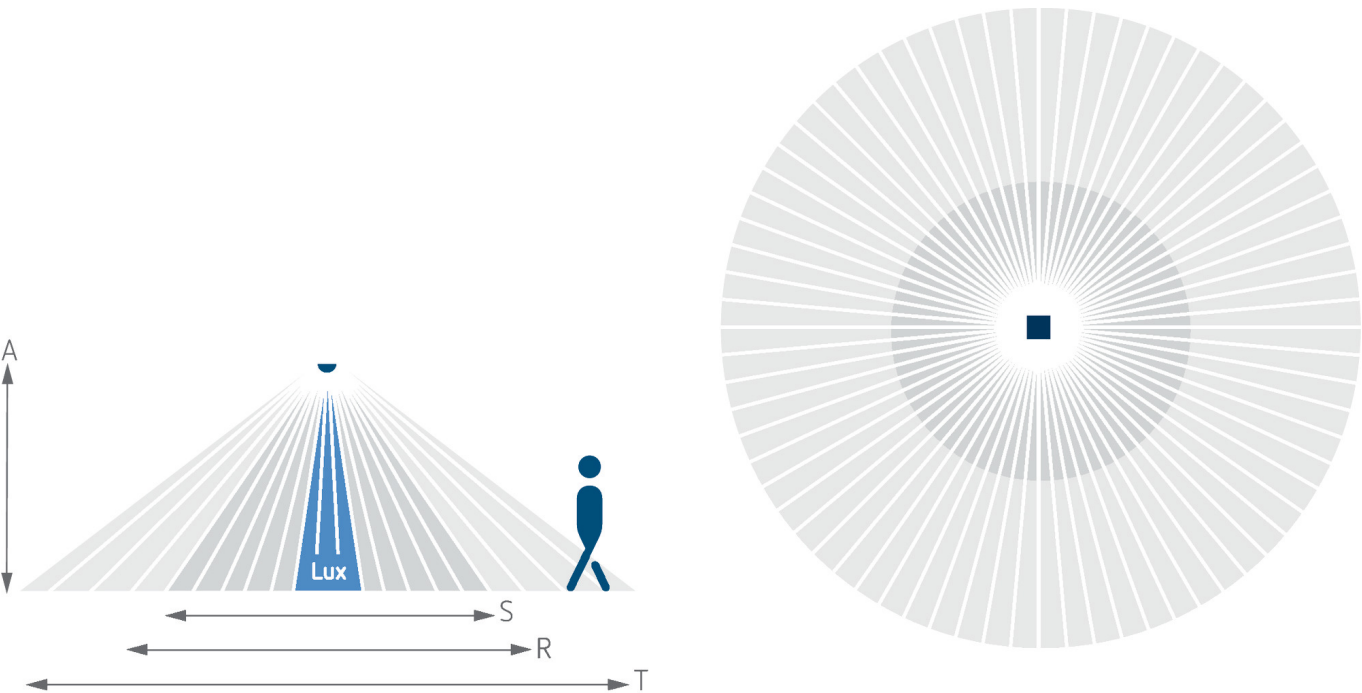

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2080560

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

theRonda S360-100 DE WH


Codice articolo: 2080560



Area di rivelamento secondo Sensnorm IEC 63180

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)	Persone sedute (S)
2,5 m	28 m ² 6 m	28 m ² 6 m	20 m ² 5 m
4 m	95 m ² 11 m	79 m ² 10 m	

Disegni quotati

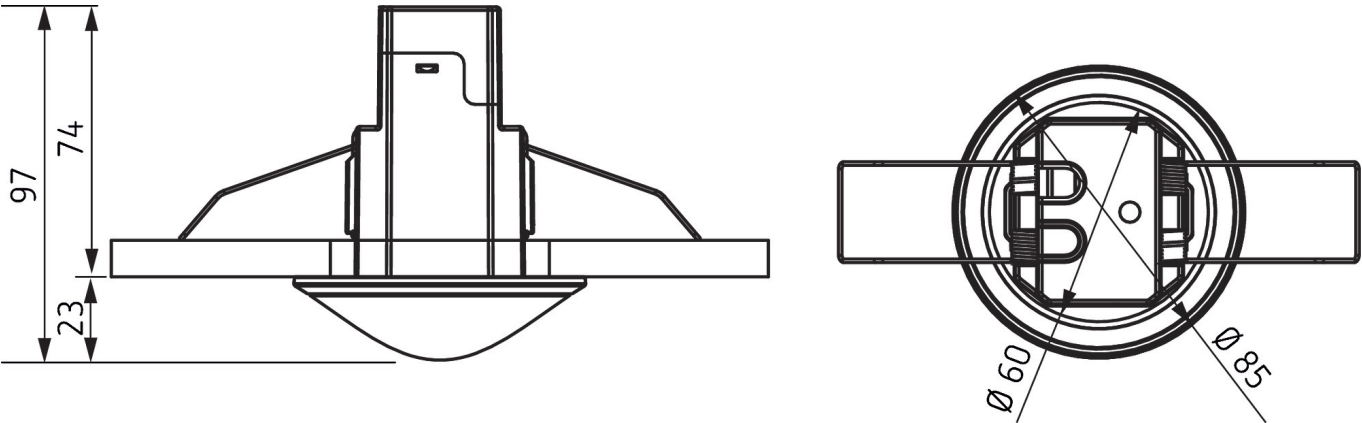

Accessori

theSenda P
Codice articolo: 9070910



theSenda S
Codice articolo: 9070911



theSenda B
Codice articolo: 9070985




Cover 85 GR
Codice articolo: 9070594



Cover 85 BK
Codice articolo: 9070852



**QuickSafe griglia protezione
sferica**
Codice articolo: 9070531



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/2080560

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.