



Sistema di
distribuzione
e protezione

Canali

73

materia prima

colore

U23X

Bianco



Per la distribuzione dei cavi

- **Adatto per uso alle intemperie.**
- La lunghezza del canale (3 metri) facilita il montaggio e velocizza l'installazione.
- **Può essere verniciato** per un'integrazione estetica con il resto dell'impianto.
- **Materiale isolante.**

Materie prime



Canali

Elementi di finitura

Conforme



Caratteristiche tecniche

Elettrica

EN 50085-2-1

- Con proprietà elettriche isolanti.
- Non richiede messa a terra.

Urti

EN 50085-2-1

- Resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: **IK08**.

Temperatura

EN 50085-2-1

- Temperatura minima di installazione e d'uso: **-25°C**.
- Temperatura massima d'uso: **+60°C**.

Grado di protezione

EN 50085-2-1

- Grado di protezione assicurato dall'involucro montato a parete: **IP4X**.

Corrosione

ISO/TR 10358; DIN 8061

- Resistenza alla corrosione ed agli agenti chimici.

Intemperie

- Buona resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

Fuoco

EN 50085-2-1

- Test del filo incandescente a **960°C**.
- Non propagatore della fiamma.

UNE 201010: 2015

- Classificazione: **M1**.

UL94

- Grado infiammabilità: **V0**.
- Non trasmette il fuoco per gocciolamento.

Segui le istruzioni di pag. 15 per consultare e scaricare la **scheda tecnica** del prodotto dalla nostra pagina web www.unex.net



Lunghezza

3 m

Colore

Bianco**RAL 9010**

Marchi di qualità

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011ГОСТ Р
50827:2009

Omologazioni



Bureau Veritas

Φ3 στ 22.07.08 N 123-Φ3
ГОСТ Р 53313-2009

Iberdrola NI 52.40.02

Dichiarazioni di conformità





Residenziale: distribuzione di cavi



Ristrutturazione



Industria alimentare



Residenziale: distribuzione di cavi




Uffici



Infrastrutture: parcheggi

Facilità di installazione

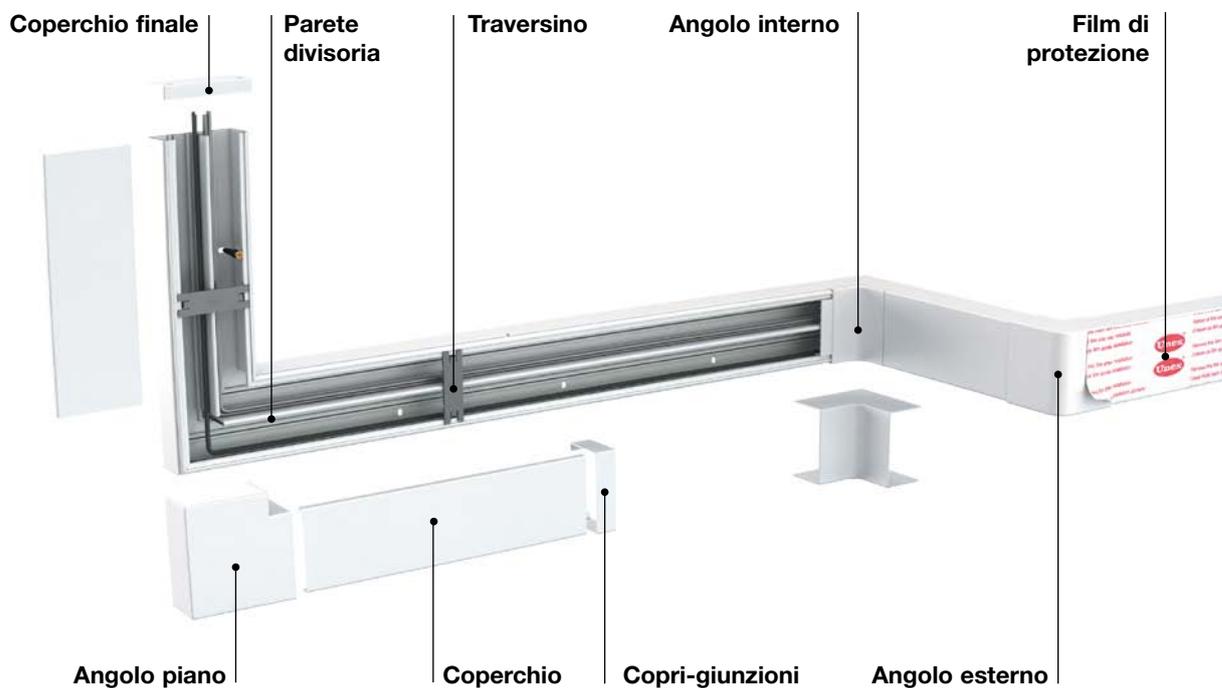

Elementi di finitura con 2 pezzi



I pezzi interni permettono all'installatore di tagliare della misura corretta il coperchio e trattengono i cavi.

I pezzi esterni coprono le imprecisioni dei tagli di base e coperchio. Non è necessario far scorrere il coperchio per il suo montaggio.

Eccellente tenuta del coperchio: apertura con utensile

Traversino

Trattiene i cavi.
Assicura la tenuta del coperchio in caso di urti accidentali o di installazione alle intemperie.



Protezione dei cavi di telecomunicazioni

Permettono ai cavi di mantenere un raggio di curvatura adeguato al loro funzionamento.

Angolo esterno



Angoli di protezione dei cavi




Buon comportamento alle intemperie

Distanza raccomandata per assorbire le dilatazioni:

Distanza fra due tratti di canale	
ΔT (°C)	d (mm)
20	5
30	7
40	9
50	11

$$\Delta T = T_{\text{mass.}} - T_{\text{ist.}}$$

Coefficiente di dilatazione lineare: 0,07 mm/°C m.

		Dimensioni canali (mm)	30x40	30x60	40x40	40x60
	Bianco RAL 9010 (art. 73xxx-2)					
Numero massimo di scompartimenti			1	2	1	2
Canale 3 m Si include 1 traversino ogni 0,5 m.			73010-2	73061-2	73020-2	73071-2 (1)
			48 m	36 m	48 m	36 m


Elementi funzionali in **U23X**

	Parete divisoria 3 m		73810		73820
			72 m		72 m

Elementi di finitura in **U24X**

	Angolo piano	73210-2	73211-2	73220-2	73221-2
		6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.
	Angolo esterno	73260-2	73261-2	73270-2	73271-2
		6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.
	Angolo interno	73310-2	73311-2	73320-2	73321-2
		6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.
	Coperchio finale	73360-2	73361-2	73370-2	73371-2
		6 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.
	Copri-giunzioni	73510-2	73511-2	73520-2	73521-2
		12 pz.	12 pz.	12 pz.	12 pz.
	Derivazione T Per coprire e proteggere i cavi nelle derivazioni.			73420-2	73421-2
				12 pz.	12 pz.

Elementi di protezione dei cavi in **U24X**

	Angolo piano dati	73880			
		6 pz.			
	Angolo esterno dati		93870		93870
			6 pz.		6 pz.

(1) Si includono due unioni per ogni tratto di canale.




40x90	40x110	60x90	60x110	60x130	60x150	60x190	60x230
2	4	2	4	4	4	6	6
73072-2 (1)	73073-2 (1)	73082-2 (1)	73083-2 (1)	73084-2	73085-2 (1)	73086-2	73088-2
24 m	24 m	24 m	18 m	12 m	12 m	12 m	6 m

73820	73830
72 m	72 m

73222-2	73223-2	73232-2	73233-2	73234-2	73235-2	73236-2	73238-2
6 pz.	4 pz.	4 pz.					
73272-2	73273-2	73282-2	73283-2	73284-2	73285-2	73286-2	73288-2
6 pz.	4 pz.	4 pz.					
73322-2	73323-2	73332-2	73333-2	73334-2	73335-2	73336-2	73338-2
6 pz.	4 pz.	4 pz.					
73372-2	73373-2	73382-2	73383-2	73384-2	73385-2	73386-2	73388-2
6 pz.							
73522-2	73523-2	73532-2	73533-2	73534-2	73535-2	73536-2	73538-2
12 pz.	6 pz.	6 pz.	6 pz.				
73422-2	73423-2	73432-2	73433-2		73435-2		
12 pz.	12 pz.	12 pz.	12 pz.		12 pz.		

73880
6 pz.
93870
6 pz.

Continua alla pagina successiva

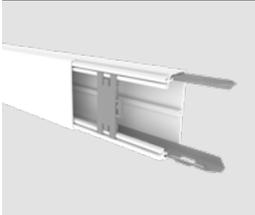		Dimensioni canali (mm)	30x40	30x60	40x40	40x60
		Bianco RAL 9010 (art. 73xxx-2)				
		Numero massimo di scompartimenti	1	2	1	2
	Canale 3 m Si include 1 traversino ogni 0,5 m.		73010-2	73061-2	73020-2	73071-2 (1)
			48 m	36 m	48 m	36 m

Altri elementi funzionali in **U24X**


	Traversino Il canale si fornisce con un traversino ogni 0,5 m.				73861-00
					12 pz.
		73850	73851	73850	
		48 pz.	48 pz.	48 pz.	
	Unione				73571-00
					12 pz.

(1) Si includono due unioni per ogni tratto di canale.




Sezioni utili (mm²)

		Dimensioni (mm)	30x40	30x60	40x40	40x60
Articoli		Bianco RAL 9010	73010-2	73061-2	73020-2	73071-2

Distribuzione

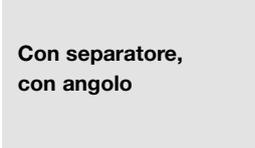Senza separatore			670		980		1020		1550
Con separatore					450				708
					450				708
Con separatore, con angolo								445	445



40x90	40x110	60x90	60x110	60x130	60x150	60x190	60x230
							
2	4	2	4	4	4	6	6
73072-2 (1)	73073-2 (1)	73082-2 (1)	73083-2 (1)	73084-2	73085-2 (1)	73086-2	73088-2
24 m	24 m	24 m	18 m	12 m	12 m	12 m	6 m

73862-00	73863-00	73862-00	73863-00		73865-00		
12 pz.	12 pz.	12 pz.	12 pz.		12 pz.		
				73854		73856	73858
				48 pz.		48 pz.	48 pz.
73571-00		73581-00			73581-00		
12 pz.		12 pz.			12 pz.		

40x90	40x110	60x90	60x110	60x130	60x150	60x190	60x230
73072-2	73073-2	73082-2	73083-2	73084-2	73085-2	73086-2	73088-2

 2275	 2745	 3890	 4730	 5700	 6530	 8205	 9930
 1080 1080	 645 560 560 645	 1820 1820	 1105 890 890 1105	 1395 1085 1085 1395	 1535 1360 1360 1535	 1345 1070 1070 1070 1345	 1790 1285 1285 1285 1285 1790
 650 650	 340 320 320 340	 1420 1420	 875 740 740 875	 1080 865 865 1080	 1220 1095 1095 1220	 1040 850 850 850 850 1040	 1380 1020 1020 1020 1020 1380

COPYRIGHT: Tutti i marchi, nomi commerciali o loghi di qualsiasi genere che appaiono sul Portal sono di proprietà UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L o terzi, senza che possa essere compreso che l'uso o l'accesso al Portal o ai servizi attribuisca all'utente qualsiasi diritto sui marchi, nomi commerciali ed ai loghi.

Inoltre, i contenuti sono proprietà intellettuale di UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L o di terzi, senza che possano essere assegnati all'utente, secondo la disposizione del presente avviso legale, nessuno dei diritti di sfruttamento che esistono o possano esistere su tali contenuti al di là di quanto sia strettamente necessario per il corretto utilizzo del Portal e dei Servizi.