



Sistema di
conduzione
di cavi e porta
apparecchi

Minicanali

78

materia prima

U23X

colore

Bianco

Grigio

Sistema per la distribuzione di cavi e porta apparecchi

- Canale di piccole dimensioni con coperchio esterno, per installazioni a parete.
- Disponibile con uno fino a tre scomparti per la separazione dei circuiti.
- Compatibile con l'uso di porta apparecchi.
- **Può essere verniciato** per un'integrazione estetica con il resto dell'impianto.
- **Materiale isolante.**

Materie prime



Minicanali
Elementi di finitura
e adattatori di apparecchi

Conforme



Caratteristiche tecniche

Elettrica

EN 50085-2-1

- Con proprietà elettriche isolanti.
- Non richiede messa a terra.

Urti

EN 50085-2-1

- Resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: **IK07**.
- Dimensioni 7x12 mm e 10x16 mm: **IK04**.

Temperatura

EN 50085-2-1

- Temperatura minima di installazione e d'uso: **-5°C**.
- Temperatura massima d'uso: **+60°C**.

Grado di protezione

EN 50085-2-1

- Grado di protezione assicurato dall'involucro montato a parete: **IP4X**.
Dimensioni 7x12 mm e 10x16 mm: **IP3X**.

Fuoco

EN 50085-2-1

- Test del filo incandescente a **960°C**.
- Non propagatore della fiamma.

UNE 201010: 2015

- Classificazione: **M1**.

UL94

- Grado infiammabilità: **V0**.
- Non trasmette il fuoco per gocciolamento.

Segui le istruzioni di pag. 15 per consultare e scaricare la **scheda tecnica** del prodotto dalla nostra pagina web www.unex.net



Lunghezza

2 m

Colore

Bianco**RAL 9010****Grigio****RAL 7035**

Marchi di qualità

EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011UL 1565. CSA
C22.2 No. 18.5.ГОСТ P
50827:2009

Omologazioni



Bureau Veritas

ФЗ от 22.07.08 N 123-ФЗ
ГОСТ P 53313-2009

Dichiarazioni di conformità





Socio-sanitario: cucina



Ristrutturazione di residenze civili



Ristrutturazione di residenze civili



Ristrutturazione di residenze civili



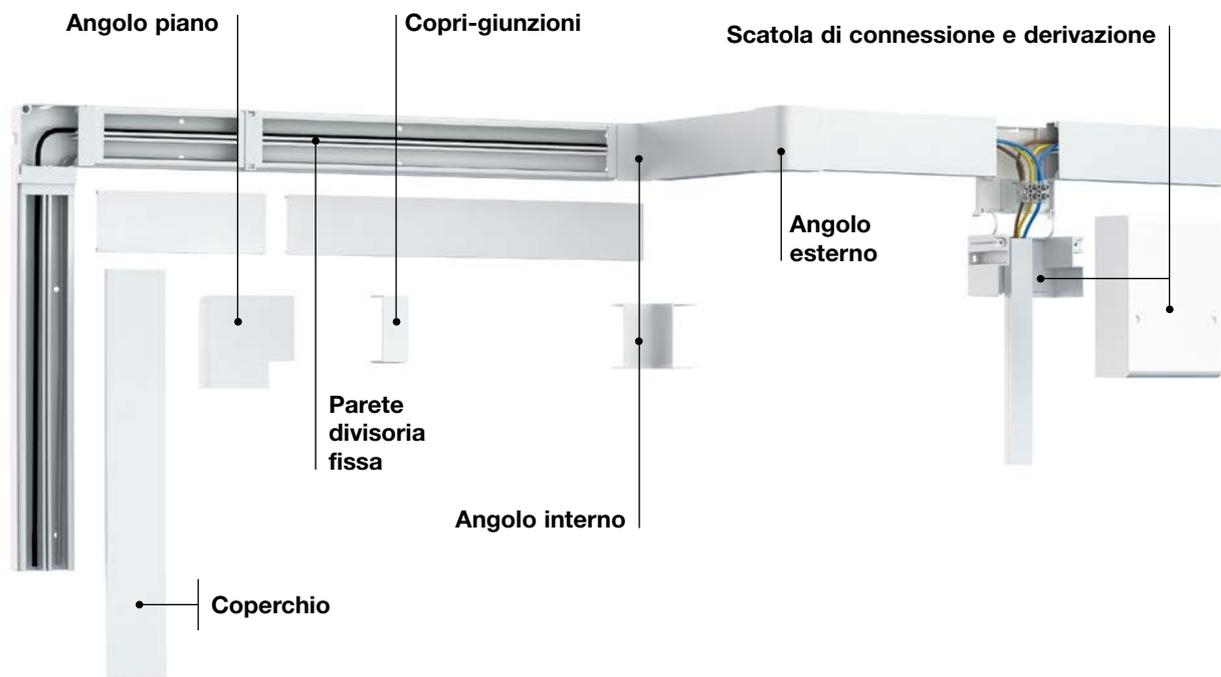
Hotel



Hotel

Facilità di montaggio

Dei minicanali e degli elementi di finitura



Elementi di finitura con 2 pezzi

Angolo interno



I pezzi interni permettono all'installatore di tagliare della misura corretta il coperchio e trattengono i cavi.

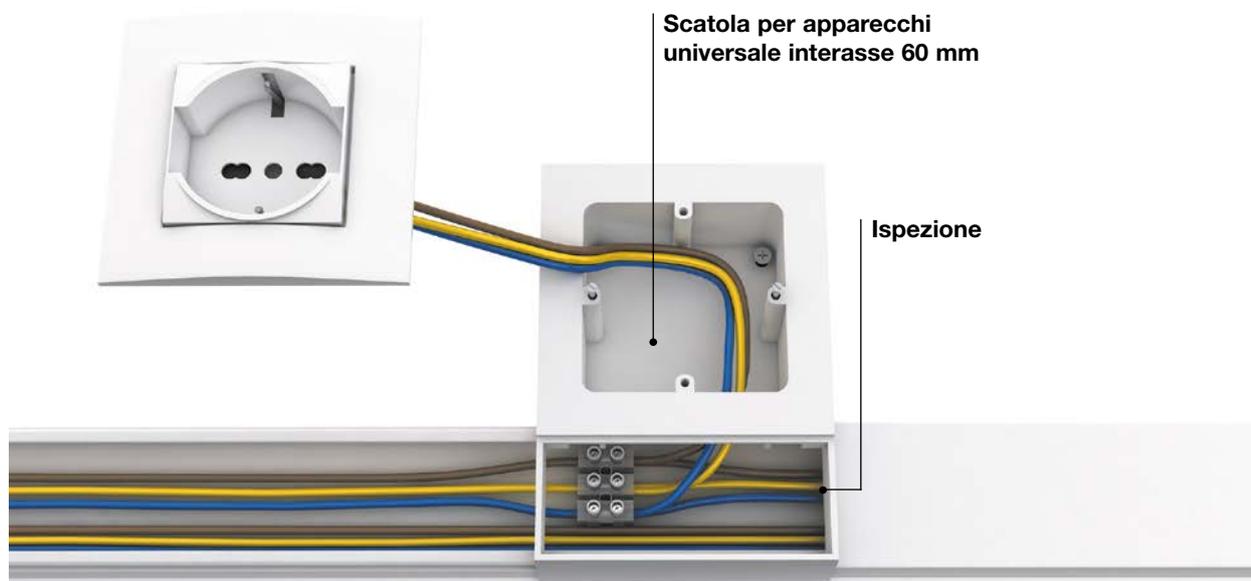
Angolo esterno



I pezzi esterni coprono le imprecisioni dei tagli di base e coperchio. Non è necessario far scorrere il coperchio per il suo montaggio.

Scatole porta apparecchi

Montaggio di apparecchi con scatole Unex



Libertà di scelta e combinazione di apparecchi

Universale interasse 60 mm



Scatola da parete interasse 83,5 mm*



* 3 moduli.

Dimensioni minicanali (mm)		7x12	10x16	10x22	10x30
<p>Bianco RAL 9010 (art. 78xxx-2 e art. 78xxx-2A)</p> <p>Grigio RAL 7035 (art. 78xxx-04)</p>					
	Minicanale senza parete divisoria 2 m	78010-2 200 m	78021-2 96 m	78022-2 96 m	78023-2 80 m
	Minicanale autoadesiva 2 m	78010-2A 180 m	78021-2A 80 m	78022-2A 72 m	
	Minicanale con parete divisoria 2 m				

Elementi di finitura in **U24X**

	Angolo piano		78222-2 24 pz.	78223-2 24 pz.
	Angolo esterno		78272-2 24 pz.	78273-2 24 pz.
	Angolo interno		78322-2 24 pz.	78323-2 24 pz.
	Coperchio finale		78372-2 24 pz.	78373-2 24 pz.
	Derivazione		78472-2 24 pz.	78473-2 24 pz.
	Copri-giunzioni		78522-2 24 pz.	78523-2 24 pz.

Scatole porta apparecchi in **U24X**

	Universale interasse 60 mm		78740-2 12 pz.
	Due universali interasse 60 mm		78741-2 6 pz.



16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
78031-2 78031-04 80 m	78033-2 60 m		78043-2 78043-04 60 m	78045-2 48 m	
78031-2A 64 m	78033-2A 50 m				
	78083-2 60 m	78085-2 48 m	78093-2 60 m	78095-2 48 m	78147-2 30 m

78231-2 78231-04 24 pz.	78233-2 12 pz.	78235-2 12 pz.	78243-2 78243-04 12 pz.	78245-2 12 pz.	78247-2 6 pz.
78281-2 78281-04 24 pz.	78283-2 12 pz.	78285-2 12 pz.	78293-2 78293-04 12 pz.	78295-2 12 pz.	78297-2 6 pz.
78331-2 78331-04 24 pz.	78333-2 12 pz.	78335-2 12 pz.	78343-2 78343-04 12 pz.	78345-2 12 pz.	78347-2 6 pz.
78381-2 78381-04 24 pz.	78383-2 12 pz.	78385-2 12 pz.	78393-2 78393-04 12 pz.	78395-2 12 pz.	78397-2 6 pz.
78481-2 24 pz.	78483-2 12 pz.	78485-2 12 pz.	78493-2 12 pz.	78495-2 12 pz.	78497-2 6 pz.
78531-2 78531-04 24 pz.	78533-2 12 pz.	78535-2 12 pz.	78543-2 78543-04 12 pz.	78545-2 12 pz.	78547-2 6 pz.

78740-2 12 pz.
78741-2 6 pz.

Continua alla pagina successiva

Scatole porta apparecchi in **U24X**

	Dimensioni (mm)	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
Minicanale senza parete divisoria (1 scompartimento)	78022-2 78022-2A	78023-2	78031-2 78031-2A	78033-2 78033-2A			78043-2	78045-2	
Minicanale con parete divisoria (2 scompartimenti)				78083-2	78085-2	78093-2	78095-2		
Minicanale con 2 pareti divisorie (3 scompartimenti)									78147-2
 Adattatore laterale	78622-2 24 pz.	78623-2 24 pz.	78631-2 24 pz.	78633-2 24 pz.	78635-2 24 pz.	78643-2 24 pz.	78645-2 24 pz.	78647-2 24 pz.	
 Adattatore frontale	78672-2 24 pz.	78673-2 24 pz.	78681-2 24 pz.	78683-2 24 pz.		78693-2 24 pz.			
 Scatola da parete interasse 83,5 mm* Si includono 2 viti e un coperchio art. 78650-2.	78759-2 12 pz.								

Coperchio per scatola apparecchi in **U24X**

 Coperchio scatola apparecchi	78650-2 12 pz.								
---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

* 3 moduli.

Continua alla pagina successiva 

Possibilità di esposizione



EXPM78.1

Misure

ALTEZZA	229 cm
LARGHEZZA	72 cm
PROFONDITÀ	43 cm




EXPM78-2A


Misure


ALTEZZA	215 cm
LARGHEZZA	67 cm
PROFONDITÀ	40 cm

Sezioni utili (mm²)

Capacità raccomandata con cavi H07V-K

Dimensioni (mm)		7x12	10x16	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
Articoli		78010-2	78021-2	78022-2	78023-2	78031-2	78033-2		78043-2 78043-04	78045-2	
	RAL 9010/ RAL 7035	78010-2A	78021-2A	78022-2A		78031-04 78031-2A	78033-2A				
		 46	 100	 143	 205	 150	 323		 437	 764	
Scompartimenti		C1	C1	C1	C1	C1	C1		C1	C1	
Capacità raccomandata con cavi tipo H07V-K	1,5 mm ²	2	4	6	9	6	14		18	32	
	2,5 mm ²	1	3	4	6	4	9		12	21	
	4 mm ²	1	2	3	4	3	7		9	17	
	6 mm ²		1	2	3	2	4		5	10	

Dimensioni (mm)		7x12	10x16	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75	
Articoli									78083-2	78085-2	78093-2	78095-2
	RAL 9010											
									 136	 262	 184	 343
Scompartimenti									C1 C2	C1 C2	C1 C2	C1 C2
Capacità raccomandata con cavi tipo H07V-K	1,5 mm ²								6 6	11 11	8 8	14 14
	2,5 mm ²								4 4	7 7	5 5	9 9
	4 mm ²								3 3	6 6	4 4	7 7
	6 mm ²								2 2	3 3	2 2	4 4

Dimensioni (mm)		7x12	10x16	10x22	10x30	16x16	16x30	16x50	20x30	20x50	20x75
Articoli											78147-2
	RAL 9010										
											 337
Scompartimenti											C1 C2 C3
Capacità raccomandata con cavi tipo H07V-K	1,5 mm ²										14 15 14
	2,5 mm ²										9 10 9
	4 mm ²										7 8 7
	6 mm ²										4 4 4

COPYRIGHT: Tutti i marchi, nomi commerciali o loghi di qualsiasi genere che appaiono sul Portal sono di proprietà UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L o terzi, senza che possa essere compreso che l'uso o l'accesso al Portal o ai servizi attribuisca all'utente qualsiasi diritto sui marchi, nomi commerciali ed ai loghi.

Inoltre, i contenuti sono proprietà intellettuale di UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L o di terzi, senza che possano essere assegnati all'utente, secondo la disposizione del presente avviso legale, nessuno dei diritti di sfruttamento che esistono o possano esistere su tali contenuti al di là di quanto sia strettamente necessario per il corretto utilizzo del Portal e dei Servizi.