



Sistema di
fissaggio

Elementi di fissaggio 26

materia prima

U60X


colore

Naturale



Per impianti interni

- Buona resistenza meccanica.
- Prodotto certificato s/EN 62275.
- Elevata resistenza alla trazione.
- **Materiale isolante senza alogeni.**




Materia prima



Elementi di fissaggio | Conforme




Caratteristiche tecniche

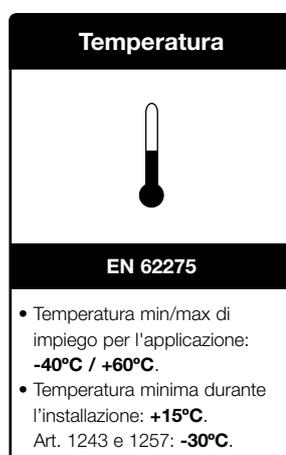

Segui le istruzioni di pag. 15 per consultare e scaricare la **scheda tecnica** del prodotto dalla nostra pagina web www.unex.net

Compatibile con Fascette 22



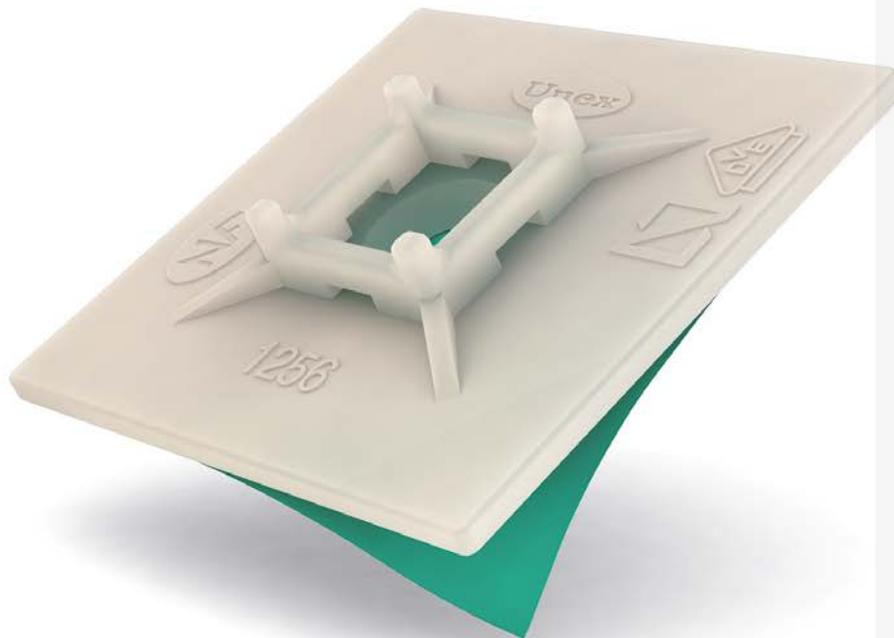

Colore

Naturale

Marchi di qualità



EN 62275:2015



EN 62275:2015



EN 62275:2015




ГОСТ Р
50827:2009

Dichiarazioni di conformità



Elementi di fissaggio

		U60X <small>Naturale</small>	
	Base avvitabile Ø M4		1243
			1.000 pz.
	Base adesiva	A = 19 mm B = 3 mm	1254 (1)
			1.000 pz.
			1256 (2)
			1.000 pz.
	Supporto angolare Ø M4 o M5		1257
			1.000 pz.
	Collare con base fissaggio	da Ø 4 a 17 mm	1201
			1.000 pz.
			1202
			1.000 pz.

(1) L'articolo 1254 dispone di un foro per fissarlo eventualmente con una vite M3.

(2) L'articolo 1256 dispone di un foro per fissarlo eventualmente con una vite M4.