



Cod.1098/405P

## 5 canali, S+265 NVR, 6M, 4 porte PoE, slot 1HDD

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Ingresso HD

- Plug & Play
- Formati video S+265/H.265/H.264
- Collegabile a telecamere di rete di terzi
- Ingresso fino a 5 canali
- 4 Porte PoE
- Supporta la visualizzazione in tempo reale, l'archiviazione e la riproduzione della telecamera collegata ad una risoluzione fino a 6MP

#### Uscita HD

- 1 uscita simultanea HDMI e 1 uscita simultanea VGA
- Uscita video HDMI con risoluzione fino a 1080P (1920x1080)

#### Archiviazione HD

- 1 interfaccia SATA, fino a 10TB per 1HDD
- La compressione S+265 riduce efficacemente lo spazio di archiviazione e i costi fino al 75%

#### Trasmissione HD

- 1 interfaccia di rete auto-adattiva RJ45 da 10/100 Mbps
- Porta PoE: 4 interfacce di rete auto-adattive RJ45 da 10/100 Mbps

#### Varie applicazioni


- Gestione centralizzata delle telecamere IP, compresa la configurazione, l'importazione/esportazione di informazioni, la visualizzazione delle informazioni in tempo reale, l'aggiornamento, ecc.
- Possibilità di connessione a telecamere IP intelligenti e di registrazione, riproduzione e backup degli allarmi VCA
- Allarme di rilevamento VCA supportato
- Web6 supporta la navigazione senza plug-in e può visualizzare i video in anteprima su tutti i browser
- Supporta l'aggiornamento cloud
- Supporta la trasmissione a 250m di distanza




| Ingresso                       |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso video                 | 5 canali                                                                                                                                               |
| Risoluzione max.               | 6MP                                                                                                                                                    |
| Ingresso audio bidirezionale   | 1 can., 3,5mm                                                                                                                                          |
| Larghezza di banda             | In ingresso 50Mbps; In uscita 40Mbps                                                                                                                   |
| Uscita                         |                                                                                                                                                        |
| Uscita HDMI/VGA                | HDMI: 1 canali, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800                                                                   |
|                                | VGA: 1 canali, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800                                                                    |
| Divisione schermo              | 1/3/4/6                                                                                                                                                |
| Uscita Audio                   | 1xRCA                                                                                                                                                  |
| Decodifica                     |                                                                                                                                                        |
| Formato Decodifica             | S+265/H.265/H.264                                                                                                                                      |
| Risoluzione Registrazione      | 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                                                                |
| Capacità di anteprima          | 1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 5x720P, 5x4CIF                                                                                                    |
| Riproduzione sincrona          | 1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 8x720P                                                                                                            |
| Crittografia registrazioni     | Sì                                                                                                                                                     |
| Hard Disk                      |                                                                                                                                                        |
| SATA                           | 1 interfacce SATA per 1 HDD                                                                                                                            |
| Capacità                       | Fino a 10TB per ogni HDD                                                                                                                               |
| Interfaccia eSATA              | N/D                                                                                                                                                    |
| Tipo di array                  | N/D                                                                                                                                                    |
| Interfaccia esterna            |                                                                                                                                                        |
| Interfaccia di rete            | 1 interfaccia di rete auto-adattiva RJ45 da 10/100 Mbps                                                                                                |
| Interfaccia USB                | 2xUSB 2,0                                                                                                                                              |
| Interfaccia seriale            | N/D                                                                                                                                                    |
| In/Out allarmi                 | 0/1                                                                                                                                                    |
| Rete                           |                                                                                                                                                        |
| Protocollo                     | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS         |
| Compatibilità del sistema      | ONVIF (PROFILO S/T/G), SDK, P2P                                                                                                                        |
| POE                            |                                                                                                                                                        |
| Interfaccia POE                | 4 interfacce di rete auto-adattive RJ45 da 10/100 Mbps                                                                                                 |
| Alimentazione per porta PoE    | 30W                                                                                                                                                    |
| Corrente massima per porta PoE | 600mA                                                                                                                                                  |
| Dati generali                  |                                                                                                                                                        |
| Versione web                   | Web6                                                                                                                                                   |
| Lingua                         | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, spagnolo, coreano, italiano, turco, russo, thailandese, francese, polacco, olandese, ebraico, arabo |
| Condizioni di funzionamento    | -10°C~55°C, 10%~90% UR                                                                                                                                 |
| Alimentazione                  | DC48V                                                                                                                                                  |
| Assorbimento (senza HDD)       | ≤ 20W (senza HDD)                                                                                                                                      |
| Telaio                         | 1U                                                                                                                                                     |
| Dimensioni                     | 44×255×231mm                                                                                                                                           |
| Peso (senza HDD)               | 1Kg                                                                                                                                                    |

1098/405P 5 canali, S+265 NVR, 6M, 4 porte PoE, slot 1HDD

## DIMENSIONI (mm)

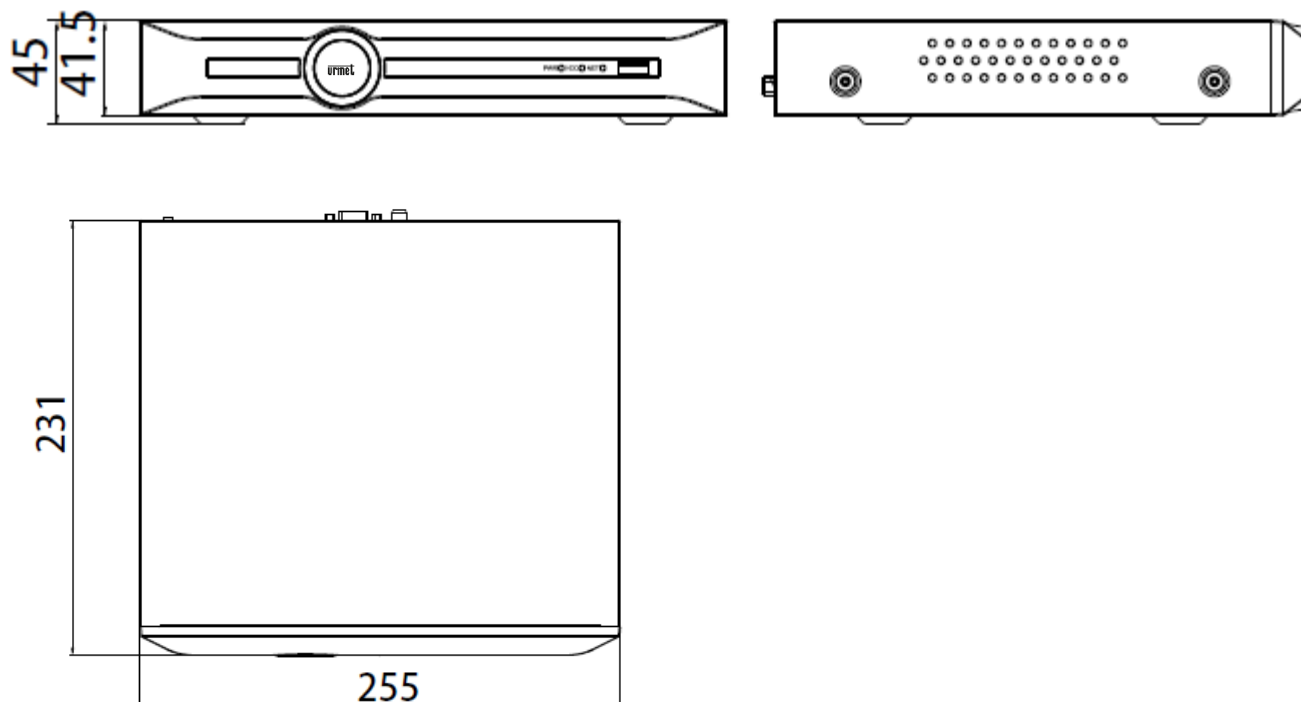

## Interfacce fisiche

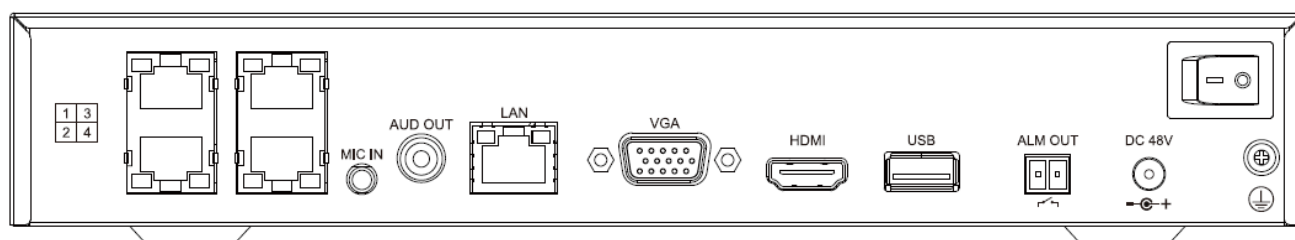

*Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.*

**Urmet S.p.A.** | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)

**T** +39 011.24.00.000

info@urmet.com | **urmet.com**

**SERVIZIO CLIENTI** +39 011.23.39.810