



Termostato meccanico a membrana di gas con manopola, montaggio a parete, interruttore ON/OFF e spia ON. Il dispositivo è progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).

Caratteristiche generali

- Base in plastica per il montaggio a parete
- Manopola sulla parte frontale per l'impostazione della temperatura
- Per l'installazione in luoghi con altitudine > 1000 m s/m non vengono assicurati i valori di taratura
- Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea: classe I

Caratteristiche tecniche

Regolazioni temperatura

Campo di regolazione della temperatura	5 ÷ 30 °C
--	-----------

Regolazioni parametri

Differenziale/Isteresi	Δ 1,3 °C (± 0,2 °C)
------------------------	---------------------

Modalità di funzionamento	Estate Inverno
---------------------------	-------------------

Omologazioni e certificazioni

Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea:	Classe I
---	----------

Visualizzazione

Display	No display
---------	------------

Uscite

Portata relè a 250 Vac	10 (1,5) A
------------------------	------------

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Caratteristiche fisiche

Comando dispositivo	Manopola
---------------------	----------

Ingombri

Altezza (A)	82.9 mm
-------------	---------

Larghezza (B)	76.5 mm
---------------	---------


Ingombri

Profondità (C)


30.9 mm

Dimensioni


Vista Frontale

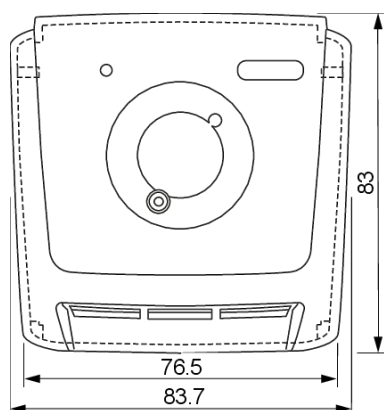

Vista Laterale

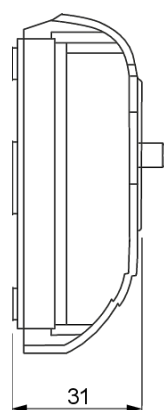

Schema di collegamento



Varianti di prodotto

Klima 2

VE018800

Termostato meccanico da parete con manopola e modalità riscaldamento

Klima 3

VE019600

Termostato meccanico da parete con manopola e modalità riscaldamento/raffreddamento

Klima 3L

VE020400

Termostato meccanico da parete con manopola, modalità riscaldamento/raffreddamento e spia ON

Klima IN

VE022000

Termostato meccanico da parete con manopola, modalità riscaldamento/raffreddamento e interruttore ON/OFF

Klima SW

VE023800

Termostato meccanico da parete con manopola, modalità riscaldamento/raffreddamento e selettore estate/inverno

Klima 2V

VE024600

Termostato meccanico da parete a membrana di gas con manopola, modalità riscaldamento/raffreddamento, selettore 2 velocità e selettore estate/inverno

Klima 3V

VE268900

Termostato meccanico da parete con manopola, modalità riscaldamento/raffreddamento, selettore 3 velocità e interruttore OFF

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-9 • EN IEC 63000