



Temporizzatore elettromeccanico con selettore a due posizioni, installabile su barra DIN (1 modulo), con alimentazione a 230 Vac. Destinato ad operare in ambienti domestici e similari con grado di inquinamento normale.

Caratteristiche generali

- Installazione da quadro (1 modulo DIN)
- Comando manuale tramite selettore a due posizioni (automatico, sempre acceso)
- Selettore per la scelta del modo di collegamento a tre o quattro fili
- Rotella per la regolazione del tempo di inserzione
- Range di temporizzazione da 45 secondi a 7 minuti
- Corrente disponibile per pulsanti luminosi: 50 mA
- Utilizzo del dispositivo con collegamenti a tre o quattro fili
- Le luci si accendono non appena viene premuto il pulsante
- Allo scadere del tempo "T" le luci si spengono automaticamente
- È sufficiente ripremere nuovamente il pulsante per prolungare il tempo di illuminazione di un altro periodo
- Le luci si accendono non appena viene alimentato lo strumento
- Le luci rimangono accese all'infinito o fino a quando non si cambia modo di funzionamento

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 Hz

Regolazioni

Tempo di intervento	45 secondi ÷ 7 minuti
---------------------	-----------------------

Funzioni

Funzione temporizzazione	✓
--------------------------	---

Caratteristiche funzionali

Corrente disponibile per pulsanti luminosi	50 mA
--	-------

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	-10 ÷ 50 °C
Classe di isolamento	II

Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	3000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1200 W
Carichi collegabili - Lampade alogene (bassa tensione)	2000 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	3000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	1000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (Downlights)	900 W

Uscite

Portata relè a 250 Vac	16 (4) A
------------------------	----------

Caratteristiche meccaniche


Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Ingombri


Altezza (A)	88 mm
Larghezza (B)	18 mm
Profondità (C)	60 mm

Dimensioni


Vista Frontale



Vista Laterale

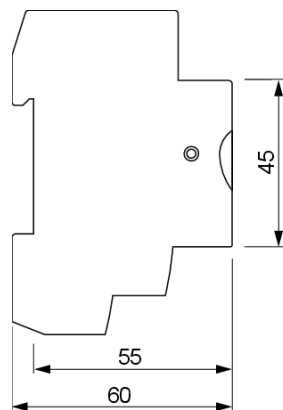

Schema di collegamento

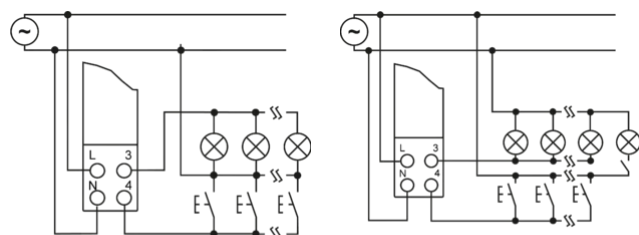

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• **2014/35/UE (LVD)** • **2014/30/UE (EMCD)** • **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• **EN 60669-2-1** • **EN IEC 60669-2-3** • **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.