



Contaore con installazione da pannello, con alimentazione a 230 Vac, dalle dimensioni di 36x24 mm. Collegato ai capi di elettrovalvole, resistenze interne di apparecchi elettrici e macchine, permette di contabilizzare i consumi e le ore di lavoro

Caratteristiche generali

- ▶ N° digit 5+2 decimali
- ▶ Connessione tramite terminali a vite o faston 6,3 mm
- ▶ Grado di protezione: IP40

Caratterisitiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 Hz
Assorbimento	8 mA

Misura

Risoluzione visualizzazione contaore	1/100 h
Conteggio massimo	99999.99 h

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	-25 ÷ 70 °C
Umidità relativa	max 80% a 25 °C RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-40 ÷ 80 °C

Visualizzazione

Caratteristiche numeratore elettromeccanico	5 + 2 digits
Numero digits	7
Dimensione digits	4 mm

Caratteristiche meccaniche


Grado di protezione	IP40
---------------------	------

Ingombri


Altezza (A)	24 mm
Larghezza (B)	36 mm
Profondità (C)	59 mm

Dimensioni


Vista Frontale



Vista Laterale

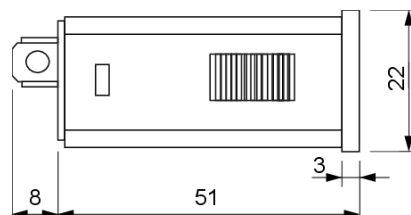

Dima Foratura

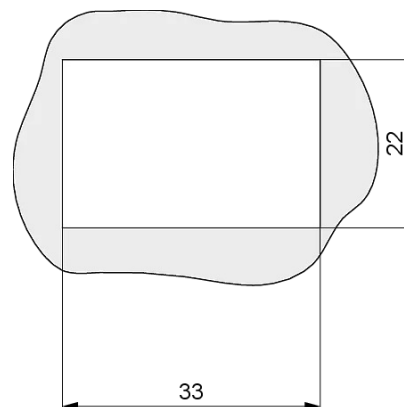

Varianti di modello

HM30-1236

Contaore rettangolare da pannello con connessione tramite terminali a vite o faston.

HM30-110

Contaore rettangolare da pannello con connessione tramite terminali a vite o faston.

HM30-024

Contaore rettangolare da pannello con connessione tramite terminali a vite o faston.

Accessori compatibili con il prodotto

HMAD

VE466900

Adattatore per contaore da 36x24 mm a 48x24 mm

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 61010-1 • EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000