



Contaore con installazione da pannello, con alimentazione a 230 Vac, dalle dimensioni di 72x72 mm. Collegato ai capi di elettrovalvole, resistenze interne di apparecchi elettrici e macchine, permette di contabilizzare i consumi e le ore di lavoro

Caratteristiche generali

- N° digit 5+2 decimali
- Connessione tramite terminali a vite
- Grado di protezione: IP40

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 Hz
Assorbimento	8 mA
Misura	
Risoluzione visualizzazione contaore	1/100 h
Conteggio massimo	99999.99 h
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-25 ÷ 80 °C
Umidità relativa	max 80% a 25 °C RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 80 °C
Visualizzazione	
Caratteristiche numeratore elettromeccanico	5 + 2 digits
Numero digits	7
Dimensione digits	4 mm
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40
Ingombri	
Altezza (A)	72 mm
Larghezza (B)	72 mm


Ingombri

Profondità (C)


67.5 mm

Dimensioni


Vista Frontale

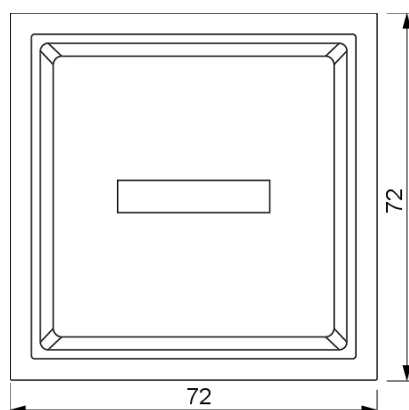

Vista Retro

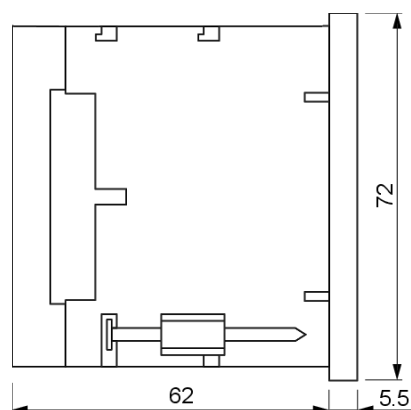

Dima Foratura

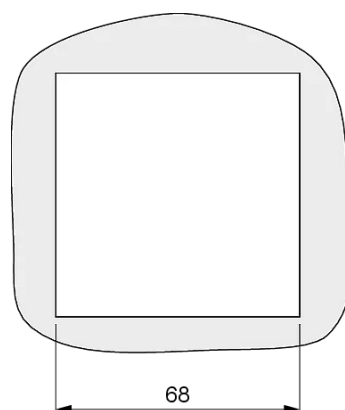

Varianti di modello

HM72-024

Contaore da pannello con connessione tramite terminali a vite.

HM72-1080

Contaore da pannello con connessione tramite terminali a vite.

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 61010-1 • EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000