

**[Variante di modello]**

Contaore con installazione da barra DIN, con alimentazione a 24 Vac, dalle dimensioni di 2 moduli DIN. Collegato ai capi di elettrovalvole, resistenze interne di apparecchi elettrici e macchine, permette di contabilizzare i consumi e le ore di lavoro

Caratteristiche generali

- ▶ N° digit 5+2 decimali
- ▶ Connessione tramite masselli
- ▶ Grado di protezione IP40 (frontale) / IP20 (morsetti)

Caratteristiche tecniche**Alimentazione**

Alimentazione	24 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 Hz
Assorbimento	8 mA

Misura

Risoluzione visualizzazione contaore	1/100 h
Conteggio massimo	99999.99 h

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	-25 ÷ 70 °C
Umidità relativa	max 80% a 25 °C RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C

Visualizzazione

Caratteristiche numeratore elettromeccanico	5 + 2 digits
Numero digits	7
Dimensione digits	4 mm

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP40 (sul frontale) IP20 (sui morsetti)
---------------------	--


Ingombri

Altezza (A)	85 mm
-------------	-------


Ingombri	
Larghezza (B)	36 mm
Profondità (C)	55 mm

Dimensioni

Vista Frontale

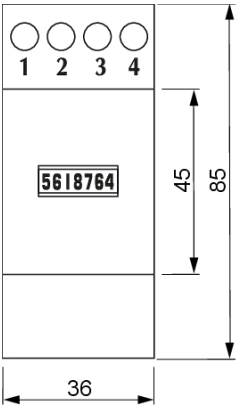

Vista Laterale

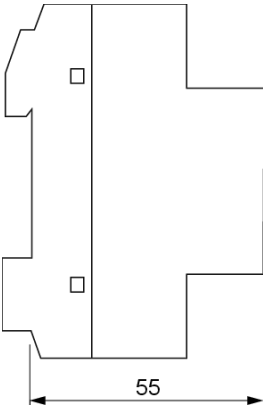

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN 61010-1 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.