

**[Variante di modello]**

Contaore con installazione da pannello, con alimentazione a 110 Vac, dalle dimensioni di 36x24 mm. Collegato ai capi di elettrovalvole, resistenze interne di apparecchi elettrici e macchine, permette di contabilizzare i consumi e le ore di lavoro

Caratteristiche generali

- ▶ N° digit 5+2 decimali
- ▶ Connessione tramite terminali a vite o faston 6,3 mm
- ▶ Grado di protezione: IP40

Caratterisitiche tecniche**Alimentazione**

Alimentazione	110 Vac (-10% ÷ +10%)
Frequenza	50 Hz
Assorbimento	8 mA

Misura

Risoluzione visualizzazione contaore	1/100 h
Conteggio massimo	99999.99 h

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	-25 ÷ 70 °C
Umidità relativa	max 80% a 25 °C RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-40 ÷ 80 °C

Visualizzazione

Caratteristiche numeratore elettromeccanico	5 + 2 digits
Numero digits	7
Dimensione digits	4 mm

Caratteristiche meccaniche


Grado di protezione	IP40
---------------------	------

Ingombri


Altezza (A)	24 mm
Larghezza (B)	36 mm
Profondità (C)	59 mm

Dimensioni


Vista Frontale



Vista Laterale

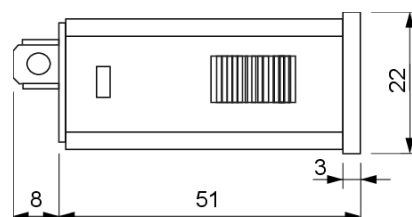

Dima Foratura

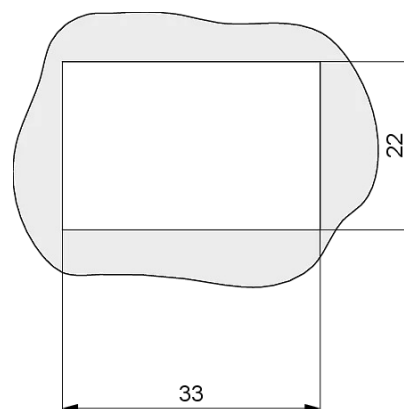

Accessori compatibili con il prodotto

HMAD

VE466900

Adattatore per contaore
da 36x24 mm a 48x24
mm

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 61000-6-2 • EN IEC 61000-6-3 • EN 61010-1 • EN IEC 63000