

**[Variante di modello]**

Elettrovalvole (con corpo in alluminio) per intercettazione di gas normalmente chiuse. Sono costruite in modo tale da garantire l'intercettazione del gas sia per segnalazioni di rilevatori di gas (metano, gpl, ossido di carbonio e altri), sia per la mancanza di tensione di rete (black out). Il riarmo manuale può avvenire solo in presenza di tensione di rete e nel caso in cui il rilevatore di gas non dia segnalazioni di pericolo.

**Caratteristiche generali**

- ▶ Elettrovalvole per gas a riarmo manuale normalmente chiuse associabili a un rilevatore di gas
- ▶ Per ottenere una sicurezza di tipo attivo (intervento da comando rilevatore e/o per mancanza tensione)
- ▶ Attacchi filettati UNI-ISO 7/1

**Caratteristiche tecniche****Alimentazione**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Alimentazione | 12 Vdc (-15% ÷ +10%) |
|---------------|----------------------|

|              |      |
|--------------|------|
| Assorbimento | 8 VA |
|--------------|------|

**Caratteristiche funzionali**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tipologia valvola | Normalmente Chiusa |
|-------------------|--------------------|

**Condizioni di utilizzo**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Campo temperatura di funzionamento | - 10 ÷ 60 °C |
|------------------------------------|--------------|

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Massima pressione in entrata | 500 mbar |
|------------------------------|----------|

**Caratteristiche meccaniche**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP65 |
|---------------------|------|

**Ingombri**

|             |        |
|-------------|--------|
| Altezza (A) | 173 mm |
|-------------|--------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Larghezza (B) | 90 mm |
|---------------|-------|

**Dimensioni**

|         |       |
|---------|-------|
| Attacco | Rp 1" |
|---------|-------|


# VALV-01NC 12 Vdc

VE174900



Elettrovalvole per gas / Gas e sicurezza

## Dimensioni

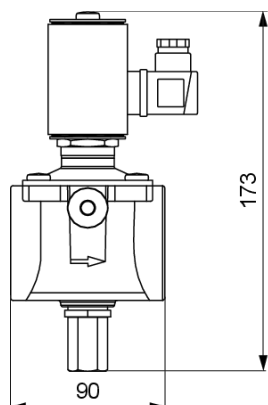

## Varianti di prodotto

### VALV-12NC 12 Vdc

VE172300

Elettrovalvola normalmente chiusa con attacco Rp 1/2" alimentazione a 12 Vdc

### VALV-34NC 12 Vdc

VE173100

Elettrovalvola normalmente chiusa con attacco Rp 3/4" alimentazione a 12 Vdc

## Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60730-1 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.