



Sonda per il collegamento con le centraline SRG / SRG.4 per il rilevamento di monossido di carbonio. Montaggio a parete, in posizione verticale, mediante viti e tasselli forniti in dotazione.

Caratteristiche generali

- ▶ Alimentazione dalla centrale SRG / SRG.4
- ▶ Vita media di cinque anni dalla data di installazione
- ▶ Gas rilevato: monossido di carbonio

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	Dalla centrale SRG / SRG.4
Assorbimento	40 mA
Regolazioni parametri	
Soglia di intervento	200 ppm
Caratteristiche funzionali	
Tipologia sensore	Per monossido di carbonio
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-10 ÷ 50 °C
Terminazioni	
Tipo terminazione	Morsetti
Massima sezione dei cavi	2,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP42
Caratteristiche fisiche	
Durata del sensore	5 anni dalla data di installazione
Ingombri	
Altezza (A)	75.3 mm
Larghezza (B)	119 mm
Profondità (C)	36 mm


CO Sensor

VE207700




Rilevatori di gas / Gas e sicurezza

Dimensioni

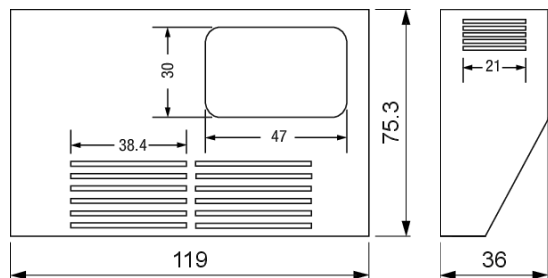

Schema di collegamento



Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60730-1 • EN 50270 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.