



Doppio termostato meccanico ad immersione con manopola e pulsante di riarmo, particolarmente adatto per la regolazione della temperatura in caldaie, bollitori, pompe e apparecchiature termiche. La lunghezza del gambo in rame è 100 mm.

Caratteristiche generali

- Termostato unipolare incasellato ad espansione di liquido con montaggio tramite pozzetto filettato 1/2"
- Manopola sulla parte frontale per la regolazione della temperatura di intervento
- Il dispositivo presenta un pulsante per il riarmo

Caratteristiche tecniche

Regolazioni temperatura

Campo di regolazione della temperatura	30 ÷ 90 (± 3) °C
Campo di regolazione della temperatura Manuale	99 (fissa) °C

Regolazioni parametri

Differenziale/Isteresi	4 (± 2) °C
------------------------	------------

Caratteristiche funzionali

Massima temperatura testa	80 °C
Massima temperatura bulbo	110 °C
Gradiente termico	< 1 °C/min

Condizioni di utilizzo

Classe di isolamento	I
Massima pressione guaina	10 bar

Uscite

Portata relè a 250 Vac	16 (5) A
------------------------	----------

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP40
---------------------	------

Caratteristiche fisiche

Comando dispositivo	Manopola
---------------------	----------

Ingombri

Altezza (A)	115 mm
-------------	--------

Ingombri


Larghezza (B)	86 mm
Profondità (C)	172 mm

Dimensioni

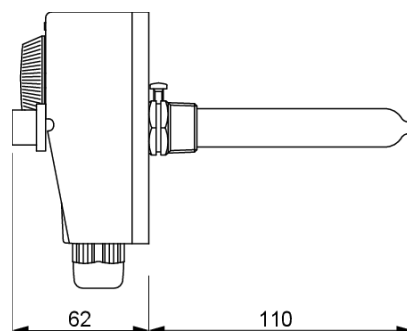

Pressacavo - filetto	M20 x 1.5
----------------------	-----------

Dimensioni

Vista Frontale



Vista Laterale

**Schema di collegamento****LIMITATORE**

Morsetto 1: comune
 Morsetto 2: apre il circuito
 raggiunta la temperatura (99
 $^{\circ}\text{C} \div 4^{\circ}\text{C}$)

REGOLATORE

Morsetto 1: comune
 Morsetto 2: apre il circuito
 raggiunta la temperatura
 impostata
 Morsetto 3: chiude il circuito
 raggiunta la temperatura
 impostata

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-9 • EN IEC 63000