



Interruttore crepuscolare con installazione da palo, a 230 Vac, con sensibilità 10 lux fissa.

Caratteristiche generali

- ▶ Calotta in resina di policarbonato antishock
- ▶ Carico collegabile:
 - Lampade ad incandescenza: 800 W / 230 V ($\cos\varphi \geq 0,8$)
 - Lampade fluorescenti: 360 W / 230 V ($\cos\varphi \geq 0,8$)
- ▶ Uscita: relè con contatto NA
- ▶ Portata relè: 10 A / 250 Vac su carico resistivo
- ▶ Sensibilità: 10 lux fissa
- ▶ Ritardo: 10 s fisso

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione	230 Vac (-20% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	8 (1) VA (W)

Regolazioni parametri

Ritardo di commutazione	10 secondi
-------------------------	------------

Regolazioni

Tempo di intervento	10 secondi
Campo Luminosità di intervento	10 (fissa ± 2) lux

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C


Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	800 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	360 W


Uscite	
Portata relè a 250 Vac	10 (carico resistivo) A
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP54
Ingombri	
Altezza (A)	134 mm
Dimensione diametri	
Quota Ø - A	75 mm

Dimensioni


Vista Frontale

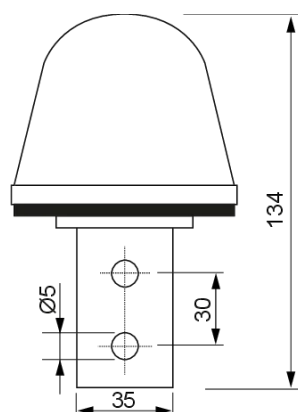

Vista Laterale

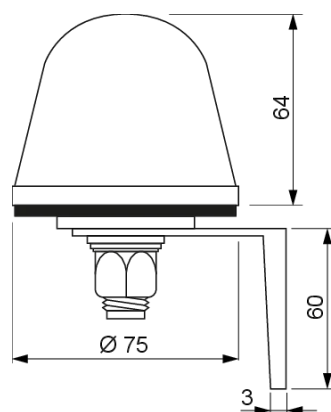

Schema di collegamento



Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 60669-2-1 • EN IEC 63000