



Cronotermostato elettronico a batterie con programmazione settimanale e montaggio a parete. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino rendendo minimal ed elegante l'estetica del dispositivo. Il dispositivo è progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).

Caratteristiche generali

- ▶ Base in plastica per il montaggio a parete o a copertura della scatola da incasso 3 moduli
- ▶ Visualizzazione a display della temperatura misurata e della programmazione impostata
- ▶ Tastiera nascosta sotto lo sportellino
- ▶ Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento del carico e del contatto esterno/sonda di temperatura remota
- ▶ Programmazione automatica su base settimanale con 3 livelli di temperatura (T1, T2, T3)
- ▶ Regolazione della temperatura di tipo on/off (con differenziale impostabile) o proporzionale
- ▶ Temperatura di antigelo per evitare congelamenti dell'impianto quando lo strumento è nello stato off
- ▶ Funzione temporizzazione: consente di prolungare il funzionamento attuale per il periodo specificato (ore o giorni), trascorso il quale il dispositivo cambia funzionamento, passando da automatico a spento, da manuale ad automatico, da spento ad acceso (manuale o automatico)
- ▶ Funzione ritardo (impostabile per ogni ora in modo indipendente): consente di regolare la temperatura per i primi 15, 30 o 45 minuti dell'ora corrente in base al livello di temperatura impostato per l'ora precedente
- ▶ Cambio automatico dell'ora solare/legale e viceversa
- ▶ Funzione blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- ▶ Doppio ingresso digitale per il collegamento di un contatto esterno con il quale spegnere il dispositivo e una sonda di temperatura X.temp cod. VN883500
- ▶ Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea: classe IV

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione	1 batteria (AA) 1,5 V Alkalina NON ricaricabile
Autonomia batterie	24 mesi
Riserva di carica	1 minuto

Regolazioni temperatura

Temperature impostabili	3 + antigelo + manuale
Campo di regolazione della temperatura	2 ÷ +35 °C °C

Regolazioni parametri


Tipo di regolazione	ON-OFF o proporzionale
---------------------	------------------------

Regolazioni parametri	
Differenziale/Isteresi	0,1 ÷ 1 °C
Modalità di funzionamento	Estate Inverno
Programmazione	Settimanale
Risoluzione programmazione	1 ora
Misura	
Campo di misura della temperatura	0 ÷ 50 °C °C
Risoluzione visualizzazione temperatura	0,1 °C
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Visualizzazione	
Display	LCD
Ingressi	
Ingresso digitale	✓
N° ingressi digitali	2
Uscite	
Portata relè a 250 Vac	5 A A
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Tasti
Ingombri	
Altezza (A)	95 mm
Larghezza (B)	132 mm
Profondità (C)	26 mm


Dimensioni

Vista Frontale

Vista Laterale

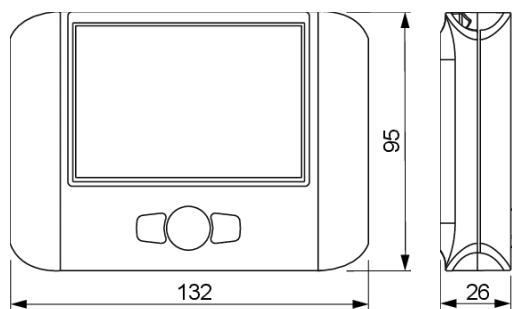

Schema di collegamento



Varianti di prodotto

Mithos Nero

VE312500

Cronotermostato settimanale da parete a batterie con sportellino e tasti fisici. Colore nero

Accessori compatibili con il prodotto

Fr.Mithos Argento

VE323200

Frontalino verniciato argento per Mithos

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 60730-2-9 • EN IEC 63000