



Termostato da parete per fancoil a 2 o 4 tubi. Deve essere abbinato a uno o più attuatori Rx.Fancoil (fino a un massimo di 5). L'ingresso digitale consente il collegamento di un combinatore telefonico per l'accensione o lo spegnimento a distanza del termostato oppure per la commutazione del modo di funzionamento (estate/inverno). Un ulteriore ingresso consente il collegamento di una sonda esterna di temperatura oppure di un "contatto finestra" per spegnere l'impianto.

Caratteristiche generali

- ▶ Base in plastica per il montaggio a parete o a copertura della scatola da incasso 3 moduli
- ▶ Visualizzazione a display della temperatura misurata
- ▶ Slot per l'inserimento del modulo di comunicazione TX.Athena (disponibile come accessorio cod. VN944500)
- ▶ Morsetteria sul retro dello strumento per il collegamento dell'attuatore remoto, dell'ingresso digitale e della sonda di temperatura remota
- ▶ Modalità di funzionamento: estate, inverno
- ▶ Possibilità di funzionamento in sola ventilazione
- ▶ Possibilità di collegare fino a 5 attuatori per ogni termostato
- ▶ Serie di parametri relativi all'impianto configurabili:
 - tipo impianto (2 o 4 tubi)
 - tipo valvola estate (normalmente aperta, normalmente chiusa)
 - tipo valvola inverno (normalmente aperta, normalmente chiusa)
 - correzione temperatura rilevata (-5 °C ÷ +5 °C)
 - isteresi regolabile tra 0,3 °C a 2,0 °C
 - ritardo tra apertura valvola e partenza ventilatore regolabile tra 0 e 120 secondi
- ▶ Ingresso per il collegamento di una sonda esterna di temperatura oppure per contatto finestra (per spegnimento impianto)
- ▶ Visualizzazione temperatura in °C oppure °F
- ▶ Temperatura di antigelo regolabile (escludibile)
- ▶ **Funzione blocco tastiera** per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- ▶ Ingresso per combinatore telefonico che consente l'accensione/spegnimento a distanza oppure la commutazione del modo di funzionamento (estate/inverno)
- ▶ Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea: classe I

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione Da attuatore remoto

Regolazioni temperatura

Campo di regolazione della temperatura 2 ÷ 35 °C

Campo di regolazione della temperatura Antigelo (Spento) OFF, 2 ÷ 10 °C

Regolazioni parametri

Tipo di regolazione ON-OFF o proporzionale

Differenziale/Isteresi 0,3 ÷ 2 °C


Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.

Misura	
Campo di misura della temperatura	0 ÷ 40 °C
Risoluzione visualizzazione temperatura	0,1 °C
Precisione misura di temperatura	0,5 °C
Funzioni	
Funzione blocco tastiera	✓
Connettività	
Massima distanza tra dispositivo e attuatore o sonda	100 m
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Omologazioni e certificazioni	
Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea:	Classe I
Ingressi	
Ingresso digitale	✓
N° ingressi digitali	1
Caratteristiche ingresso ausiliario	Configurabile
N° attuatori collegabili	5 max
Uscite	
Portata relè a 250 Vac	8 A
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	1,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Tasti
Ingombri	
Altezza (A)	98 mm
Larghezza (B)	138 mm
Profondità (C)	28 mm


Dimensioni

Vista Frontale

Vista Laterale

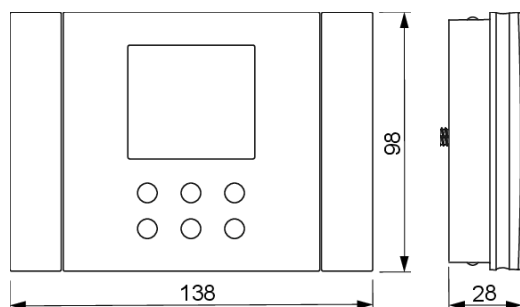

Schema di collegamento



Set di prodotto

Set fancoil

VE337200

Set configurato composto da Klio Fancoil e attuatore Rx.Fancoil

Accessori compatibili con il prodotto

Rx.fancoil

VE336400

Attuatore remoto per fancoil a 230 Vac con tre velocità

TX.Athena

VN944500

Modulo a radiofrequenza per termostato Klio o cronotermostato Athena

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-9 • EN IEC 63000