



Rilevatore di monossido di carbonio con alimentazione a 230 Vac e installazione a parete. Consente di pilotare un'elettrovalvola o un dispositivo ausiliario tramite un relè di allarme. Il design caratterizzato da un profilo ad onda lo rende facilmente integrabile in qualsiasi ambiente domestico.

Caratteristiche generali


- ▶ Il fissaggio può avvenire direttamente a parete oppure su scatola da incasso a tre moduli (tipo 503) o analoga
- ▶ Rilevazione stato di allarme acustico e visivo
- ▶ Led di segnalazione:
 - verde per presenza alimentazione
 - giallo per segnalazione funzionamento non corretto del sensore
 - rosso per segnalazione stato di allarme
- ▶ Il dispositivo è dotato di un tasto per il test dello strumento e la tacitazione degli allarmi
- ▶ Etichette prestampate per indicazione scadenza sensore da applicare sul frontalino dello strumento
- ▶ Possibilità di scegliere tra sicurezza attiva o sicurezza passiva tramite switch

Caratteristiche tecniche


Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Regolazioni parametri	
Soglia di intervento	50 ppm per 75 minuti 100 ppm per 25 minuti 300 ppm per 2 minuti
Funzioni	
Buzzer di segnalazione allarme sonde	✓
Caratteristiche funzionali	
Tipologia sensore	Per monossido di carbonio
Segnalazione acustica	85 dB (a 1metro)
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	30% ÷ 90% non condensante RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Uscite	
Portata relè a 250 Vac	8 (2) A
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP42

Ingombri	
Altezza (A)	91 mm
Larghezza (B)	152 mm
Profondità (C)	44 mm


Dimensioni

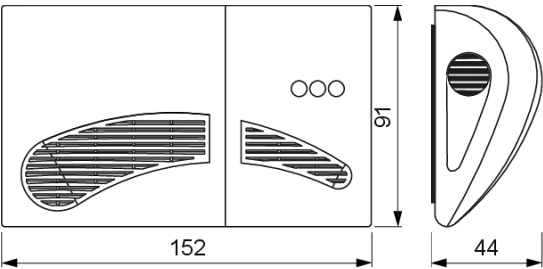

Schema di collegamento



Dettagli grafici



Esempio di collegamento
con dip-switch 1 in posizione
OFF (sicurezza passiva)

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 50270 • EN 50291-1 • EN 60335-1: • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.