

**[Variante di modello]**

Interruttore orario digitale con alimentazione a 24 Vac/Vdc e installazione da barra DIN con dimensione di 2 moduli. Il dispositivo offre una programmazione di tipo giornaliero o settimanale e dispone di 1 relè.

Caratteristiche generali

- ▶ Ampio display retroilluminato per la visualizzazione di data, ora e stato relè
- ▶ Durata batteria: 5 anni (con sportellino apribile per la sostituzione)
- ▶ Sportellino piombabile
- ▶ Programma ON, OFF, IMPULSO (da 1 a 59 secondi), VACANZE
- ▶ Funzione commutazione casuale delle uscite
- ▶ Forzatura manuale relè (temporanea o permanente)
- ▶ Aggiornamento automatico ora legale
- ▶ Segnalazione batteria scarica
- ▶ Funzione blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- ▶ Menù in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	24 Vac/Vdc (-15% ÷ +15%)
Frequenza	50 / 60 (AC) Hz
Tipologia batteria tampone	CR-2032 al Litio 3 V (NON ricaricabile)
Autonomia batterie	5 anni
Riserva di carica	1 minuto
Regolazioni parametri	
Programmazione	Oraria (Giornaliera / Settimanale)
Risoluzione programmazione	1 minuto
Numero programmi memorizzabili (eventi)	120
Misura	
Precisione orologio	± 0,5 secondi/giorno a 25 °C
Funzioni	
Cambio automatico ora Solare/Legale	✓

Funzioni

Funzione blocco tastiera	✓
--------------------------	---

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 40 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C

Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	2000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1000 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	2000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	200 W
Carichi collegabili - Lampade LED	200 W

Uscite

Numero relè	1
Tipologia relè	In scambio
Portata relè a 250 Vac	16 (10) A

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP20 IP41 (sul frontale)
---------------------	-----------------------------

Caratteristiche fisiche


Comando dispositivo	Tasti
Retroilluminazione	✓

Ingombri


Altezza (A)	87 mm
Larghezza (B)	36 mm
Profondità (C)	65 mm

Dimensioni


Vista Frontale

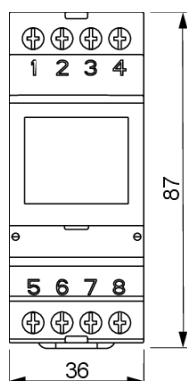

Vista Laterale

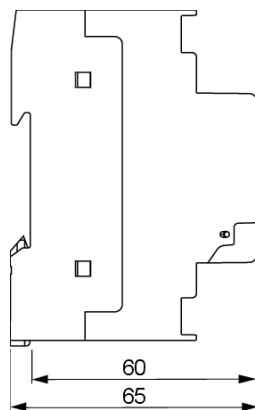

Schema di collegamento



Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.