



Interruttore crepuscolare a quattro fili con installazione da parete o palo, consente di collegare carichi con qualsiasi alimentazione e di attivarli qualora la luminosità ambiente scenda al di sotto di una soglia preimpostata.

Caratteristiche generali

- ▶ Calotta in resina di polycarbonato antishock
- ▶ Passacavi per cavi con guaine di diametro $7 \div 10$ mm
- ▶ Trimmer per la regolazione della luminosità
- ▶ Carico collegabile:
 - Lampade ad incandescenza: 800 W / 230 V ($\cos\phi \geq 0,8$)
 - Lampade fluorescenti: 360 W / 230 V ($\cos\phi \geq 0,8$)
- ▶ Consente di collegare carichi con qualsiasi alimentazione


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	6 (1) VA (W)
Regolazioni parametri	
Differenziale/Isteresi	4 lux (differenziale fisso)
Regolazioni	
Tempo di intervento	10 secondi
Campo Luminosità di intervento	$3 \div 70$ lux
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	$0 \div 50$ °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	$-25 \div 70$ °C
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	800 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	360 W


Uscite	
Portata relè a 250 Vac	10 (carico resistivo) A
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	1,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP54
Ingombri	
Altezza (A)	114.6 mm
Larghezza (B)	51.7 mm
Profondità (C)	41.2 mm
Dimensioni	
Pressacavo - diametro dei cavi con guaina	6 ÷ 12 mm
Pressacavo - filetto	M20 x 1.5

Dimensioni


Vista Frontale

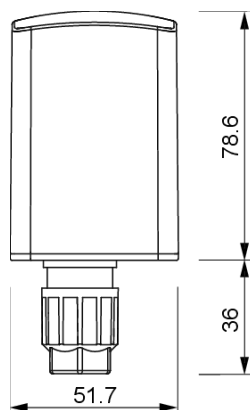

Vista Laterale

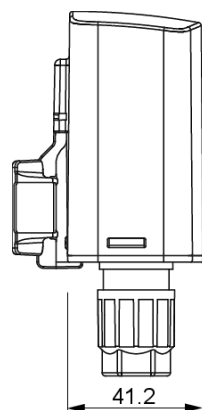

Schema di collegamento



Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• **2014/35/UE (LVD)** • **2014/30/UE (EMCD)** • **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• **EN 60669-2-1** • **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.