



Interruttore orario digitale a 48 cavalieri virtuali con alimentazione a 230 Vac e installazione da barra DIN con dimensione di 2 moduli. Il dispositivo offre una programmazione di tipo giornaliero o settimanale.

Caratteristiche generali

- Display retroilluminato per la visualizzazione della programmazione, dell'ora e dello stato relè
- Durata batteria: 5 anni (con sportellino apribile per la sostituzione)
- Aggiornamento automatico ora legale
- Prodotto fornito con data e ora impostate in fabbrica
- Batteria tampone per il mantenimento di data e ora anche senza alimentazione da rete elettrica
- Segnalazione batteria scarica
- Forzatura manuale relè (temporanea o permanente)
- Commutazione del relè solo in presenza di alimentazione
- La retroilluminazione del display si spegne automaticamente nel caso di blackout per risparmiare energia
- 48 cavalieri virtuali per una risoluzione di 30 minuti


Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	6 (1) VA (W)
Tipologia batteria tampone	CR-2032 al Litio 3 V (NON ricaricabile)
Autonomia batterie	5 anni
Riserva di carica	1 minuto
Regolazioni parametri	
Programmazione	Settimanale
Risoluzione programmazione	30 minuti
Misura	
Precisione orologio	± 1 secondo/giorno a 25 °C
Funzioni	
Cambio automatico ora Solare/Legale	✓


Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C
Carichi collegabili	
Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	2000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1000 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	2000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	200 W
Carichi collegabili - Lampade LED	200 W
Omologazioni e certificazioni	
Omologazione ENEC	✓
Visualizzazione	
Numero cavalieri	48 (virtuali)
Uscite	
Numero relè	1
Portata relè a 250 Vac	16 (10) A
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP20
Caratteristiche fisiche	
Comando dispositivo	Tasti
Retroilluminazione	✓
Ingombri	
Altezza (A)	87 mm
Larghezza (B)	36 mm
Profondità (C)	65 mm

Dimensioni


Vista Frontale

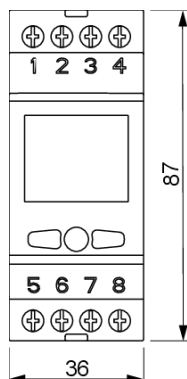

Vista Laterale

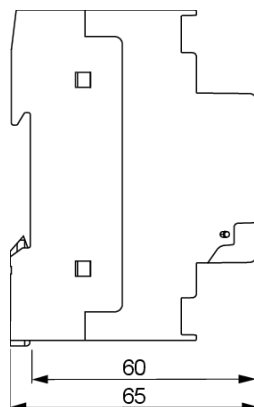

Schema di collegamento



Varianti di modello

SIMPLY-W (24V)

Interruttore orario digitale da barra DIN (2 moduli) con programmazione giornaliera/settimanale mediante cavalieri.

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 63000