



Interruttori a galleggiante per acque chiare che trovano impiego nell'inserimento di pompe, elettrovalvole, allarmi, ecc al raggiungimento di un livello prefissato, sia in riempimento che in svuotamento grazie al cavo tipo 3x1.

Caratteristiche generali

- ▶ Potere di interruzione: 10(8)A / 250 Vac (omologati ENEC)
- ▶ Angolo di commutazione: $\pm 45^\circ$
- ▶ Resistenza a pressione: 1 bar
- ▶ Temperatura di funzionamento: $0 \div 50^\circ\text{C}$
- ▶ Temperatura di immagazzinamento: $-20^\circ\text{C} \div 80^\circ\text{C}$
- ▶ Grado di protezione: IP68
- ▶ Dimensioni: 81x131x42 mm
- ▶ Peso / Volume: 154 g / 243 cm³
- ▶ Contrappeso: 220 g
- ▶ Omologati ENEC

Caratterisitiche tecniche

Caratteristiche funzionali

Angolo di commutazione	$\pm 45^\circ$
Resistenza a pressione	1 bar

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	$0 \div 50^\circ\text{C}$
Campo temperatura di immagazzinamento	$-20 \div 80^\circ\text{C}$

Omologazioni e certificazioni

Omologazione ENEC	✓
-------------------	---

Uscite

Potere di interruzione uscita	10 (8) A / 250 Vac
-------------------------------	--------------------

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP68
---------------------	------

Caratteristiche fisiche

Tipologia cavo	Neoprene H07RN-F 3x1
----------------	----------------------

KEY neoprene 5m

VE534400



Regolatori di livello / Misura e controllo


Ingombri

Altezza (A)	131 mm
Larghezza (B)	81 mm
Profondità (C)	41.5 mm

Dimensioni

Lunghezza cavo	5 m
Peso prodotto	154 g
Volume prodotto	243 cm ³

Schema di collegamento

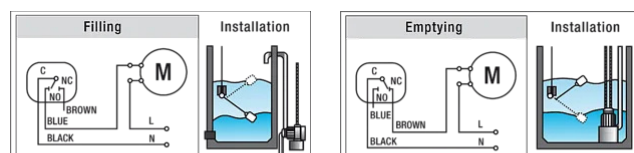

Varianti di prodotto

KEY neoprene 3m

VE533600

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in Neoprene di lunghezza 3 m

KEY neoprene 10m

VE535100

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in Neoprene di lunghezza 10 m

KEY neoprene 20m

VE613600

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in Neoprene di lunghezza 20 m

Accessori compatibili con il prodotto

CONTR

VE578100