



Interruttori a galleggiante per l'utilizzo in acque chiare caratterizzati da un corpo in polipropilene atossico a doppia camera stagna e di dimensioni generose che ne consente l'impiego in acque particolarmente mosse. I MAC3 sono utilizzati per l'inserimento di pompe, elettrovalvole, allarmi, ecc al raggiungimento di un livello prefissato, sia in riempimento che in svuotamento grazie al cavo tipo 3x1.

Caratteristiche generali

- ▶ Potere di interruzione: 10(4)A / 250 Vac
- ▶ Angolo di commutazione: +20°/-45°
- ▶ Resistenza a pressione: 1 bar
- ▶ Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
- ▶ Temperatura di immagazzinamento: -20 °C ÷ 80 °C
- ▶ Grado di protezione: IP68
- ▶ Dimensioni: 106x154x54 mm
- ▶ Peso / Volume: 234 g / 384 cm³
- ▶ Contrappeso: 220 g (incluso nella confezione)
- ▶ Omologati ENEC

Caratterisitiche tecniche

Caratteristiche funzionali

Resistenza a pressione 1 bar

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento 0 ÷ 50 °C

Campo temperatura di immagazzinamento -20 ÷ 80 °C

Omologazioni e certificazioni

Omologazione ENEC ✓

Uscite

Potere di interruzione uscita 10 (4) A / 250 Vac

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP68

Caratteristiche fisiche

Tipologia cavo Neoprene H07RN-F 3x1

Ingombri

Altezza (A) 154 mm

MAC3 neoprene 5m

VE542700



Regolatori di livello / Misura e controllo

Ingombri

Profondità (C) 54 mm

Dimensione diametri

Quota Ø - A 106 mm


Dimensioni

Lunghezza cavo 5 m

Peso prodotto 234 g

Volume prodotto 384 cm³

Schema di collegamento

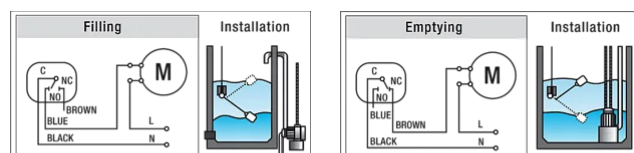

Varianti di prodotto

MAC3 neoprene 3m

VE541900

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in Neoprene di lunghezza 3 m

MAC3 neoprene 10m

VE543500

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in Neoprene di lunghezza 10 m

MAC3 neoprene 15m

VE573200

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in Neoprene di lunghezza 15 m

MAC3 neoprene 20m

VE610200

Interruttore di livello per acque chiare con cavo in Neoprene di lunghezza 20 m

Accessori compatibili con il prodotto

CONTR

VE578100