



Ronzatore per uso intermittente dalle dimensioni di 1 DIN, destinato all'installazione in ambito civile e industriale.


Caratteristiche generali

- Tipo di apparecchi: D (l'emissione del suono ha la stessa durata dell'operazione di controllo)
- Operazione intermittente 15/60: l'emissione sonora può durare al massimo 15 secondi, seguita da un periodo di riposo di 60 secondi
- Intensità sonora (ad una distanza di 60 cm) - 70 dBA per i ronzatori - 80 dBA per le suonerie
- Morsettiera per cavi con sezione massima di 4 mm²

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	6 VA
Caratteristiche funzionali	
Segnalazione acustica	70 dB (a 60 cm)
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	4 mm ²
Ingombri	
Altezza (A)	87.5 mm
Larghezza (B)	18 mm
Profondità (C)	60 mm

Dimensioni

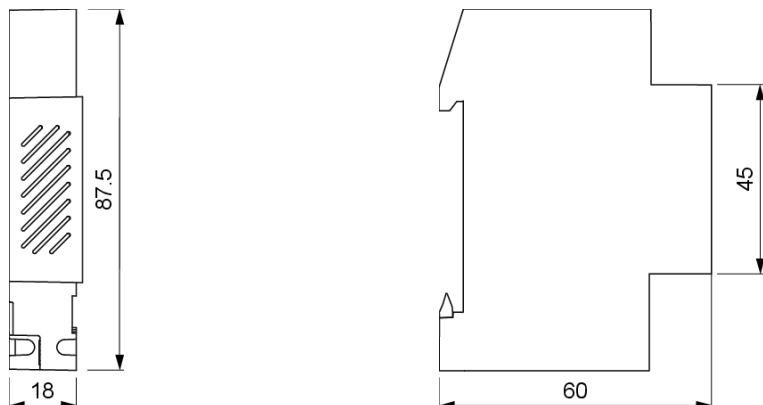

Varianti di modello

ZZ-12

Ronzatore per uso intermittente con installazione da barra DIN (1 modulo).

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 62080 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.