



Suoneria per uso intermittente dalle dimensioni di 1 DIN, destinata all'installazione in ambito civile e industriale.

Caratteristiche generali

- Tipo di apparecchi: D (l'emissione del suono ha la stessa durata dell'operazione di controllo)
- Operazione intermittente 15/60: l'emissione sonora può durare al massimo 15 secondi, seguita da un periodo di riposo di 60 secondi
- Intensità sonora (ad una distanza di 60 cm) - 70 dBA per i ronzatori - 80 dBA per le suonerie
- Morsettiera per cavi con sezione massima di 4 mm²

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione 230 Vac

Frequenza 50 / 60 Hz

Assorbimento 6 VA

Caratteristiche funzionali

Segnalazione acustica 80 dB (a 60 cm)

Terminazioni

Massima sezione dei cavi 4 mm²


Ingombri

Altezza (A) 87.5 mm

Larghezza (B) 18 mm

Profondità (C) 60 mm

Dimensioni

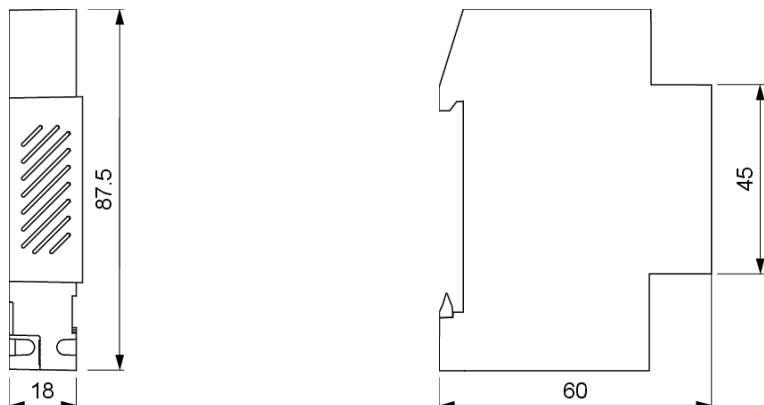

Varianti di modello

DR-12

Suoneria per uso intermittente con installazione da barra DIN (1 modulo).

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 62080 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.