



Cronotermostato elettronico a batterie con modulo a radiofrequenza, programmazione settimanale e montaggio sulle valvole termostattizzabili del radiatore per la regolazione della temperatura ambiente. Abbinato a un termostato (o cronotermostato) a radiofrequenza, agisce sulla valvola del radiatore, determinandone l'apertura anche parziale in funzione della differenza tra la temperatura ricevuta dal termostato e la temperatura rilevata.

Caratteristiche generali

- ▶ Visualizzazione a display della temperatura misurata e della programmazione impostata
- ▶ Tre tasti per: accedere al menù principale, confermare le impostazioni, accedere alle funzioni dell'orologio
- ▶ Rotella di selezione
- ▶ Le batterie hanno un'autonomia di 5 anni (con indicazione di batterie scariche)
- ▶ Due tipologie di funzionamento:
 - **manuale**, con temperatura impostata tramite rotella
 - **automatico**, con due livelli di temperatura (comfort ed economy)
- ▶ Numero massimo di commutazioni giornaliere (funzionamento automatico): 4 in comfort e 4 in economy
- ▶ **Funzione vacanza**: permette di selezionare la temperatura desiderata, oppure predisporre la chiusura della valvola, per un periodo di tempo impostabile
- ▶ **Funzione finestra aperta**: la valvola si chiude automaticamente nel caso in cui venga rilevata una finestra aperta
- ▶ **Funzione blocco tastiera** per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- ▶ Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea: classe IV
- ▶ Adattatori in dotazione per installare lo strumento sulle principali valvole termostatiche

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	2 batterie (AA) 1,5 V Alkaline NON ricaricabili
Regolazioni parametri	
Tipo di regolazione	Modulazione di apertura della valvola
Modalità di funzionamento	Inverno
Programmazione	Settimanale
Funzioni	
Funzione blocco tastiera	✓

Connettività

Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
---------------------------	------------

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Campo temperatura di immagazzinamento	-20 ÷ 70 °C

Omologazioni e certificazioni

Classificazione secondo il punto 6 della Comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Europea:	Classe IV
---	-----------

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP30
---------------------	------

Caratteristiche fisiche


Comando dispositivo	Tasti
---------------------	-------

Ingombri


Altezza (A)	83 mm
Larghezza (B)	52 mm
Profondità (C)	65 mm

Dimensioni


Vista Superiore

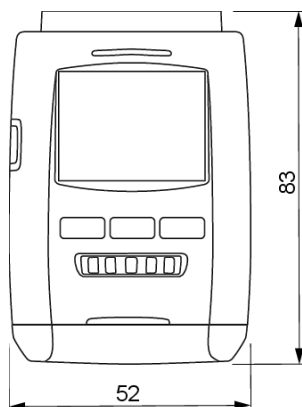


Vista Laterale

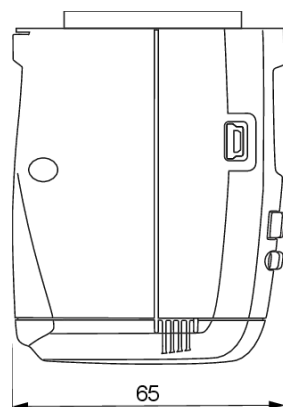

Schema di collegamento



Installazione valvola –
adattatore – anello di
accoppiamento



Installazione valvola – anello
di accoppiamento

Placche compatibili

Braukmann

Braukmann (dimensioni M30x1,5)

Danfoss

Danfoss RAVL*

Junkers

Junkers Landys+Gyr

Danfoss

Danfoss RA*

Heimeier

Heimeier

MNG

MNG

Danfoss

Danfoss RAV*

Honeywell

Honeywell

Per informazioni sulla possibilità di adattamento con altre valvole contattate il servizio di Assistenza tecnica

* tramite accessorio incluso nella confezione

Set di prodotto

Set ThermoPro M3

KT040500

Set configurato composto
da Mithos RF Bianco e tre
ThermoPro RF

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/53/UE (RED) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60730-2-7 • EN IEC 60730-2-9 • ETSI EN 300 220-1 • ETSI EN 300 220-2 • ETSI EN 301 489-1 • ETSI EN 301 489-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.