

Strumenti multifunzione

KEW 6010B

Multifunzione professionale per verifiche di sicurezza elettrica che consente:

- il test della continuità dei conduttori di protezione (terra) ed equipotenziali con corrente di cortocircuito maggiore di 200 mA
- la misura della resistenza di isolamento con tensione di prova di 500/1000 VDC
- la misura della resistenza di terra per sistemi trifase con terra con metodo di loop
- il test degli interruttori differenziali tipo AC e A generale e selettivo con corrente massima di test di 500 mA
- la misura della tensione di contatto

La memoria interna consente il salvataggio delle misure effettuate mentre l'interfaccia USB permette il collegamento dello strumento al pc tramite il set di comunicazione USB. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.

- Memoria interna per memorizzare fino a 300 misure
- Dimensioni: 175 x 115 x 86 mm
- Peso: 840 g circa

5 in 1

Continuità

20/200Ω

Isolamento

500/1000V

Loop

20/2000Ω


Differenziali

10/30/100/300/500mA

V contatto

100V

Accessori in dotazione

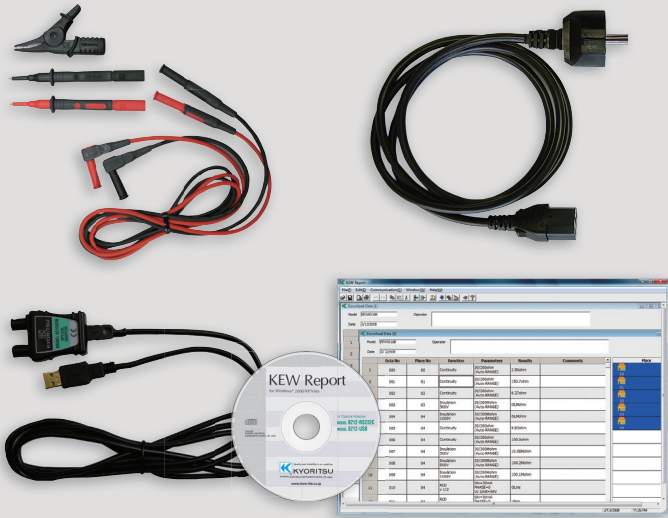

Codice	Modello	Descrizione
VE755500	KEW 6010B	Strumento multifunzione digitale per verifica impianti elettrici

CARATTERISTICHE GENERALI

Continuità	
Portata	20/200Ω (Autoscala)
Tensione a vuoto	>6V
Corrente di prova	>200mA
Precisione	±(3%rdg + 3dgt)
Resistenza di isolamento	
Portata	20/200MΩ (Auto range)
Tensione di prova	500/1000V
Tensione a vuoto	+20%, -0%
Corrente di uscita sotto carico	>1mA
Precisione	±(3%rdg + 3dgt)
Resistenza di terra (LOOP)	
Portata	20Ω: 25A/10ms
Corrente di prova	2000Ω: 15 mA/350 ms max
Precisione	±(3%rdg + 8dgt)

Prova interruttori differenziali			
Correnti di prova (durata)	x1/2, x1	10, 30, 100, 300, 500mA (2000ms)	
	veloce	150mA (50ms)	
	DC	10, 30, 100, 300mA (2000ms), 500mA (200ms)	
Precisione	Corrente di test	x 1/2: -8%, -2% x1, Fast: +2%, +8%	
	Tempo di scatto	±(1%rdg + 3dgt)	
Tensione di contatto			
Portata	100V		
Correnti di prova	5mA a IΔn=10mA		
	15mA a IΔn=30/100mA		
	150mA a IΔn=300/500mA		
Precisione	+5%, +15%rdg ±8dgt		

Caratteristiche tecniche KEW 8212-USB “KEW Report Software”

Interfaccia	USB Ver1.1
Velocità comunicazione	19200bps max
Dimensioni	Adattatore: 53(L)×36(W)×19(D)mm Cavo: 2 m circa
Temperatura e umidità di funzionamento	-10 - +50°C 85%RH non condensante
Temperatura e umidità di immagazzinamento	-20 - +60°C 85%RH non condensante

Requisiti di sistema:
OS: Windows® Vista/7(32/64bit)/8(32/64bit)
Display: XGA risoluzione 1024 x 768 punti o superiore
Hard-disk: spazio richiesto 20MB
Altro: lettore CD-ROM drive e porta USB
*Windows® è un marchio registrato da Microsoft negli Stati Uniti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (E.M.C.D.)
è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: • EN 61010-1 / EN 61010-2-031 • EN 61000-6-1 / EN 55011-3