



Campanello bitonale con buzzer da parete destinato all'installazione in ambito civile e terziario.

Caratteristiche generali

- Operazione intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare al massimo 5 secondi, seguita da un periodo di riposo di 15 secondi (campanello)
- Operazione intermittente 15/15: l'emissione sonora può durare al massimo 15 secondi, seguita da un periodo di riposo di 15 secondi (buzzer)

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione 230 Vac


Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione IP20


Ingombri

Altezza (A)	80 mm
Larghezza (B)	144 mm
Profondità (C)	54 mm

Dimensioni

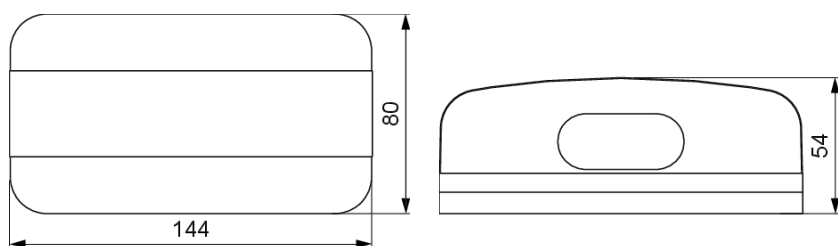

Schema di collegamento



Varianti di prodotto

SUONY 230

VE756500

Campanello bitonale da parete con alimentazione a 230 Vac

Varianti di modello

SUONY-12

Campanello bitonale con buzzer da parete

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN 62080 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.