



Interruttore orario digitale a 48 cavalieri virtuali con alimentazione a 230 Vac e installazione da barra DIN con dimensione di 1 modulo. Il dispositivo offre una programmazione di tipo giornaliero.

Caratteristiche generali

- Display retroilluminato per la visualizzazione della programmazione, dell'ora e dello stato relè
- Durata batteria: 4 anni (con sportellino apribile per la sostituzione)
- Aggiornamento automatico ora legale
- Prodotto fornito con data e ora impostate in fabbrica
- Batteria tampone per il mantenimento di data e ora anche senza alimentazione da rete elettrica
- Segnalazione batteria scarica
- Forzatura manuale relè (temporanea o permanente)
- Commutazione del relè solo in presenza di alimentazione
- 48 cavalieri virtuali per una risoluzione di 30 minuti

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	5,3 (0,5) VA (W)
Tipologia batteria tampone	CR-1632 al Litio 3 V (NON ricaricabile)
Autonomia batterie	4 anni
Riserva di carica	1 minuto
Regolazioni parametri	
Programmazione	Giornaliera
Risoluzione programmazione	30 minuti
Numero programmi memorizzabili (eventi)	1
Misura	
Precisione orologio	± 1 secondo/giorno a 25 °C
Funzioni	
Cambio automatico ora Solare/Legale	✓

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	-20 ÷ 50 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-25 ÷ 70 °C

Carichi collegabili

Carichi collegabili - Lampade ad incandescenza	2000 W
Carichi collegabili - Lampade fluorescenti (neon)	1000 VA
Carichi collegabili - Lampade alogene (230 V)	2000 W
Carichi collegabili - Lampade basso consumo (CLF)	200 W
Carichi collegabili - Lampade LED	200 W

Uscite

Numero relè	1
Portata relè a 250 Vac	16 (10) A

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Caratteristiche fisiche


Comando dispositivo	Tasti
Retroilluminazione	✓

Ingombri


Altezza (A)	91 mm
Larghezza (B)	18 mm
Profondità (C)	65 mm

Dimensioni


Vista Frontale



Vista Laterale

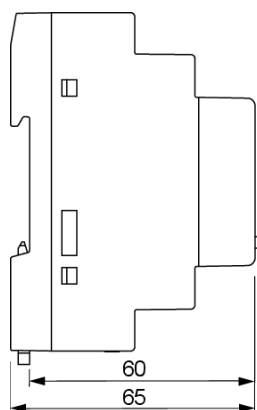

Schema di collegamento



Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• **2014/35/UE (LVD)** • **2014/30/UE (EMCD)** • **2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)**

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• **EN IEC 60730-2-7** • **EN IEC 63000**

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.