


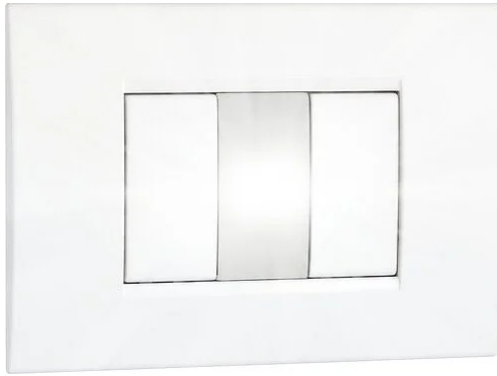

Lampada di emergenza a 230 Vac da incasso a un modulo che si accende in caso di blackout per illuminare gli ambienti in cui è installata. La lampada si attiva in caso di improvviso blackout grazie alle batterie ricaricabili di cui è dotata.

Caratteristiche generali

- Installazione su scatole da incasso a un modulo con altezza 45 mm
- Morsettiera sul retro dello strumento per il collegamento del carico e dell'alimentazione
- LED rosso per indicazione batterie scariche
- Fonte luminosa garantita da 1 led bianco
- Autonomia di funzionamento: 2 ore circa
- Supporti in dotazione per adattare lo strumento alle placche delle principali serie civili

Caratteristiche tecniche


Alimentazione	
Alimentazione	230 Vac (-15% ÷ +10%)
Frequenza	50 / 60 Hz
Assorbimento	2,5 (0,1) VA (W)
Tipologia batteria tampone	Batteria NiMH 3,6 V da 140 mAh (Ricaricabile - NON sostituibile)
Tempo di ricarica completa batterie di backup	48 h
Autonomia batterie	2 h
Caratteristiche funzionali	
Intensità luminosa	10 lm
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	0 ÷ 40 °C
Umidità relativa	20% ÷ 90% (non condensante) RH
Campo temperatura di immagazzinamento	-10 ÷ 50 °C
Terminazioni	
Massima sezione dei cavi	1,5 mm ²
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP40
Ingombri	
Altezza (A)	44 mm

Ingombri


Larghezza (B)	22 mm
Profondità (C)	49.5 mm

Dimensioni


Vista Frontale

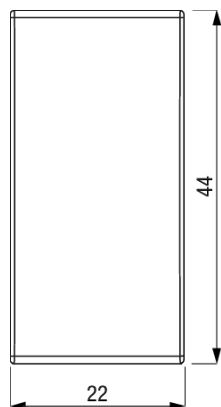

Vista Laterale

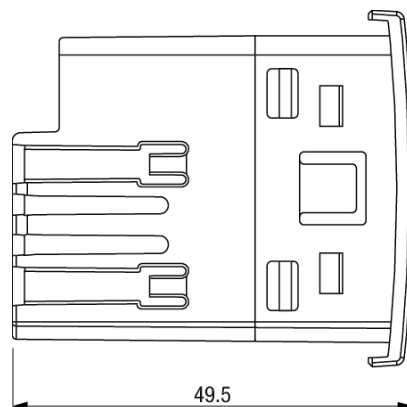

Schema di collegamento



Interruttore esterno:
lampada accesa/spenta

Placche compatibili

ABB

ABB serie Mylos

Bticino

Bticino serie Axolute Air

Bticino

Bticino serie Livinglight

Gewiss

Gewiss serie Chorus

Vimar

Vimar serie Eikon Evo

Ave

Ave serie S44

Bticino

Bticino serie Light

Bticino

Bticino serie Livinglight Air

Vimar

Vimar serie Arké

Vimar

Vimar serie Plana

Bticino

Bticino serie Axolute

Bticino

Bticino serie Living

Bticino

Bticino serie Matix

Vimar

Vimar serie Eikon

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare il servizio di Assistenza tecnica

Norme di riferimento

La conformità alle Direttive Comunitarie:

• 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) • 2011/65/UE e 2015/863/UE (ROHS)

è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti:

• EN IEC 60598-1 • EN IEC 60598-2-2 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-3 • EN IEC 63000

Vemer S.p.A. declina ogni responsabilità per l'impiego dei prodotti per usi diversi da quelli cui sono destinati, così come indicato nella documentazione tecnica. Vemer S.p.A. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, consentano di migliorare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti e le relative logiche di produzione. Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti indicate sono riportate a titolo informativo e non hanno alcun carattere vincolante essendo possibile la loro modifica senza alcun preavviso.